

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๗ ทางขวา ซอย ๓ ซ้ำบ้านเลขที่ ๒๒๘/๔๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๘๓,๐๐๐ ..บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๑๐.๖๐ เมตร มีบ่อพักทุกระยะ ๑๒.๐๐ เมตร รวมยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๗๔๐,๕๙๒.๙๒ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย ๗ ทางขวา ซอย ๓ ซ้ำบ้านเลขที่ ๒๒๘/๔๓

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๙๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนันท์สินี	ยลพันธุ์	หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา	
๗.๒ นางสาวศิริพร	ดีผึ้ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
๗.๓ นายนพดล	ดีประดิษฐ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	



ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคา ทุน	Factor F	ราคากลาง ต่อหน่วย	รวม ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEPAVEMENT)	ลบ.ม.				1.3624		
2	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	86.57	33.27	2,880.18	1.3624	45.33	3,923.96
3	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
3.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	65.67	729.33	47,895.10	1.3624	993.64	65,252.28
4	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4.1	งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	5.18	425.41	2,203.62	1.3624	579.58	3,002.21
5	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER							
5.1	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	21.89	460.86	10,088.23	1.3624	627.88	13,744.20
6	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
6.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT	ตร.ม.	437.80	342.80	150,077.84	1.3624	467.03	204,466.05
6.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	12.00	197.83	2,373.96	1.3624	269.52	3,234.28
6.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	32.00	135.22	4,327.04	1.3624	184.22	5,895.15
6.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				1.3624		
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)							
7.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	104.00	1,124.37	116,934.48	1.3624	1,531.84	159,311.54
7.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.	ม.	26.84	1,174.07	31,512.04	1.3624	1,599.55	42,932.00
8	งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
8.1	R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M.	บ่อ	11.00	10,670.66	117,377.26	1.3624	14,537.71	159,914.78
8.2	R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M.	บ่อ	11.00	4,374.30	48,117.30	1.3624	5,959.55	65,555.01
9	งานทางเชื่อม							
9.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	2.55	33.27	84.84	1.3624	45.33	115.59
9.2	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1.50	729.33	1,094.00	1.3624	993.64	1,490.47
9.3	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	0.50	460.86	230.43	1.3624	627.88	313.94
9.4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	10.00	342.80	3,428.00	1.3624	467.03	4,670.31
10	งานเชื่อมระบบระบายน้ำ							
10.1	งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก)	แห่ง	1.00	4,970.01	4,970.01	1.3624	6,771.14	6,771.15
TOTAL								740,592.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)

=

543,594.33

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

=

-

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITION CONDITIONS OF CONTRACT)

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

=

-

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

=

740,592.92

(ตัวอักษร)

(เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนันท์ลิณี ยลพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริพร ตีผึ้ง)

นายช่างโยธานาฏงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนตล ตีประดิษฐ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นายศิริวัน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

(นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์)
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 ทางขวา ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 228/43

รายละเอียดของงาน

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร (รวมรางวี ค.ส.ล.) ยาว 115.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 12.00 เมตร รวมยาว 115.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEPAVEMENT) = - ตร.ม.
คิดเป็น = - ตร.ม.

งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ปริมาณตรูกรัง (แน่น) = 86.57 ลบ.ม.
คิดเป็น = 86.57 ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ปริมาณตรหินคลุก (แน่น) 437.80 0.15 = 65.67 ลบ.ม.
คิดเป็น = 65.67 ลบ.ม.

งานไหล่ทาง (SHOULDER)

ปริมาณตรหินคลุก (แน่น) = 5.18 ลบ.ม.
คิดเป็น = 5.18 ลบ.ม.

งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาณทราย (แน่น) 437.80 0.05 = 21.89 ลบ.ม.
คิดเป็น = 21.89 ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

พื้นที่ = 437.80 ตร.ม.
รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) = 12.00 ม.
รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) = 32.00 ม.
รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) = ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3 = 104.00 ม.
งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. = 26.84 ม.

งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M. = 11.00 บ่อ
R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M. = 11.00 บ่อ

งานทางเชื่อม

งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) = 2.55 ลบ.ม.
งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) = 1.50 ลบ.ม.
งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) = 0.50 ลบ.ม.
ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) = 10.00 ตร.ม.

งานเชื่อมระบบระบายน้ำ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก) = 1.00 แห่ง

20
21
22

= 425.41 บาท/ลบ.ม.

3.4(1)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)				=	220.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	35.00	กม.	83.37	=	83.37	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	303.37	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	303.37	x	1.40	=	424.72	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง:บดทับ)			48.19	x 0.75	=	36.14 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	460.86	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	460.86	บาท/ลบ.ม.

3.4(2)งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากไม่(รวมค่าตัก)				=	210.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	91.00	กม.	215.41	=	215.41	บาท/ลบ.ม.
รวม				=	425.41	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	425.41	x	1.50	=	638.12	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)				=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)				=	91.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	729.33	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน				=	729.33	บาท/ลบ.ม.

4.9(1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

ขนาดกว้าง	4	เมตร	ยาว	10	เมตร	หนา	15.00	ซม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ						=	40.00	ตร.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม		0.00	/		5,000.00	=	437.80	ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.						=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ+ค่าเทคอนกรีต			=	1,813.08	+	0.00	=	1,813.08 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่				40.00	ตร.ม.		=	40.00 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	40.00	x	15.00	/	100	=	6.00 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		6.00	@	1,813.08			=	10,878.48 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)								
	=	-	x	0	x	6.00	=	0.00 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	40.00	ตร.ม.	x	37.38	บาท/ตร.ม.		=	1,495.20 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	40.00	ตร.ม.	x	6.00	บาท/ตร.ม.		=	240.00 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	10.00	=	206.00 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.36	x	40.00	=	494.40 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				9.95	x	40.00	=	398.00 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	x	0.00	บาท/ตร.ม.		=	0.00 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	13,712.08 บาท
ค่างานต้นทุน		13,712.08	/	40.00			=	342.80 บาท/ตร.ม.

4.9(2)รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง Expansion Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.						
ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.47	กก.	@	24.87		=	359.87	บาท
PVC cap+ทาสี+จาระบี	13.33	ชุด	@	10.00		=	133.30	บาท
JOINT FILLER	0.60	ตร.ม.	@	23.61		=	14.17	บาท
JOINT SEALER	0.65	ลิตร	@	45.00		=	29.25	บาท
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	@	15.67		=	62.68	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00		=	0.00	บาท
ไม้แบบ	0.60	ตร.ม.	@	320.09		=	192.05	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	791.32	บาท
ค่างานต้นทุน		791.32	/	4.00		=	197.83	บาท/เมตร

4.9(3)รอยต่อเหือหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	4.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.47	กก.	@	24.87	=	359.87	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	4.00	ม.	@	24.61	=	98.44	บาท
ทาสี + จาระบี	13.33	ชุด	@	4.00	=	53.32	บาท
JOINT SEALER	0.65	ลิตร	@	45.00	=	29.25	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	540.88	บาท
ค่างานต้นทุน	540.88	/	4.00		=	135.22	บาท/เมตร

4.9(4)รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar DB12 mm	8.88	กก.	@	27.40	=	243.31	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	24.61	=	246.10	บาท
JOINT SEALER	1.61	ลิตร	@	45.00	=	72.45	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	561.86	บาท
ค่างานต้นทุน	561.86	/	10.00		=	56.19	บาท/เมตร

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.PIPE CULVERT) Dia. 0.30 M

คิดต่อความยาว 1.00 เมตร ลึกประมาณ			0.70	เมตร			
ดินชุด	0.84	ลบ.ม.	@	33.27	=	27.95	บาท
ค่าท่อ Ø 0.30 ม.	1.00	ท่อน	@	230.00	=	230.00	บาท
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน							
ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300.- บาท							
ค่าขนส่ง	0.00	กม.	= (0.00	x 13) + 300	=	0.00	บาท
ค่าขนส่งเฉลี่ย =	0.00	/ 48			=	0.00	บาท
ทรายรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	@	460.86	=	18.43	บาท
คอนกรีตหุ้มรอบท่อ	0.36	ลบ.ม.	@	2104.70	=	757.69	บาท
ค่าวางและกลบกลับ	1.00	ม.	@	140.00	=	140.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,174.07	บาท
ค่างานต้นทุน					=	1,174.07	บาท/เมตร

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.PIPE CULVERT) Dia. 0.60 M

คิดต่อความยาว 1.00 เมตร ลึกประมาณ			1.191	เมตร			
ดินชุด	1.6138	ลบ.ม.	@	33.2700	=	53.69	บาท
ค่าท่อ Ø 0.60 ม.	1.0000	ท่อน	@	440.0000	=	440.00	บาท
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน							
ค่าขนส่งขึ้น-ลง คิดเทียวละ 300.- บาท							
ค่าขนส่ง	0.00	กม.	= (0.00	x 13) + 300	=	0.00	บาท
ค่าขนส่งเฉลี่ย =	0.00	/ 24			=	0.00	บาท
ทรายรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	@	460.86	=	18.43	บาท
ค่าวางและกลบกลับ	1.00	ม.	@	345.00	=	345.00	บาท
ทรายกลบหลังท่อ	0.31	ลบ.ม.	@	382.25	=	118.50	บาท
แผ่นพื้นสำเร็จ	1.00	ม.	@	68.75	=	68.75	บาท
คอนกรีตลือคท่อ	2.00	อัน	@	40.00	=	80.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,124.37	บาท
ค่างานต้นทุน					=	1,124.37	บาท/เมตร

MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.30 M.

(บ่อพัก ค.ส.ส.สำหรับท่อ Ø 0.30 เมตร)

ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกประมาณ	0.80	เมตร				
ดินขุด	2.59	ลบ.ม	@	33.27	=	86.17 บาท
ทรายรองพื้น	0.03	ลบ.ม	@	460.86	=	13.83 บาท
คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.03	ลบ.ม	@	2127.93	=	63.84 บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	0.37	ลบ.ม	@	2104.70	=	778.74 บาท
เหล็กเสริม 9 มม.	17.99	กก.	@	27.56	=	495.80 บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	16.53	กก.	@	27.40	=	452.92 บาท
เหล็กเสริม 12 มม.(เหล็กกันร้าว)	13.09	กก.	@	27.40	=	358.67 บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.19	กก.	@	42.06	=	50.05 บาท
ไม้แบบ	3.86	ตร.ม.	@	320.09	=	1235.55 บาท
เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	2.82	ม.	@	92.88	=	261.91 บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	2.82	ม.	@	159.12	=	448.72 บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	2.00	อัน	@	28.88	=	57.76 บาท
ทาสีกันสนิม	0.79	ตร.ม.	@	89.04	=	70.34 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						4374.30 บาท
ค่างานต้นทุน						<u>4374.30</u> บาท/บ่อ

MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.

(บ่อพัก ค.ส.ส.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ	1.510	เมตร		(ลึกจากระดับผิวจราจรถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)		
ดินขุด	6.44	ลบ.ม.	@	33.27	=	214.26 บาท
ทรายรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	460.86	=	32.26 บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	2127.93	=	148.96 บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	1.03	ลบ.ม.	@	2104.70	=	2,167.84 บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	38.89	กก.	@	29.32	=	1,140.25 บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	46.53	กก.	@	27.40	=	1,274.92 บาท
เหล็กเสริม 12 มม.(เหล็กกันร้าว)	15.43	กก.	@	27.40	=	422.78 บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.52	กก.	@	42.06	=	105.99 บาท
ไม้แบบ	10.15	ตร.ม.	@	320.09	=	3,248.91 บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	4.51	ม.	@	110.99	=	500.56 บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	6.47	ม.	@	159.12	=	1,029.51 บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	4.00	อัน	@	28.88	=	115.52 บาท
ทาสีกันสนิม	3.02	ตร.ม.	@	89.04	=	268.90 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						10,670.66 บาท
ค่างานต้นทุน						<u>10,670.66</u> บาท/บ่อ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคานาผิวจราจร(เพิ่มบ่อพัก) MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ

1.510 เมตร

(ลึกจากดินเดิมถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

ดินขุด	6.44	ลบ.ม.	@	33.27	=	214.26	บาท
ทรายรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	460.86	=	32.26	บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	2127.93	=	148.96	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	1.03	ลบ.ม.	@	2104.70	=	2167.84	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	38.89	กก.	@	29.32	=	1140.25	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	46.53	กก.	@	27.40	=	1274.92	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.52	กก.	@	42.06	=	105.99	บาท
ไม้แบบ	10.15	ตร.ม.	@	320.09	=	3248.91	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	4.51	ม.	@	110.99	=	500.56	บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	6.47	ม.	@	159.12	=	1029.51	บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	4.00	อัน	@	28.88	=	115.52	บาท
ทาสีกันสนิม	3.02	ตร.ม.	@	89.04	=	268.90	บาท
งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	8.49	ตร.ม.	@	60.00	=	509.28	บาท
งานซ่อมแซมคอนกรีตเดิม	7.11	ตร.ม.	@	365.84	=	2601.14	บาท
งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 เมตร	3.00	ม.	@	1124.37	=	3373.11	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						16731.41	บาท
ค่างานต้นทุน						16731.41	บาท/บ่อ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคานาผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก) MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ

1.510 เมตร

(ลึกจากดินเดิมถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

ดินขุด	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
ทรายรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	0.00	กก.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	0.00	กก.	@	0.00	=	0.00	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	@	0.00	=	0.00	บาท
ไม้แบบ	0.00	ตร.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	0.00	อัน	@	0.00	=	0.00	บาท
ทาสีกันสนิม	0.00	ตร.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	3.75	ตร.ม.	@	60.00	=	225.00	บาท
งานซ่อมแซมคอนกรีตเดิม	3.75	ตร.ม.	@	365.84	=	1371.90	บาท
งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 เมตร	3.00	ม.	@	1124.37	=	3373.11	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						4970.01	บาท
ค่างานต้นทุน						4970.01	บาท/บ่อ

๕๐

๕๐


๕๐

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย
เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 -35.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.								
2	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	91.00	215.41			425.41	โรงไม้หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41			680.41	โรงไม้หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41			680.41	โรงไม้หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	91.00	215.41			522.41	โรงไม้หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	91.00	215.41			455.41	โรงไม้หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
7	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	91.00	215.41			549.41	โรงไม้หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
8	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	35.00	83.37			303.37	บ่อทรายประมวณ	10 ล้อ+ลากพ่วง

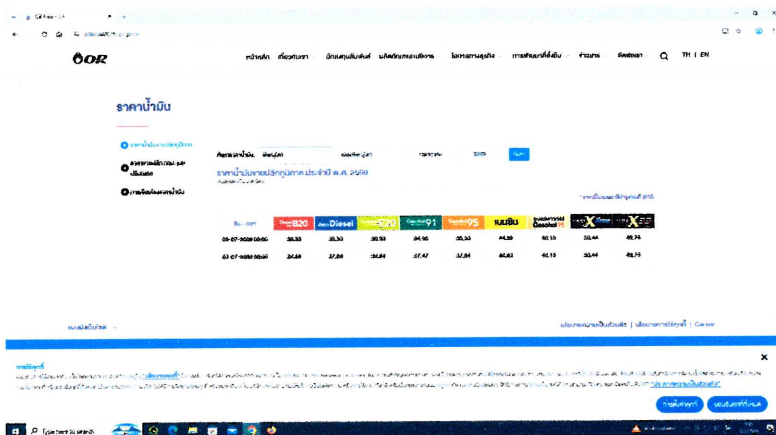

Handwritten signatures and initials in blue ink.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 ทางขวา ซอย 3 ชำบ้านเลขที่ 228/43

สาย ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7

ตอน		STA 0+000 - STA 0+115					
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันดินเซล	35.33	บาท/ลิตร	
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6 %			อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0	%	
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7	%	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะ ขนส่ง (ก.ม.)	ค่า ขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง ขึ้นลง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม (บาท)	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	ลบ.ม.	1,700.93	-	-	-	-	1,700.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc	ลบ.ม.	1,775.70	-	-	-	-	1,775.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 280ksc	ลบ.ม.	1,813.08	-	-	-	-	1,813.08		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
4	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	24,416.93	-	-	-	4,900.00	29,316.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
5	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	22,662.14	-	-	-	4,900.00	27,562.14		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
6	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	21,366.82	-	-	-	3,500.00	24,866.82		พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร
7	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	23,504.27	-	-	-	3,900.00	27,404.27		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
8	Wire Mesh ลวดขึง 6 มม. ลวดขวาง 4 มม. @ 0.30m.#	บ./ตร.ม.	37.38	-	-	-	-	37.38		หจก.สินรุ่งเรือง คอนกรีต
9	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	42.06	-	-	-	-	42.06		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
10	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,336.45	-	-	-	-	2,336.45		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
11	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	230.00	-	-	-	-	230.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
12	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	440.00	-	-	-	-	440.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
13	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	560.75	-	-	-	-	560.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
14	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	443.93	-	-	-	-	443.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
15	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	336.45	-	-	-	-	336.45		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
16	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	ม.	68.75	-	-	-	-	68.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
17	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 2"	ท่อน	151.40	-	-	-	-	151.40		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
18	ตะปู	กก.	45.80	-	-	-	-	45.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
19	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	91.00	215.41	-	-	425.41	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
20	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
21	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
22	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	91.00	215.41	-	-	522.41	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
23	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	91.00	215.41	-	-	455.41	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
24	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	91.00	215.41	-	-	549.41	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงไม้หินบ่อทองศิลา
25	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	35.00	83.37	-	-	303.37	10 ล้อ+ลากพ่วง	บ่อทรายประมวล

ค่าระดับ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนราษฎรอุทิศ ซอย 7 ทางขวาซอย 3 ซ้างบ้านเลขที่ 228/43

sta	ระดับ ก่อสร้างผิวจราจร	ระดับ หลังทางเดิม	ระดับ คอนกรีตรองท่อ	ระยะช่วง	ลึกจากผิวเดิม ถึงคอนกรีตรองท่อ	ลึกเฉลี่ยจากผิวเดิม ถึงคอนกรีตรองท่อ	ลึกจากผิวจราจร ถึงคอนกรีตรองท่อ	ลึกเฉลี่ยจากผิวจราจร ถึงคอนกรีตรองท่อ
0+000	44.886	44.886	43.386		1.500		1.500	
0+020	44.886	44.923	43.421	20.00	1.502	1.501	1.465	1.483
0+040	44.886	44.840	43.456	20.00	1.384	1.443	1.430	1.448
0+060	44.886	44.754	43.490	20.00	1.264	1.324	1.396	1.413
0+080	44.886	44.713	43.525	20.00	1.188	1.226	1.361	1.379
0+100	44.886	44.698	43.560	20.00	1.138	1.163	1.326	1.344
0+115	44.886	44.698	43.586	15.00	1.112	1.125	1.300	1.313
				115.00				
งานเชื่อมระบบระบาย ความลึกดินขุด(ท่อ)ถึงระดับคอนกรีตรองท่อ						<u>1.091</u>		<u>1.160</u>
ความลึกดินขุด(ท่อ)ทั้งหมด(รวมแผ่นพื้น และทรายรอง)						<u>1.191</u>	ลึกบ่อพักถึงคอนกรีตรอง	<u>1.510</u>
ลึกขุดดินบ่อพัก(+ทราย+คอนกรีตรองบ่อ)						<u>1.541</u>		<u>1.610</u>


ค่าระดับ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 7 ทางขาซอย 3 ซ้างบ้านเลขที่ 228/43								
sta	ระดับ ก่อสร้างผิวจราจร	ระดับ หลังทางเดิม	ระดับ ท้องหินคลุก	ระยะช่วง	ลึกจากผิวเดิม ถึงท้องหินคลุก	ลึกเฉลี่ยจากผิวเดิม ถึงท้องหินคลุก	ลึกจากผิวจราจร ถึงท้องหินคลุก	ลึกเฉลี่ยจากผิวจราจร ถึงคอนกรีตรองท่อ
0+000	44.886	44.886	44.536		0.350		0.350	
0+020	44.886	44.923	44.536	20.000	0.387	0.369	0.350	0.350
0+040	44.886	44.840	44.536	20.000	0.304	0.346	0.350	0.350
0+060	44.886	44.754	44.536	20.000	0.218	0.261	0.350	0.350
0+080	44.886	44.713	44.536	20.000	0.177	0.197	0.350	0.350
0+100	44.886	44.698	44.536	20.000	0.162	0.169	0.350	0.350
0+115	44.886	44.698	44.536	15.000	0.162	0.162	0.350	0.350
				115.00				
งานเชื่อมระบบระบายน้ำ ความลึกดินชุดถึงระดับท้องหินคลุก						0.255		0.350

วัสดุรวม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ)	260	กก.	2.52	655.20	มอก.15/2514
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	303.37	188.09	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	680.41	700.82	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,544.11	
2	งานทาสีน้ำมันเหล็ก					
	สีทารองพื้น	0.038	แกลลอน	439.25	16.69	รองพื้น 1 รอบ
	สีทาทับหน้า	0.038	แกลลอน	831.77	31.61	สีน้ำมัน 1 รอบ
	น้ำมันผสมสี	0.0115	แกลลอน	412.69	4.75	
	รวมงานทาสีน้ำมันเหล็ก				53.04	

หมายเหตุ

สีรองพื้นโลหะ ตราพัด (รัสกอน) ขนาด 3.785 ลิตร	ราคา	439.25 บาท
สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	ราคา	831.77 บาท
ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	ราคา	228.97 บาท
	=	412.69







ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 35.00 -35.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน มิถุนายน 2569

FORM WORK (งานไม้แบบ)

Type of Form work	Unit	unit Cost	(1) For General		(2) For Easy		(3) For Bridge Box	
			Qty	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost
ไม้กระบอก	Cu.ft	560.75	1	560.75	1	560.75	1	560.75
ไม้คร่ำ	Cu.ft	560.75	0.30	168.23	0.30	168.23	0.30	168.23
ไม้ค้ำยัน	each	150	0.30	45	0.30	45	0.30	45
ตะปู	kgs.	45.80	0.25	11.45	0.25	11.45	0.25	11.45
Total				785.43		785.43		785.43
Use	times		4	196.36	5	157.09	3	261.81
Labour				163		163		163
Total Bht/m ²				359.36		320.09		424.81
Use Bht/m ²				359.36		320.09		424.81








ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย
เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตแดนตกปาทิ ราคามันดินทะเล 35.00 -35.99 บาท/ลิตร
เงินลงทุนหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	91.00	215.41	-	-	425.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	91.00	215.41	-	-	680.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	91.00	215.41	-	-	522.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	91.00	215.41	-	-	455.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	91.00	215.41	-	-	549.41	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	92.00	217.71	-	-	447.71	โรงโม่หินศิลาอยู่ดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	92.00	217.71	-	-	682.71	โรงโม่หินศิลาอยู่ดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	92.00	217.71	-	-	682.71	โรงโม่หินศิลาอยู่ดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	92.00	217.71	-	-	527.71	โรงโม่หินศิลาอยู่ดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	92.00	217.71	-	-	477.71	โรงโม่หินศิลาอยู่ดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	92.00	217.71	-	-	560.71	โรงโม่หินศิลาอยู่ดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	108.00	255.45	-	-	465.45	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	108.00	255.45	-	-	685.45	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	108.00	255.45	-	-	685.45	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	108.00	255.45	-	-	550.45	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	108.00	255.45	-	-	495.45	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	108.00	255.45	-	-	574.45	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง



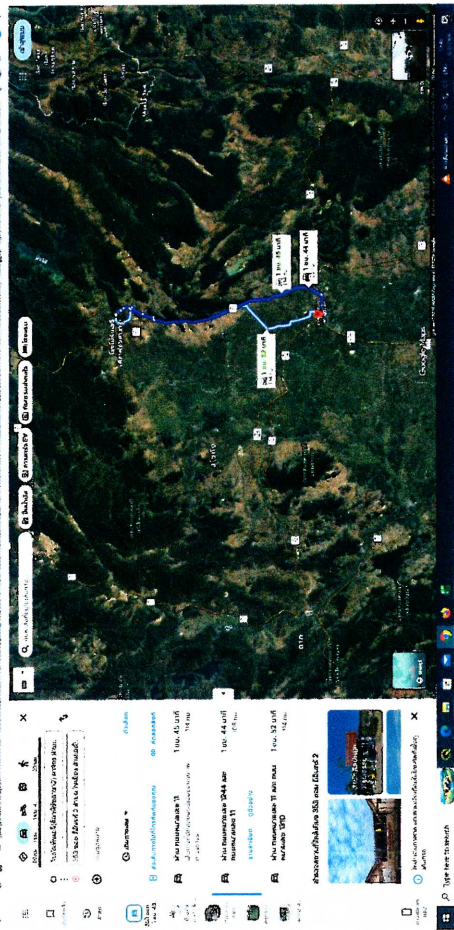
Handwritten signature and date: 21/05/2023

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย
เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตแผนตบักติ ราคาน้ำมันดีเซล 35.00 -35.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	35.00	83.37	-	-	358.37	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	35.00	83.37	-	-	303.37	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360.00	35.00	83.37	-	-	443.37	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	330.00	41.00	91.51	-	-	421.51	บ่อทรายนิยมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270.00	41.00	91.51	-	-	361.51	บ่อทรายนิยมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420.00	41.00	91.51	-	-	511.51	บ่อทรายนิยมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	450.00	120.00	283.72	-	-	733.72	บ่อทรายชลิตดา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	350.00	120.00	283.72	-	-	633.72	บ่อทรายชลิตดา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	500.00	120.00	283.72	-	-	783.72	บ่อทรายชลิตดา	10 ล้อ+ลากพ่วง

ระยะเวลา มีถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาคิดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณโหลดโฟล์ 13 กรกฎาคม 2569 10:50:05น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มีถุนายน
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010103700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010104700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010104800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010104900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010105000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,939.25
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010105100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010105200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010105300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	วัสดุเทพล่อกับที่	01010105400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาท 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,416.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,662.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,504.27
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,559.63
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	04010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,134.61
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,732.74
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,732.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,587.18
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,020.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100200000	เหล็กทรงน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้ำวชิ (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200900000	เหล็กค้ำวชิ (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	523.36
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06

[illegible]

[illegible]

08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ผิวหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง	แผ่น	55.14
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805020100100000	ครอบบนกระเบื้องซีเมนต์ผิวหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0806010100100000	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	14.02
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100600000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.	แผ่น	308.41
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.	แผ่น	411.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ผิวหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. คราซ้าง	แผ่น	132.71
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100200000	กระเบื้องซีเมนต์ผิวหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. คราซ้าง	แผ่น	200.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	131.78
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101300000	แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราซ้าง	แผ่น	143.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101400000	แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. คราซ้าง	แผ่น	185.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101000000	แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	205.61
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101200000	แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราซ้าง	แผ่น	215.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8' นก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,261.68
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913010100900000	อลูมิเนียมแบบดัดที่ ชนิดหนา ขนาด 1" x 1" x 6 ม. สีขาว	เส้น	75.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913020100100000	เส้นหน้าค่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	116.82
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913020100700000	เส้นหน้าค่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	72.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913030100100000	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	163.55
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913030100500000	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	100.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100400000	กระฉกใส หน้า 5 มม.	คร.ฟุต	18.69
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100500000	กระฉกใส หน้า 6 มม.	คร.ฟุต	23.36
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100100000	สีย้านเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร คราโอซี ไอ ดูลักซ์	แกลลอน	892.52
12	วัสดุฉนวนผิว	1202010100800000	สีย้านเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา โอ เอ	แกลลอน	831.77✓
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100800000	สีย้านพลาสติก ทากาไฮน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา โอ เอ (E 100)	แกลลอน	700.93
12	วัสดุฉนวนผิว	1203010100900000	สีย้านพลาสติก ทากาไฮน ขนาด 3.785 ลิตร ครา กัปตัน (ไวเน็ต เมท)	แกลลอน	429.91
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100600000	สีย้านพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ครา โอ เอ (E 100)	แกลลอน	841.00
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020100800000	สีย้านพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ครา โอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาโลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	วัสดุฉนวนผิว	1203020101600000	สีย้านพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ครา โอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาโลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	วัสดุฉนวนผิว	1204010100200000	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร คราฟัด (รัสทอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25✓
12	วัสดุฉนวนผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร คราเครื่องมือ บี 52 (ยูนิเทิน ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	วัสดุฉนวนผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราเครื่องมือ บี 52 (ยูนิเทิน ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	วัสดุฉนวนผิว	1207010100100000	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ครา โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	วัสดุฉนวนผิว	1209010100500000	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ครา NECO	กระป๋อง	228.97✓
13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ความละเอียด 3 คาว	โหล	62.62
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ความละเอียด 3 คาว	โหล	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100800000	บานประตูไม้อัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100900000	บานประตูไม้อัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010101000000	บานประตูไม้อัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. คราโพธิ์แดง	บาน	724.30
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010101100000	บานประตูไม้อัดสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. คราโพธิ์แดง	บาน	761.68
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010201100000	บานประตูไม้อัดสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. คราโพธิ์แดง	บาน	1,401.87
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100700000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. คราโพธิ์แดง	บาน	1,056.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100800000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. คราโพธิ์แดง	บาน	1,130.84
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กว๊อบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหน้า 1/2"	บาน	1,074.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100400000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100600000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100100000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100300000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100100000	วงกบนํ้าค้างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100200000	วงกบนํ้าค้างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100300000	วงกบนํ้าค้างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1416010100100000	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูคอกไม้ ชนิดคอก ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูคอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100100000	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100200000	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขออีคกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ขออีคกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,616.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200400000	(คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040100600000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,897.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040100700000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,738.32
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040101400000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท ยอนประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ รุ่น 197	ตัน	2,336.45
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราฟท์ฟิโ	กระป๋อง	420.56
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100700000	แซกเกต ชนิดเกล็ด สีขาว ครา.....	กก.	495.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100800000	แซกเกต ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	429.91
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม คราฟท์ฟิโไทย	กระป๋อง	123.84
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100200000	ก๊อกร่นาบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808030101700000	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว คราฟท์ฟิโ รุ่น CT_162C7N	อัน	728.97
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1908010102000000	ถังเก็บน้ำเสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นปูน รวมขาตั้ง คราฟท์ฟิโ	ใบ	10,514.02
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100500000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,682.24
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100600000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,581.78
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010102400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราฟท์ฟิโออกเบิ้ล	ม้วน	1,261.68
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101300000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.39
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101400000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,214.95
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006010100700000	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟูลคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) คราฟท์ฟิโ	อัน	29.91
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สตร้าเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟท์ฟิโ	อัน	18.69
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออโรเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟท์ฟิโ	หลอด	51.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060200100000	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ คราฟท์ฟิโ	ดวง	23.36

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องขำคิดคำนวณราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกำแพงเพชร (ราคาระเบิด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 13 กรกฎาคม 2569 12:29:06น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
01	วัสดุหล่อลื่น	01010101000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 180 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 210 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,859.81
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 240 กก./คร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,766.36
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 280 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,831.78
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 320 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,920.56
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 350 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.97
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 380 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,037.39
01	วัสดุหล่อลื่น	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปด 400 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./คร.ชม. คราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,644.86
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,336.45
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,401.87
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป	0303010106400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	8,598.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,292.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,054.70
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,164.61
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,030.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101900000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,366.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,700.94
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,962.62
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	21,869.16
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,149.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	22,336.45
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	20,229.53
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	19,732.71
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	19,892.02
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	คืบ	20,644.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	349.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	407.95
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	592.06
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	738.32
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,014.02
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,915.89
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	506.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	609.82
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	780.37
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200500000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	676.64
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	864.49
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200700000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	787.85
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,058.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040201100000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	504.67
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040201200000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	719.63
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040201400000	เหล็กค้ำ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	593.46

Page 2

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบบัวอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิคัต	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	บนผิวแทคคัต	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรวด	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.63	6.48	41	69.65	97.51	81	137.02	191.83
2	6.14	8.60	42	71.34	99.88	82	138.68	194.16
3	7.66	10.72	43	73.02	102.22	83	140.38	196.53
4	9.17	12.84	44	74.70	104.59	84	142.05	198.87
5	10.68	14.96	45	76.39	106.94	85	143.75	201.25
6	12.20	17.08	46	78.08	109.31	86	145.43	203.60
7	13.71	19.20	47	79.76	111.66	87	147.10	205.94
8	15.22	21.31	48	81.43	114.01	88	148.78	208.29
9	16.74	23.43	49	83.12	116.37	89	150.46	210.64
10	18.25	25.55	50	84.81	118.73	90	152.18	213.05
11	19.76	27.67	51	86.49	121.09	91	153.86	215.41
12	21.28	29.79	52	88.17	123.44	92	155.51	217.71
13	22.79	31.91	53	89.85	125.79	93	157.20	220.08
14	24.31	34.03	54	91.54	128.15	94	158.89	222.45
15	25.88	36.23	55	93.23	130.52	95	160.59	224.82
16	27.56	38.58	56	94.90	132.86	96	162.28	227.20
17	29.24	40.94	57	96.58	135.22	97	163.94	229.51
18	30.93	43.30	58	98.27	137.58	98	165.64	231.90
19	32.61	45.66	59	99.96	139.94	99	167.30	234.22
20	34.29	48.01	60	101.65	142.31	100	169.01	236.61
21	35.98	50.37	61	103.33	144.66	101	170.67	238.94
22	37.66	52.73	62	105.01	147.01	102	172.38	241.34
23	39.35	55.09	63	106.69	149.37	103	174.05	243.67
24	41.03	57.44	64	108.38	151.74	104	175.72	246.01
25	42.71	59.80	65	110.05	154.08	105	177.44	248.41
26	44.39	62.15	66	111.75	156.45	106	179.11	250.76
27	46.08	64.51	67	113.43	158.80	107	180.79	253.10
28	47.77	66.87	68	115.11	161.15	108	182.46	255.45
29	49.45	69.22	69	116.79	163.51	109	184.14	257.79
30	51.13	71.59	70	118.48	165.87	110	185.82	260.14
31	52.81	73.94	71	120.17	168.23	111	187.50	262.50
32	54.50	76.30	72	121.86	170.60	112	189.18	264.85
33	56.18	78.65	73	123.53	172.94	113	190.87	267.21
34	57.86	81.01	74	125.23	175.32	114	192.55	269.58
35	59.55	83.37	75	126.90	177.67	115	194.24	271.94
36	61.23	85.73	76	128.58	180.02	116	195.93	274.31
37	62.91	88.08	77	130.26	182.37	117	197.63	276.68
38	64.60	90.44	78	131.95	184.73	118	199.32	279.05
39	66.29	92.80	79	133.64	187.09	119	201.02	281.43
40	67.97	95.16	80	135.33	189.46	120	202.66	283.72

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	204.36	286.10	148	249.80	349.72	175	295.29	413.41
122	206.06	288.49	149	251.57	352.20	176	297.00	415.79
123	207.70	290.78	150	253.24	354.53	177	298.70	418.19
124	209.41	293.17	151	254.91	356.87	178	300.41	420.58
125	211.12	295.56	152	256.58	359.22	179	301.98	422.78
126	212.76	297.86	153	258.26	361.56	180	303.70	425.17
127	214.47	300.26	154	259.93	363.90	181	305.41	427.57
128	216.19	302.67	155	261.61	366.25	182	307.12	429.97
129	217.83	304.97	156	263.29	368.60	183	308.84	432.38
130	219.56	307.38	157	264.96	370.95	184	310.41	434.58
131	221.20	309.68	158	266.64	373.30	185	312.13	436.98
132	222.85	311.99	159	268.33	375.66	186	313.85	439.39
133	224.58	314.41	160	270.01	378.01	187	315.58	441.81
134	226.23	316.72	161	271.69	380.37	188	317.15	444.01
135	227.96	319.14	162	273.38	382.73	189	318.87	446.42
136	229.61	321.46	163	275.06	385.09	190	320.60	448.84
137	231.35	323.89	164	276.75	387.45	191	322.33	451.26
138	233.01	326.21	165	278.44	389.82	192	323.90	453.46
139	234.66	328.53	166	280.13	392.19	193	325.63	455.89
140	236.32	330.85	167	281.83	394.56	194	327.37	458.32
141	238.07	333.29	168	283.52	396.93	195	328.94	460.52
142	239.73	335.62	169	285.22	399.30	196	330.68	462.95
143	241.39	337.94	170	286.91	401.68	197	332.42	465.38
144	243.14	340.40	171	288.61	404.06	198	333.99	467.58
145	244.80	342.73	172	290.31	406.44	199	335.73	470.02
146	246.47	345.06	173	291.88	408.64	200	337.47	472.46
147	248.13	347.39	174	293.59	411.02	201- 1.69 2.36 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทันทีกำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

[illegible]

ต่อหน้า

135 10.66(1)

1990

प्रमाणित किया जाता है

72.46.8

1

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุใบไม้ที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ลำดับ เลข ที่	ชื่อหน่วยงาน	รหัส	เลขที่ ใบอนุญาต (เลข.ใบ)	ประเภท ใบอนุญาต	รายละเอียดใบอนุญาต			วันที่ ออก	วันที่ หมดอายุ	หมายเหตุ
					ประเภท ใบอนุญาต	เลขที่ ใบอนุญาต	เลขที่ ใบอนุญาต			
1	กรมการปกครอง ✓	1001111111	1001111111	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ	275	220	220	220	220	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
2	กรมการปกครอง ✓	1001111111	1001111111	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ	330	270	270	270	270	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
3	กรมการปกครอง	1001111111	1001111111	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ			250			ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ
4	กรมการปกครอง ✓	1001111111	1001111111	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ	450	350	350	350	350	ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ

สำเนาถูกต้อง

6532 100-67470-100-6 100-67470-100-6

٥٤

100

153

6952 11410781

10

พญ.ดร.สุภาวดี นิลรัตน์

УБНЦ