

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,831,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.50 - 7.00 เมตร ยาว 608.00
 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,346.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพัก
 พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,054,974.97 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิโรจน์ รอดเสส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 นันทสินี ยลพันธุ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.3 นพดล ดีประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:06:38

๖ . ๖
จากอสร่างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ที่คอคบมรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT) 1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 2. งานโครงสร้าง (STRUCTURE) 2.1 งานปรับปรุงขอบปากเดิม 2.1.1 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.06 x 1.30 ม. 2.1.2 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	ตร.ม.	3,346.000	17.32	57,952.72	1.3624	23.59	78,954.78
2		ตร.ม.	3,346.000	328.77	1,100,064.42	1.3624	447.91	1,498,727.76
3		บ่อ	58.000	3,131.80	181,644.40	1.3624	4,266.76	247,472.33
4		บ่อ	45.000	2,108.25	94,871.25	1.3624	2,872.27	129,252.59

นพตล ตประติษฐ

21 กรกฎาคม 2569 16:07:06

21/05/2020

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก						
ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.2 งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ) 2.2.1 R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m. 3. งานเบ็ดเตล็ด 3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	บ่อ	1.000	17,427.69	17,427.69	1.3624	23,743.48	23,743.48
6	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	275.000	205.05	56,388.75	1.3624	279.36	76,824.03
รวมราคากลาง								2,054,974.97

นพดล ตีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:06




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่ตรึง) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก


(วิรัตน์ รอดเสถ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นันทสิทธิ์ ยลพันธุ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นพดล ตีประดิษฐ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

☒ เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ
☐ ไม่เห็นชอบ.....


(นาวีทยา อ่อนแก้ว)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

- 5 ส.ค. 2569

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่เสร็จ) โดยวิธีตัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1	งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,346.000	17.32	57,952.72	1.3624	23.59	78,954.78
	1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING SURFACE)	ตร.ม.	3,346.000	328.77	1,100,064.42	1.3624	447.91	1,498,727.76
	2	งานโครงสร้าง (STRUCTURE)							
	2.1	งานปรับปรุงบ่อพักเดิม							
3	2.1.1	งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.06 x 1.30 ม.	บ่อ	58.000	3,131.80	181,644.40	1.3624	4,266.76	247,472.33
4	2.1.2	งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	45.000	2,108.25	94,871.25	1.3624	2,872.27	129,252.59
	2.2	งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)							
5	2.2.1	R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.	บ่อ	1.000	17,427.69	17,427.69	1.3624	23,743.48	23,743.48
	3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	275.000	205.05	56,388.75	1.3624	279.36	76,824.03
TOTAL									2,054,974.97

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (32,258.100 บาท/ตัน) /1,000 = 9.677 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 7.650 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 9.677 + 7.650 = 17.327 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 17.32 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 35,678.100 บาท/ตัน	=	ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม) 1,783.905 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 561.200 บาท/ลบ.ม.	=	415.288 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต)	=	437.130 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	102.375 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,738.698 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 2,738.69 / 8.33	=	328.77 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.1 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม

2.1.1 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.06 x 1.30 ม.

1. งานทึบคอนกรีตขอบบ่อพัก

ค่าทึบคอนกรีต 0.092 ลบ.ม. @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	=	36.800 บาท
ส่วนขยาย 0.092 x 1.700	=	0.156 ลบ.ม.
- ดันและตัก	=	42.600 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 5 กม.	=	30.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทึบแล้วไปทิ้ง	=	11.395 บาท
ค่าทึบคอนกรีตรวมค่าขนทิ้ง	=	48.195 บาท

2. งานต่อปากบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Grout	=	0.127 ลบ.ม.
Non-Shrink Grout 1 ลบ.ม. 78.000 ถุง @ 219.000	=	17,082.000 บาท
น้ำผสมคอนกรีต 3.750 ลิตร/ถุง 78.000 @ 0.016	=	4.680 บาท
ราคา Non-Shrink Concrete	=	2,170.008 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต 0.127 x 467.000	=	59.309 บาท
รวมราคาค่า Non-Shrink Concrete	=	2,229.317 บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm. 3.956 กก. @ 29,316.930	=	115.977 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.099 กก. @ 42.060	=	4.163 บาท
ไม้แบบ 0.940 ตร.ม. @ 320.085	=	300.879 บาท
เหล็กฉาก 4.720 เมตร @ 443.930	=	349.224 บาท
ทาสีกันสนิม 0.944 ตร.ม. @ 53.040 + 36.000	=	84.053 บาท
ค่างานต่อปากบ่อพัก	=	3,083.613 บาท
ค่างานต้นทุน	=	3,131.80 บาท/บ่อ



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.1 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม

2.1.2 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.

1. งานทุบคอนกรีตขอบบ่อพัก

ค่าทุบคอนกรีต 0.063 ลบ.ม. @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	=	25.200 บาท
ส่วนขยาย 0.063 x 1.700	=	0.107 ลบ.ม.
- ดันและตัก	=	42.600 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 5 กม.	=	30.450 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง	=	7.816 บาท
ค่าทุบคอนกรีตรวมค่าขนทิ้ง	=	33.016 บาท

2. งานต่อปากบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Grout	=	0.087 ลบ.ม.
Non-Shrink Grout 1 ลบ.ม. 78.000 ถุง @ 219.000	=	17,082.000 บาท
น้ำผสมคอนกรีต 3.750 ลิตร/ถุง 78.000 @ 0.016	=	4.680 บาท
ราคา Non-Shrink Concrete	=	1,486.541 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต 0.087 x 467.000	=	40.629 บาท
รวมราคาค่า Non-Shrink Concrete	=	1,527.170 บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm. 2.051 กก. @ 29,316.930	=	60.129 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.051 กก. @ 42.060	=	2.145 บาท
ไม้แบบ 0.600 ตร.ม. @ 320.085	=	192.051 บาท
เหล็กฉาก 3.200 เมตร @ 443.930	=	236.762 บาท
ทาสีกันสนิม 0.640 ตร.ม. @ 53.040 + 36.000	=	56.985 บาท
ค่างานต่อปากบ่อพัก	=	2,075.242 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,108.25 บาท/บ่อ



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.2 งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)

2.2.1 R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.

บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร

- ตัก	= 8.690 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.250 x 8.690	= 10.862 บาท/ลบ.ม.
ดิน - ขุดตัด	= 22.410 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนขุดดิน	= 33.272 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	= 365.440 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.400 x 365.440	= 511.616 บาท/ลบ.ม.
บดทับ = 48.190 x 0.750	= 36.142 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนทรายหยาบ	= 547.758 บาท
ดินขุด 6.930 ลบ.ม. @ 33.272	= 230.575 บาท
ทรายรองพื้น 0.069 ลบ.ม. @ 547.758	= 37.795 บาท
คอนกรีตรองพื้น 0.069 ลบ.ม. @ 1,700.930 + 329.000	= 140.065 บาท
คอนกรีตโครงสร้าง 1.239 ลบ.ม. @ 1,775.700 + 421.000	= 2,721.711 บาท
เหล็กเสริม 6 มม. 48.857 กก. @ 29,316.930 / 1,000.000	= 1,432.337 บาท
เหล็กเสริม 12 มม. 42.608 กก. @ 26,632.740 / 1,000.000	= 1,134.767 บาท
ลวดผูกเหล็ก 2.287 กก. @ 42.060	= 96.191 บาท
ไม้แบบ 12.957 ตร.ม. @ 320.085	= 4,147.341
เหล็กฉาก L-50x50x4 มม. 4.510 เมตร @ 443.930 / 6.000	= 333.687 บาท
เหล็กแบน 150x4 มม. 6.468 เมตร @ 963.000 / 6.000	= 1,038.114 บาท
เหล็กกลอง 2" x 4" หน้า 2.3 มม. 4.000 อัน @ 27.340	= 109.360 บาท
ทาสีกันสนิม 3.020 ตร.ม. @ 53.040 + 36.000	= 268.900 บาท
งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม 7.240 ตร.ม. @ 77.900	= 563.996 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.2 งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)

2.2.1 R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.

งานซ่อมแซมผิวคอนกรีต 5.860 ตร.ม. @ 315.350	=	1,847.951 บาท
งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 ม. 3.000 ท่อน @ 1,108.300	=	3,324.900 บาท
ค่างานต้นทุน	=	17,427.69 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 27.050 (บาท/กก.)	= 162.300 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 32.050 (บาท/กก.)	= 12.820 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.000 ตร.ม. @ 15.390 (บาท/ตร.ม.)	= 15.390 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 14.540 (บาท/ตร.ม.)	= 14.540 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	= 0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 205.05 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 150.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	45.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450 บาท/ตร.ม.
รวม	=	785.42 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	157.085 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	163.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	320.08 บาท/ตร.ม.

โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ขอย 17 (ไม่เสร็จ) โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอกอนกรีต / งานบ่มไตรโลกนาถ ขยาย 17 (ไม่ตรีจิต)

สาย	บรมไตรโลกนาถ				
ตอน	ซอย 17 (ไม่เสร็จ)				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินลงทุนจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ไม้ค้ำยัน	ตัน	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
2	หิน 1/2"	บาท/ลบ.ม.	465.00	96.00	227.20	0.00	0.00	692.20	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์ คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	334.00	96.00	227.20	0.00	0.00	561.20	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
4	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	275.00	38.00	90.44	0.00	0.00	365.44	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
5	เหล็กแบน 150x4มม.	บาท	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
6	เหล็กกล่อง 2"x4"หนา 2.3มม.	บาท	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ
7	ปูนเกราที่ไม่หัดตัว	บาท/ถุง	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	ก.ค. 2569	บันทึกสืบ

2000

นพดล ตีประติษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:31

โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง
จากก่อสร้างปรับปรุงถนนอัสสัมชัญตัดถนนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17
โดยวิธีตัดเลือก / จากก่อสร้างปรับปรุงถนนอัสสัมชัญตัดถนนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17
(ไม่ตรึง)

สาย	บรมไตรโลกนาถ				
ตอน	ซอย 17 (ไม่เสร็จ)				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามัมนโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
8	(06-2569)เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้SD.40(มอก.เหล็กเส้นกลมผิวขมขี้SD.40มอก.24-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10	ตัน	22,732.74	0.00	0.00	3,900.00	26,632.74	มี.ย. 2569	
9	(06-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10	ตัน	24,416.93	0.00	0.00	4,900.00	29,316.93	มี.ย. 2569	
10	(03-2569)ไม้กระดานไม้กระดานไม้เสี้ยนขนาด1x8นี้	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	560.75	มี.ค. 2569	



โครงการ : งบก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ขอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		งบก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ขอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก / งบก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ขอย 17 (ไม่ตรีจิต)			
สาย	บรมไตรโลกนาถ				
ตอน	ขอย 17 (ไม่ตรีจิต)				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินลงทุนจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
13	และรูปทรงกระบอก 140 ก.	ลบ.ม.	1,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.93	มิ.ย. 2569	
14	(06-2569) ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเอี๊ยงดี วรีเกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33	370.00	624.77	0.00	0.00	32,258.10	มิ.ย. 2569	
15	(06-2569) ยางมะตอยยางมะตอยชนิด AC เกรด A C-60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33	370.00	624.77	0.00	0.00	35,678.10	มิ.ย. 2569	
16	(06-2569) สีเคลือบน้ำมันชนิดเงาขนาด 3.785 ลิ	แกลลอน	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00	831.77	มิ.ย. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:31

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต / งานปรับแต่งพื้นที่ปลูกต้นไม้ 17

สาย	บรมไตรโลกนาถ				
ตอน	ซอย 17 (ไม่เสร็จ)				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
17	(06-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	22,662.14	0.00	0.00	0.00	4,900.00	27,562.14	มิ.ย. 2569	
18	(06-2569)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากเส้นรางขึ้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1เมตร	ทอน	440.00	0.00	0.00	300.00	0.00	740.00	มิ.ย. 2569	
19	(06-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.	ลบ.ม.	1,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.70	มิ.ย. 2569	

21 กรกฎาคม 2569 16:07:31

หน้า 5 จาก 7

โครงการ : งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ขอย 17 (ไม่เสร็จ) โดยวิธีคัดเลือก

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและคำดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต)

สาย	บรมไตรโลกนาถ				
ตอน	ซอย 17 (ไม่เสร็จ)				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคามันโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%		เงินลงทุนจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
19	และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค® ปลุกบาศก์240กก./ตร.ชม.และรูปทรงกระ บอก210กก./ตร.ชม.ตราTPI	ลบ.ม.	1,775.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.70	มิ.ย. 2569	
20	(06- 2569)ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมหนา	กก.	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	มิ.ย. 2569	
21	(06- 2569)เหล็กฉากขนาด50x50x4มม.ยาว6เม	ทอน	443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	443.93	มิ.ย. 2569	
22	(06-2569)ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตอก.	กก.	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	42.06	มิ.ย. 2569	

นพดล ตีประดิมชัย

21 กรกฎาคม 2569 16:07:31

หน้า 6 จาก 7

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานหลวงที่ 5

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	กำลังการผลิต (ตัน/วัน)	ราคา	ราคาต่อหน่วยวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ตัน										ชื่อผู้จัดหาวัสดุ	วันที่
					หิน 5 kg to 520											
					หิน 3/8"	หิน 1/2"	หิน 3/4"	หิน 1"	หิน 2.25"	หิน 3 นิ้ว	หินรวม คอนกรีต	หินรวม AC	หินรวม	หินอื่น		
1	โรงโม่หินของอสังหา	สาย 1214 ตอน ปะนา - ริมเขื่อน กม. 24+385 LT 2.7 กม. คพ. 17 482794 100g 100 341179 คพ. 17 48379 100g 100 34034	3,500 ตัน	ราคาสิบ ราคาพาณิชย์	307	465	465	435		390	465	334	210	240	ผู้จัดหาวัสดุ	พ.ศ. 2569
2	โรงโม่หินของอสังหา	สาย 1214 ตอน ปะนา - ริมเขื่อน กม. 24+385 LT 4.2 กม. คพ. 17 48869 100g 100 336954 คพ. 17 492938 100g 100 336629	2,800 ตัน	ราคาสิบ ราคาพาณิชย์	310	465	465	435			465	343	230	260	ผู้จัดหาวัสดุ	
3	โรงโม่หินของอสังหา	สาย 1217 ตอน ปะนา - ริมเขื่อน กม. 276+900 LT 5.0 กม. คพ. 17 585126 100g 100 232884 คพ. 17 619615 100g 100 259336	580 ตัน	ราคาสิบ ราคาพาณิชย์	295	430	430	410	680	340	430	319	210	230	ผู้จัดหาวัสดุ	

หมายเหตุ ราคาพาณิชย์ข้างต้นเป็นแบบฉบับ 2569

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

นายวันกรรณ์ เหมภักดิ์ (นายวันกรรณ์ เหมภักดิ์)

วันที่ 5

วันที่

พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ

W. S. S.

(นายวันกรรณ์ เหมภักดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ 5

นายวันกรรณ์ เหมภักดิ์

ว.พ.ค. 4

Handwritten signatures and initials.

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประชุมเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณ วัสดุ (ลบ.ม.)	ราคาที่เป็นแหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.	ข้อมูลราคาคงเหลือ		หมายเหตุ
					ราคาแหล่งวัสดุ	รวมค่าจัดส่ง	
1	บ่อทรายบริเวณ	สาย 1065 ตอนหนองปลา - พิกัดจุด กม.43+900 RT. 0.2 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง ไร่ 16.683711 ไร่ 99.99294 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ ไร่ 16.68165 ไร่ 99.99570	50 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบ 275	รวมค่าจัดส่ง 220	360	พิกัดจุด
2	บ่อทรายบริเวณบึง	สาย 1303 ตอน บึงนา - พิกัดจุด กม.2+000 RT. 2.6 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง ไร่ 16.671794 ไร่ 99.935642 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ ไร่ 16.674099 ไร่ 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบ 330	รวมค่าจัดส่ง 270	420	พิกัดจุด
3	บ่อทรายบริเวณ	สาย 117 ตอน บึงน้อย - พิกัดจุด กม.213+700 RT. 0.9 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง ไร่ 17.555612 ไร่ 100.110061 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ ไร่ 17.54503 ไร่ 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบ 250			พิกัดจุด
4	บ่อทรายบริเวณ	สาย 11 ตอน บึงน้อย - พิกัดจุด กม.322+800 RT. 3.5 กม. ค่าที่ดินปลูกทางวิ่งแหล่ง ไร่ 17.635234 ไร่ 100.127527 ค่าที่ดินแหล่งวัสดุ ไร่ 17.651301 ไร่ 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	ราคาสิบ 450	รวมค่าจัดส่ง 350	500	พิกัดจุด

สำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : ราคาพาดบัญชีอ้างอิงเดือน เมษายน 2569

ลงชื่อ

วันที่

พฤษภาคม 2569

ลงชื่อ

(นายวันกรณ์ เหมพิสุทธิ์)

ว.ท.ล.5

(นายวันกรณ์ เหมพิสุทธิ์ สืบสวน)

นายวันกรณ์ เหมพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

ว.ท.ล.5

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 14:34:09น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม .	ลบ.ม.	1,939.25
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,416.93
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,662.14
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,504.27
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,559.63

04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,134.61
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,732.74
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,732.88
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,587.18
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	24,020.86
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	42.06
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	700.93
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	523.36
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	563.55
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
05	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.87
05	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	43.69
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.00
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.39
05	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	145.00
05	ท่อลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.80
05	ท่อลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	158.88
05	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.00
05	ท่อลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	173.00
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ดราท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ดราท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ดราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88

[illegible]

06	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว		ม้วน	1,635.51
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	export	กก.	48.48
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12		กก.	47.90
07	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หน้า 3 นิ้ว ตราช้าง		แผ่น	322.43
08	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	15.89
08	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	36.45
08	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	36.45
08	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	44.86
08	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง		แผ่น	55.14
08	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง		แผ่น	55.14
08	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง		แผ่น	44.86
08	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'		ฟุต	14.02
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.		แผ่น	308.41
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.		แผ่น	411.21
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตราช้าง		แผ่น	132.71
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ตราช้าง		แผ่น	200.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.		แผ่น	131.78
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง		แผ่น	143.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. ตราช้าง		แผ่น	185.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม		แผ่น	205.61
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง		แผ่น	215.00
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น		แผ่น	1,261.68
09	อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว		เส้น	75.00
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	116.82
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	72.00
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	163.55
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว		เส้น	100.00
09	กระจกใส หน้า 5 มม.		ตร.ฟุต	18.69
09	กระจกใส หน้า 6 มม.		ตร.ฟุต	23.36
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโอ ซี ไอ ดุ๊กซ์		แกลลอน	892.52
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ		แกลลอน	831.77
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)		แกลลอน	700.93
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กับตัน (ไวนิล แมท)		แกลลอน	429.91
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)		แกลลอน	841.00

12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รัสคอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน ปี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา จระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	724.30
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	761.68
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	1,401.87
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	1,056.07
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตรา โพรโต้แดง	บาน	1,130.84
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	น๊อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80

14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีโอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,616.82
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไทเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,897.20
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,738.32
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีโอ รุ่น 197	ตัน	2,336.45
15	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	420.56
15	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	495.33
15	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	429.91
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	123.84
18	ก๊อบน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
18	ก๊อบอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	728.97
19	ถังเก็บน้ำแอสตันเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นปูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	10,514.02
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,682.24
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,581.78
20	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,261.68
20	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.39
20	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,214.95
20	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูออเรสเซนต์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตรา พานาโซนิค	อัน	29.91
20	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	18.69
20	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
20	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.36

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 06 กรกฎาคม 2569 15:02:22น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	มิถุนายน
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน บานเรียบเซาะร่อง 1 เส้นตั้ง ขนาด 70x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น CP1 ตรา CONNEX	บาน	1,168.22
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายนอก แบบ 6 พีก สีขาว ขนาด 80x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น MN003 ตรา MASTERWOOD	บาน	2,420.56
15	(คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,694.00
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,694.17
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,277.45
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,663.55
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,930.75
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,555.64
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อและฉาบ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ เขียว	ตัน	2,358.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่น 197	ตัน	2,310.97
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่น 199	ตัน	2,458.90
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรีทอง รุ่นฉาบสูตรพิเศษ	ตัน	3,271.03
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่น M300	ตัน	1,383.18
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่ฟิโอ รุ่น M319	ตัน	2,528.04
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ มอรัตาร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,280.37
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	35,053.33
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	42,150.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	31,633.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	34,913.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	32,580.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	31,700.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	36,200.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	44,800.00
15	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	46,320.00
15	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	52,700.00
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำใส	กระป๋อง	132.71

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

35.00 -35.99

บาท/ลิตร


เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
	หิน									
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	96.00	227.20	-	-	437.20	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	96.00	227.20	-	-	692.20	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	96.00	227.20	-	-	692.20	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	96.00	227.20	-	-	534.20	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	96.00	227.20	-	-	467.20	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	96.00	227.20	-	-	561.20	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	97.00	229.51	-	-	459.51	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	97.00	229.51	-	-	694.51	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	97.00	229.51	-	-	694.51	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	97.00	229.51	-	-	539.51	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	97.00	229.51	-	-	489.51	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	97.00	229.51	-	-	572.51	โรงโม่หินศิลาญาติ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	271.94	238.94	-	-	448.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	271.94	238.94	-	-	668.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	271.94	238.94	-	-	668.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	271.94	238.94	-	-	533.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	271.94	238.94	-	-	478.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	271.94	238.94	-	-	557.94	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
	ทราย									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275.00	38.00	90.44	-	-	365.44	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	90.44	-	-	310.44	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360.00	38.00	90.44	-	-	450.44	บ่อทรายประมวผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330.00	45.00	106.94	-	-	436.94	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270.00	45.00	106.94	-	-	376.94	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420.00	45.00	106.94	-	-	526.94	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง


1 hr 27 min
 Fastest route, the usual traffic 96.4 km

1 hr 32 min
 104 km


1 hr 36 min
 103 km

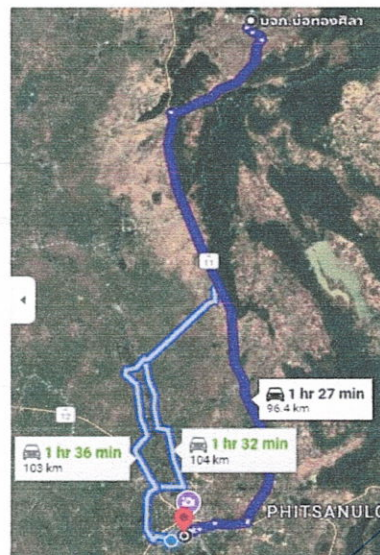


โรงโม่หินบ่อทองศิลา

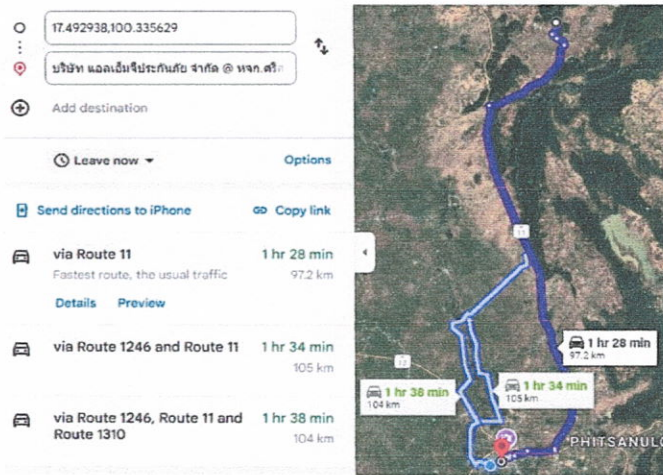


โรงโม่หินศิลายุติ

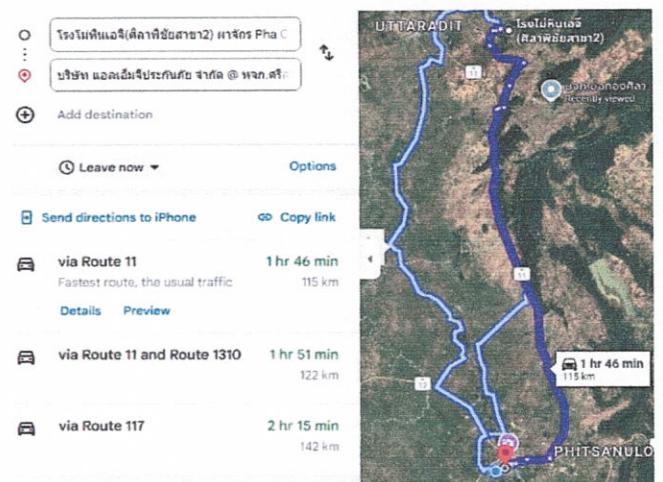

โรงโม่หินศิลาพิชัย

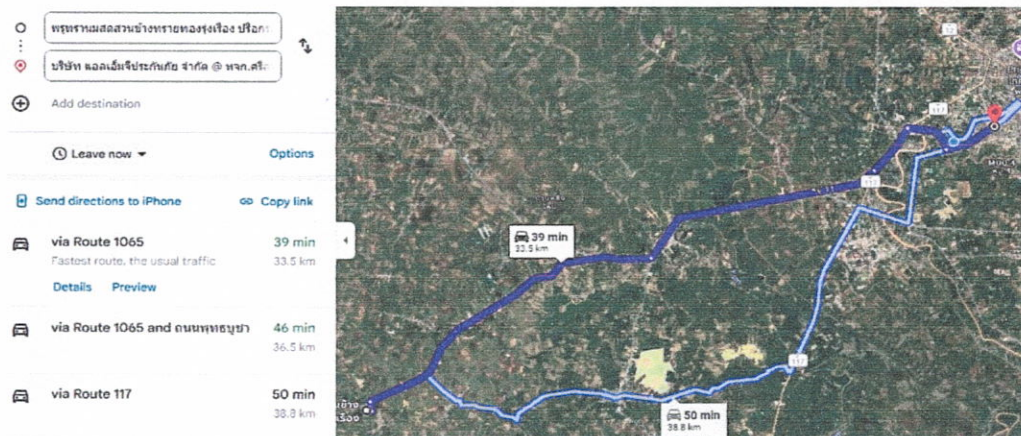

บ่อทรายประมวผล

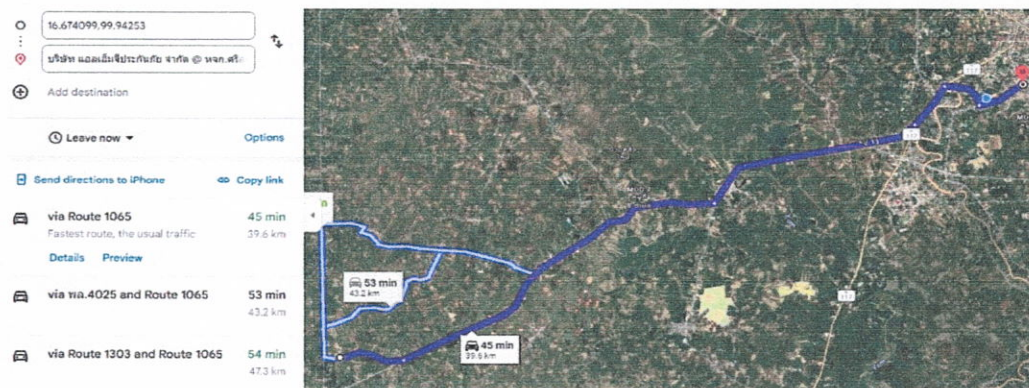

บ่อทรายนิคมบางระกำ

Signature



Signature

Signature

ตารางเปรียบเทียบราคายาง
ปรับปรุงถนนบรมไตรโลกนาถ ซอย 17 (ไม่เสร็จ)
เดือน กรกฎาคม 2569



ราคาน้ำมันดีเซล ...35.00 -35.99... บาท/ลิตร

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	รายการผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (10 ล้อ + ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	35,053.33	370	624.77	35,678.10
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	39,300.00	13	22.79	39,322.79
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	AC 60/70	40,000.00	345	582.52	40,582.52
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	46,400.00	381	643.36	47,043.36
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	31,633.33	370	624.77	32,258.10
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	34,900.00	13	22.79	34,922.79
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CRS-2	33,000.00	345	582.52	33,582.52
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	35,400.00	381	643.36	36,043.36
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CSS-1	31,700.00	370	624.77	32,324.77
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CSS-1	35,100.00	13	22.79	35,122.79
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CSS-1	34,000.00	345	582.52	34,582.52
4	บ.โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CSS-1	35,400.00	381	643.36	36,043.36

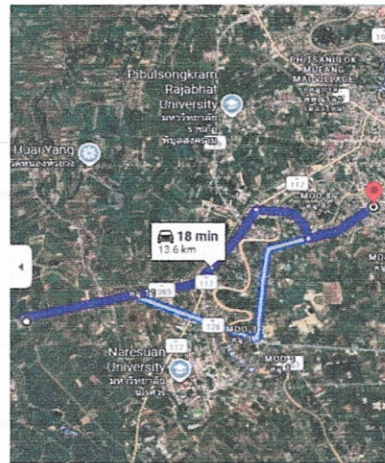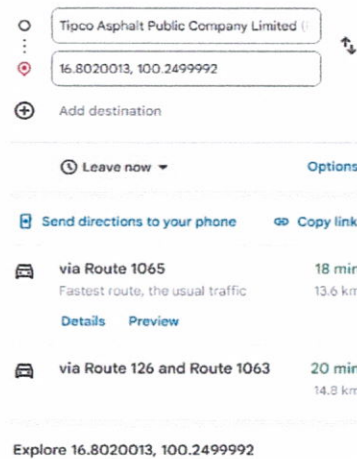


บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน

ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

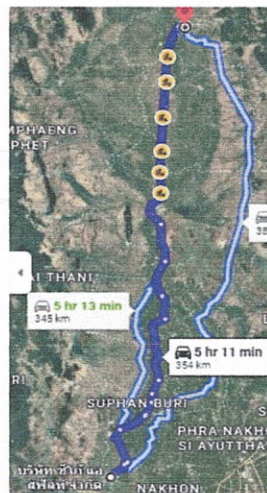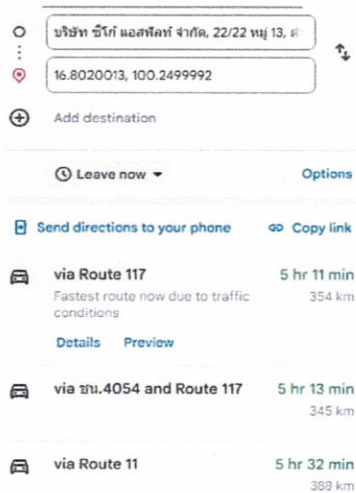

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด

22/22 หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

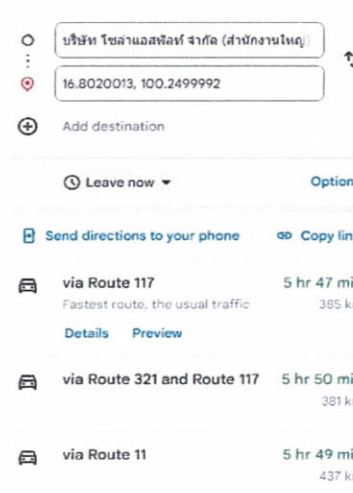

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด

112 หมู่ 5 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

[Handwritten signatures]

ที่ QUO.009/2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569



เรื่อง แจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	39,300
	Drum (200 kg.)	8,560
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	42,800
	Drum (200 kg.)	9,260
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	47,300
	Drum (200 kg.)	10,160
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	58,800
	Drum (200 kg.)	12,460
PMA	Bulk (1,000 kg.)	52,300
	Drum (200 kg.)	11,160
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	35,100
	Drum (200 kg.)	7,720
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	34,900
	Drum (200 kg.)	7,680
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	35,300
	Drum (200 kg.)	7,760
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	35,300
	Drum (200 kg.)	7,760
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,660
EAP	Bulk (1,000 kg.)	40,300
	Drum (200 kg.)	8,760
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	50,500
	Drum (200 kg.)	10,800

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

วันที่ 6 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคาขายแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคาขายมะตอย คุณภาพดี มีใบรับรองผลจากกรมทางหลวง และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
2.	CSS-1	35,400.- / ตัน	7,680.- / ถัง
3.	CMS-2h	36,700.- / ตัน	7,940.- / ถัง
4.	CSS-1h	35,000.- / ตัน	7,600.- / ถัง
5.	MC-70	46,500.- / ตัน	9,900.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	39,000.- / ตัน	8,400.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	39,000.- / ตัน	8,400.- / ถัง
8.	CRS-1P	39,400.- / ตัน	8,480.- / ถัง
9.	AC 60/70	46,400.- / ตัน	10,180.- / ถัง
10.	AC 40/50	47,400.- / ตัน	10,380.- / ถัง
11.	PMA	54,000.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	49,500.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิลาลักษณ์ ถายะเดช)

หัวหน้าแผนกขาย






รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.57	0.22	0.28	1.79	1.85
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.99	0.78	0.98	5.77	5.97
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.28	0.55	0.69	3.83	3.97
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	19.33	3.51	4.39	22.84	23.72
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	37.39	10.80	13.50	48.19	50.89
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	19.35	3.06	3.83	22.41	23.18
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	62.43	19.00	23.75	81.43	86.18
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	65.07	4.66	5.83	69.73	70.90
	- ดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	37.42	5.18	6.48	42.60	43.90
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	31.27	3.34	4.18	34.61	35.45
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.99	1.70	2.13	8.69	9.12
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	27.07	6.52	8.15	33.59	35.22
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	44.87	12.96	16.20	57.83	61.07
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.71	1.46	1.83	10.17	10.54
5	งานไหลทางลูกรัง ผสม - บดทับ						

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:45





หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.39	2.75	3.44	19.14	19.83
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	53.35	20.90	26.13	74.25	79.48
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	21.22	4.20	5.25	25.42	26.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	65.50	25.71	32.14	91.21	97.64
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.81	1.66	2.08	8.47	8.89
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.33	2.11	2.64	11.44	11.97
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.10	1.75	2.19	11.85	12.29
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.39	3.38	4.23	14.77	15.62
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	7.30	0.62	0.78	7.92	8.08
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.77	0.88	1.10	7.65	7.87
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.72	2.21	2.76	17.93	18.48
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	47.30	6.64	8.30	53.94	55.60
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	32.30	4.54	5.68	36.84	37.98
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.72	3.05	3.81	24.77	25.53
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.90	0.49	0.61	2.39	2.51
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.71	1.47	1.84	7.18	7.55
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.90	1.00	1.25	4.90	5.15
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.62	0.68	0.85	3.30	3.47
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	420.36	16.77	20.96	437.13	441.32
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	10.01	2.28	2.85	12.29	12.86

นพดล ดีประดิษฐ์

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรมิคอต	ตร.ม.	13.03	2.82	3.53	15.85	16.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.89	1.06	1.33	9.95	10.22
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	13.28	2.39	2.99	15.67	16.27
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	22.08	2.53	3.16	24.61	25.24
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.44	1.92	2.40	12.36	12.84
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	14.27	1.74	2.18	16.01	16.45
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	177.50	35.15	43.94	212.65	221.44
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	34.74	11.03	13.79	45.77	48.53
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	38.21	11.03	13.79	49.24	52.00
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	44.45	5.29	6.61	49.74	51.06
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.60	5.92	7.40	29.52	31.00
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	47.19	11.83	14.79	59.02	61.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	39.33	9.86	12.33	49.19	51.66
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.50	7.39	9.24	36.89	38.74
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	11.14	2.07	2.59	13.21	13.73
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.58	0.39	0.49	2.97	3.07

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	46.01	5.86	7.33	51.87	53.34
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	91.77	9.00	11.25	100.77	103.02
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	75.69	8.11	10.14	83.80	85.83
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	62.47	7.39	9.24	69.86	71.71
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.61	1.97	2.46	13.58	14.07
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.54	2.30	2.88	15.84	16.42
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	20.52	2.44	3.05	22.95	23.57

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /

จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต)

เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค 0433.2/ว477
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.63	6.48
2	6.14	8.60
3	7.66	10.72
4	9.17	12.84
5	10.68	14.96
6	12.20	17.08
7	13.71	19.20
8	15.22	21.31
9	16.74	23.43
10	18.25	25.55
11	19.76	27.67
12	21.28	29.79
13	22.79	31.91
14	24.31	34.03
15	25.88	36.23
16	27.56	38.58
17	29.24	40.94
18	30.93	43.30
19	32.61	45.66
20	34.29	48.01
21	35.98	50.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

22	37.66	52.73
23	39.35	55.09
24	41.03	57.44
25	42.71	59.80
26	44.39	62.15
27	46.08	64.51
28	47.77	66.87
29	49.45	69.22
30	51.13	71.59
31	52.81	73.94
32	54.50	76.30
33	56.18	78.65
34	57.86	81.01
35	59.55	83.37
36	61.23	85.73
37	62.91	88.08
38	64.60	90.44
39	66.29	92.80
40	67.97	95.16
41	69.65	97.51
42	71.34	99.88
43	73.02	102.22
44	74.70	104.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	76.39	106.94
46	78.08	109.31
47 *	79.76	111.66
48	81.43	114.01
49	83.12	116.37
50	84.81	118.73
51	86.49	121.09
52	88.17	123.44
53	89.85	125.79
54	91.54	128.15
55	93.23	130.52
56	94.90	132.86
57	96.58	135.22
58	98.27	137.58
59	99.96	139.94
60	101.65	142.31
61	103.33	144.66
62	105.01	147.01
63	106.69	149.37
64	108.38	151.74
65	110.05	154.08
66	111.75	156.45
67	113.43	158.80

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:40

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	115.11	161.15
69	116.79	163.51
70	118.48	165.87
71	120.17	168.23
72	121.86	170.60
73	123.53	172.94
74	125.23	175.32
75	126.90	177.67
76	128.58	180.02
77	130.26	182.37
78	131.95	184.73
79	133.64	187.09
80	135.33	189.46
81	137.02	191.83
82	138.68	194.16
83	140.38	196.53
84	142.05	198.87
85	143.75	201.25
86	145.43	203.60
87	147.10	205.94
88	148.78	208.29
89	150.46	210.64
90	152.18	213.05
91	153.86	215.41
92	155.51	217.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	157.20	220.08
94	158.89	222.45
95	160.59	224.82
96	162.28	227.20
97	163.94	229.51
98	165.64	231.90
99	167.30	234.22
100	169.01	236.61
101	170.67	238.94
102	172.38	241.34
103	174.05	243.67
104	175.72	246.01
105	177.44	248.41
106	179.11	250.76
107	180.79	253.10
108	182.46	255.45
109	184.14	257.79
110	185.82	260.14
111	187.50	262.50
112	189.18	264.85
113	190.87	267.21
114	192.55	269.58
115	194.24	271.94
116	195.93	274.31
117	197.63	276.68

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	199.32	279.05
119	201.02	281.43
120	202.66	283.72
121	204.36	286.10
122	206.06	288.49
123	207.70	290.78
124	209.41	293.17
125	211.12	295.56
126	212.76	297.86
127	214.47	300.26
128	216.19	302.67
129	217.83	304.97
130	219.56	307.38
131	221.20	309.68
132	222.85	311.99
133	224.58	314.41
134	226.23	316.72
135	227.96	319.14
136	229.61	321.46
137	231.35	323.89
138	233.01	326.21
139	234.66	328.53
140	236.32	330.85
141	238.07	333.29
142	239.73	335.62

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:40

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	241.39	337.94
144	243.14	340.40
145	244.80	342.73
146	246.47	345.06
147	248.13	347.39
148	249.80	349.72
149	251.57	352.20
150	253.24	354.53
151	254.91	356.87
152	256.58	359.22
153	258.26	361.56
154	259.93	363.90
155	261.61	366.25
156	263.29	368.60
157	264.96	370.95
158	266.64	373.30
159	268.33	375.66
160	270.01	378.01
161	271.69	380.37
162	273.38	382.73
163	275.06	385.09
164	276.75	387.45
165	278.44	389.82
166	280.13	392.19
167	281.83	394.56

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	283.52	396.93
169	285.22	399.30
170	286.91	401.68
171	288.61	404.06
172	290.31	406.44
173	291.88	408.64
174	293.59	411.02
175	295.29	413.41
176	297.00	415.79
177	298.70	418.19
178	300.41	420.58
179	301.98	422.78
180	303.70	425.17
181	305.41	427.57
182	307.12	429.97
183	308.84	432.38
184	310.41	434.58
185	312.13	436.98
186	313.85	439.39
187	315.58	441.81
188	317.15	444.01
189	318.87	446.42
190	320.60	448.84
191	322.33	451.26
192	323.90	453.46

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	325.63	455.89
194	327.37	458.32
195	328.94	460.52
196	330.68	462.95
197	332.42	465.38
198	333.99	467.58
199	335.73	470.02
200	337.47	472.46
201.0 - 1000.0	1.69	2.36

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:40





หน้า 3 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก /
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไม่ตรีจิต) โดยวิธีคัดเลือก

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.69 บาท/ตัน
2.36 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

นพดล ดีประดิษฐ์

21 กรกฎาคม 2569 16:07:40

หน้า 4 จาก 4

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤5.00	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10.00	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30.00	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40.00	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50.00	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60.00	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70.00	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80.00	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90.00	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100.00	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110.00	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120.00	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130.00	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150.00	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160.00	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013