แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ...**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย ๑ ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ**.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**.....๕๔๓,๐๐๐ ..บาท

๔. **ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร (รวมรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.) ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๐๐ ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร รวมยาว ๙๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก

๕. **ราคากลาง ณ วันที่** ๕ **พฤศจิกายน** ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๐๗,๘๐๘.๔๗ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง...**ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย ๑ ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๕๘๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑	นายปานพัฒน์	เลี่ยมวิลัย	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม	.....
๗.๒	นางสาวศิริพร	ดีผึ้ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	.....
๗.๓	นายนพดล	ดีประดิษฐ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก**

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง **เทศบาลนครพิษณุโลก** **วันที่คำนวณราคากลาง** 5 พฤศจิกายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	**งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)**							
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEPAVEMENT)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2	**งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)**							
2.1	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	28.00	35.59	996.52	1.3624	48.49	1,357.66
3	**งานพื้นทาง (BASE COURSES)**							
3.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	26.22	782.71	20,522.66	1.3624	1,066.36	27,960.07
4	**งานไหล่ทาง (SHOULDER)**							
4.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	**งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (METERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER**							
5.1	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	8.74	488.78	4,271.94	1.3624	665.91	5,820.09
6	**งานผิวทาง (SURFACE COURSES)**							
6.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT	ตร.ม.	174.80	345.98	60,477.30	1.3624	471.36	82,394.27
6.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	ม.	7.50	194.84	1,461.30	1.3624	265.45	1,990.88
6.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT	ม.	15.00	132.39	1,985.85	1.3624	180.37	2,705.52
6.4	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
7	**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)**							
7.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
7.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
8	**งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)**							
8.1	R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
8.2	R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M.	บ่อ	-	-	-	-	-	-
9	**รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)**							
	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U	ม.	96.00	3,700.93	355,289.28	1.3624	5,042.15	484,046.12
10	**งานเชื่อมระบบระบายน้ำ**							
10.1	งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก)	แห่ง	1.00	1,125.85	1,125.85	1.3624	1,533.86	1,533.86
							TOTAL	**607,808.47**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	446,130.70
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITION CONDITIONS OF CONTRACT)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	=	**607,808.47**

(ตัวอักษร) **(หกแสนเจ็ดพันแปดร้อยแปดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปานพัฒน์ เลี่ยมวิลัย)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนพดล ดีประดิษฐ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริพร ดีผึ้ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายศิริชัน หาญพิทักษ์พงศ์)

(นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์)
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก

รายละเอียดของงาน

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำรูปตัว ยู ค.ส.ล.) ยาว 96.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 242.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร รวมยาว 96.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEPA			=	-	ตร.ม.
คิดเป็น			=	-	ตร.ม.

งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ปริมาตรลูกรัง (แน่น)	174.80	0.1602	=	28.00	ลบ.ม.
คิดเป็น			=	28.00	ลบ.ม.

งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ปริมาตรหินคลุก (แน่น)	174.80	0.15	=	26.22	ลบ.ม.
คิดเป็น			=	26.22	ลบ.ม.

งานไหล่ทาง (SHOULDER)

ปริมาตรหินคลุก (แน่น)			=	0.00	ลบ.ม.
คิดเป็น			=	0.00	ลบ.ม.

งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาตรทราย (แน่น)	174.80	0.05	=	8.74	ลบ.ม.
คิดเป็น			=	8.74	ลบ.ม.

ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEME

พื้นที่	=	174.80	ตร.ม.
รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint)	=	7.50	ม.
รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	=	15.00	ม.
รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	=		ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	=	-	ม.
งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.	=	-	ม.

งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M.	=	-	บ่อ
R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M.	=	-	บ่อ

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U	=	96.00	ม.

งานเชื่อมระบบระบายน้ำ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก)	=	1.00	แห่ง

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก

สถานที่ ถนนศรีคชคง ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก

ประมาณการเมื่อ ตุลาคม 2569

*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 43.33 บาท ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 43.00 43.33 บาท

งานถางป่าขุดตอ

ค่าขุดเปิดหน้าดิน = 4.09 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = 4.09 บาท/ลบ.ม.

1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม = 0.15 เมตร

ปริมาตรของคอนกรีต = 0.15 ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย = 0.15 x1.7 = ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม = 60.00 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมดันและตัก (หินผุ) 46.19 บาท/ลบ.ม.หลวม = 0.00 บาท/ตร.ม.

ขนทิ้ง 5 กม. x 0.00 = 0.00 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = **60.00** บาท/ตร.ม.

งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.

ค่าดำเนินการ งานเชื่อมระบบระบายน้ำ = 12.24 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 12.24 บาท / ตร.ม.

2.2(1) งานตัดดินEARTH EXCAVATION

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก) = 9.34 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนทิ้ง 0.00 กม. 0 = 0.00 บาท/ลบ.ม.

รวม = 9.34 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 1.25 X 9.34 = 11.68 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 23.91 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 35.59 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = **35.59** บาท/ลบ.ม.

งานถมทรายหลังท่อ

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) = 220.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 38.00 กม. 101.38 = 101.38 บาท/ลบ.ม.

รวม = 321.38 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 321.38 x 1.40 x 90% = 404.94 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 404.94 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = **404.94** บาท/ลบ.ม.

3.3(1)งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน) = 210.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 93.00 กม. 246.85 = 246.85 บาท/ลบ.ม.

รวม = 456.85 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 456.85 x 1 = 456.85 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางหินคลุก ผสม-บดทับ : บดทับ 51.80) = 0.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 456.85 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน = **456.85** บาท/ลบ.ม.

3.4(1)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)							=	220.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	38.00	กม.	101.38				=	101.38 บาท/ลบ.ม.
รวม							=	321.38 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	321.38	x	1.40				=	449.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) (งานดินคันทาง:บดทับ)				51.80	x 0.75		=	38.85 บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม						=	488.78 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน						=	**488.78** บาท/ลบ.ม.

3.4(2)งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

ค่าวัสดุจากปากโม่(รวมค่าตัก)							=	210.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	93.00	กม.	246.85				=	246.85 บาท/ลบ.ม.
รวม							=	456.85 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	456.85	x	1.50				=	685.28 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)							=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)							=	97.43 บาท/ลบ.ม.
	ค่าใช้จ่ายรวม						=	782.71 บาท/ลบ.ม.
	ค่างานต้นทุน						=	**782.71** บาท/ลบ.ม.

4.9(1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement) หนา **15.00** ซม.

ขนาดกว้าง	3	เมตร		ยาว	10	เมตร	=	30.00	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ							=	437.80	ลบ.ม.
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =		0.00		/		5,000.00	=	0.00	บาท/ลบ.ม.
กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.									
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ+ค่าเทคอนกรีต			=	1,813.08	+	0.00	=	1,813.08	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่				30.00	ตร.ม.		=	30.00	ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต	=	30.00	x	15.00	/	100	=	4.50	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม		4.50	@	1,813.08			=	8,158.86	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต)									
	=	-	x	0	x	4.50	=	0.00	บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	37.38	บาท/ตร.ม.		=	1,121.40	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	x	6.00	บาท/ตร.ม.		=	180.00	บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)				20.60	x	10.00	=	206.00	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)				12.74	x	30.00	=	382.20	บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)				11.03	x	30.00	=	330.90	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	x	0.00	บาท/ตร.ม.		=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม							=	10,379.36	บาท
ค่างานต้นทุน		10,379.36	/	30.00			=	**345.98**	บาท/ตร.ม.

4.9(2)รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง Expantion Joint)

คิดจากความยาว	3.00	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	11.13	กก.	@	22.99	=	255.88 บาท
PVC cap+ทาสี+จาระบี	10.00	ชุด	@	10.00	=	100.00 บาท
JOINT FILLER	0.45	ตร.ม.	@	23.61	=	10.62 บาท
JOINT SEALER	0.48	ลิตร	@	45.00	=	21.60 บาท
ค่าหยอดยาง	3.00	ม.	@	17.46	=	52.38 บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00 บาท
ไม้แบบ	0.45	ตร.ม.	@	320.09	=	144.04 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	584.52 บาท
ค่างานต้นทุน	584.52	/	3.00		=	**194.84** บาท/เมตร

4.9(3)รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

คิดจากความยาว	3.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	11.13	กก.	@	22.99	=	255.88	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	3.00	ม.	@	26.56	=	79.68	บาท
ทาสี + จาระบี	10.00	ชุด	@	4.00	=	40.00	บาท
JOINT SEALER	0.48	ลิตร	@	45.00	=	21.60	บาท
แผ่นพลาสติก	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	397.16	บาท
ค่างานต้นทุน	397.16	/	3.00		=	**132.39**	บาท/เมตร

4.9(4)รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar DB12 mm	8.88	กก.	@	24.42	=	216.85	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10.00	ม.	@	26.56	=	265.60	บาท
JOINT SEALER	1.61	ลิตร	@	45.00	=	72.45	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	554.90	บาท
ค่างานต้นทุน	554.90	/	10.00		=	**55.49**	บาท/เมตร

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.PIPE CULVERT) Dia. 0.30 M

คิดต่อความยาว 1.00 เมตร ลึกประมาณ			0.70	เมตร			
ดินขุด	0.84	ลบ.ม.	@	35.59	=	29.90	บาท
ค่าท่อ Ø 0.30 ม.	1.00	ท่อน	@	230.00	=	230.00	บาท
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน							
ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท							
ค่าขนส่ง 0.00 กม. = (0.00 x 13) + 300					=	0.00	บาท
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 0.00 / 48						0.00	บาท
ทรายรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	@	488.78	=	19.55	บาท
คอนกรีตหุ้มรอบท่อ	0.36	ลบ.ม.	@	2104.70		757.69	บาท
ค่าวางและกลบกลับ	1.00	ม.	@	140.00	=	140.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						1,177.14	บาท
ค่างานต้นทุน						**1,177.14**	บาท/เมตร

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.PIPE CULVERT) Dia. 0.60 M

คิดต่อความยาว 1.00 เมตร ลึกประมาณ			0.957	เมตร			
ดินขุด	1.3213	ลบ.ม.	@	35.5900	=	47.02	บาท
ค่าท่อ Ø 0.60 ม.	1.0000	ท่อน	@	440.0000	=	440.00	บาท
ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน							
ค่าขนท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท							
ค่าขนส่ง 0.00 กม. = (0.00 x 13) + 300					=	0.00	บาท
ค่าขนส่งเฉลี่ย = 0.00 / 24						0.00	บาท
ทรายรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	@	488.78	=	19.55	บาท
ค่าวางและกลบกลับ	1.00	ม.	@	345.00	=	345.00	บาท
ทรายกลบหลังท่อ	0.31	ลบ.ม.	@	404.94	=	125.53	บาท
แผ่นพื้นสำเร็จ	1.00	ม.	@	68.75	=	68.75	บาท
คอนกรีตล็อคท่อ	2.00	อัน	@	40.00	=	80.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						1,125.85	บาท
ค่างานต้นทุน						**1,125.85**	บาท/เมตร

MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.30 M.

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.30 เมตร)

ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกประมาณ 0.80 เมตร

ดินขุด	2.59	ลบ.ม	@	35.59	=	92.18	บาท
ทรายรองพื้น	0.03	ลบ.ม	@	488.78	=	14.66	บาท
คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.03	ลบ.ม	@	2127.93	=	63.84	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	0.37	ลบ.ม	@	2104.70	=	778.74	บาท
เหล็กเสริม 9 มม.	17.99	กก.	@	25.19	=	453.17	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	16.53	กก.	@	24.42	=	403.66	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.(เหล็กกันร้าว)	13.09	กก.	@	24.42	=	319.66	บาท
ลวดผูกเหล็ก	1.19	กก.	@	46.73	=	55.61	บาท
ไม้แบบ	3.86	ตร.ม.	@	320.09	=	1235.55	บาท
เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	2.82	ม.	@	92.88	=	261.91	บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	2.82	ม.	@	159.12	=	448.72	บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	2.00	อัน	@	28.88	=	57.76	บาท
ทาสีกันสนิม	0.79	ตร.ม.	@	89.04	=	70.34	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						4255.80	บาท
ค่างานต้นทุน						**4255.80**	บาท/บ่อ

MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ 0.957 เมตร (ลึกจากระดับผิวจราจรถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

ดินขุด	3.82	ลบ.ม.	@	35.59	=	135.95	บาท
ทรายรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	488.78	=	34.21	บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	2127.93	=	148.96	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	0.69	ลบ.ม.	@	2104.70	=	1,452.24	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	24.05	กก.	@	27.07	=	651.03	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	46.53	กก.	@	24.42	=	1,136.26	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.(เหล็กกันร้าว)	15.43	กก.	@	24.42	=	376.80	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.15	กก.	@	46.73	=	100.47	บาท
ไม้แบบ	5.59	ตร.ม.	@	320.09	=	1,789.30	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	4.51	ม.	@	110.99	=	500.56	บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	6.47	ม.	@	159.12	=	1,029.51	บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	4.00	อัน	@	28.88	=	115.52	บาท
ทาสีกันสนิม	3.02	ตร.ม.	@	89.04	=	268.90	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						7,739.71	บาท
ค่างานต้นทุน						**7,739.71**	บาท/บ่อ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(เพิ่มบ่อพัก) MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

(ลึกจากดินเดิมถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ	0.957	เมตร					
ดินขุด	3.82	ลบ.ม.	@	35.59	=	135.95	บาท
ทรายรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	488.78	=	34.21	บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	@	2127.93	=	148.96	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	0.69	ลบ.ม	@	2104.70	=	1452.24	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	24.05	กก.	@	27.07	=	651.03	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	46.53	กก.	@	24.42	=	1136.26	บาท
ลวดผูกเหล็ก	2.15	กก.	@	46.73	=	100.47	บาท
ไม้แบบ	5.59	ตร.ม.	@	320.09	=	1789.30	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	4.51	ม.	@	110.99	=	500.56	บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	6.47	ม.	@	159.12	=	1029.51	บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	4.00	อัน	@	28.88	=	115.52	บาท
ทาสีกันสนิม	3.02	ตร.ม.	@	89.04	=	268.90	บาท
งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	8.49	ตร.ม.	@	60.00	=	509.28	บาท
งานซ่อมแซมคอนกรีตเดิม	7.11	ตร.ม.	@	370.42	=	2633.68	บาท
งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 เมตร	3.00	ม.	@	1125.85	=	3377.55	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						13883.42	บาท
ค่างานต้นทุน						**13883.42**	บาท/บ่อ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก) MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

(ลึกจากดินเดิมถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ	0.957	เมตร					
ดินขุด	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
ทรายรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.00	ลบ.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
คอนกรีตโครงสร้าง	0.00	ลบ.ม	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	0.00	กก.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	0.00	กก.	@	0.00	=	0.00	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก.	@	0.00	=	0.00	บาท
ไม้แบบ	0.00	ตร.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กแบน 150 x 4 มม.	0.00	ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.	0.00	อัน	@	0.00	=	0.00	บาท
ทาสีกันสนิม	0.00	ตร.ม.	@	0.00	=	0.00	บาท
งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม	0.00	ตร.ม.	@	60.00	=	0.00	บาท
งานซ่อมแซมคอนกรีตเดิม	0.00	ตร.ม.	@	370.42	=	0.00	บาท
งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 เมตร	1.00	ม.	@	1125.85	=	1125.85	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						1125.85	บาท
ค่างานต้นทุน						**1125.85**	บาท/บ่อ

งานรางน้ำ ค.ส.ล. ตัวยู ต่อความยาว 1 เมตร

ความลึกรางน้ำเฉลี่ยประมาณ						0.96	เมตร
ระดับดินขุดจากระดับดินเดิมถึงรองพื้นทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น						1.03	เมตร
ดินขุด (1.7x1.00x ลึกเฉลี่ย)	1.75	ลบ.ม.	@	35.59	=	62.28	บาท
ทรายรองพื้น (0.05 x 1.00 x1.40)	0.04	ลบ.ม.	@	488.78	=	19.55	บาท
คอนกรีตรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	@	2127.93	=	85.12	บาท
คอนกรีตโครงสร้างรางน้ำ+ฝา	0.41	ลบ.ม.	@	2104.70	=	862.93	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	10.76	กก.	@	27.07	=	291.27	บาท
เหล็กเสริม 9 มม.	13.52	กก.	@	25.19	=	340.57	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	6.50	กก.	@	24.42	=	158.73	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.77	กก.	@	46.73	=	35.98	บาท
ไม้แบบ	3.23	ตร.ม.	@	320.09	=	1033.25	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	6.12	ม.	@	110.99	=	679.26	บาท
ท่อ PVC dia 2"	2.00	อัน	@	11.68	=	23.36	บาท

ทาสีกันสนิม	1.22	ตร.ม.	@	89.04	=	108.63	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						3700.93	บาท
ค่างานต้นทุน						3,700.93	บาท/เมตร

งานต่อช่องฝารางน้ำ ค.ส.ล. ตัวยู ต่อความยาว 1 เมตร

ความยาว						1.000	เมตร
คอนกรีตโครงสร้าง	2.2500	ลบ.ม.	@	2,104.70	=	4735.58	บาท
เหล็กเสริม 6 มม.	11.1100	กก.	@	27.07	=	300.75	บาท
เหล็กเสริม 9 มม.	14.0000	กก.	@	25.19	=	352.66	บาท
เหล็กเสริม 12 มม.	6.5000	กก.	@	24.42	=	158.73	บาท
ลวดผูกเหล็ก	0.7900	กก.	@	46.73	=	36.92	บาท
ไม้แบบ	4.2000	ตร.ม.	@	320.09	=	1344.38	บาท
เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	6.1200	ม.	@	110.99	=	679.26	บาท
ท่อ PVC dia 2"	2.0000	อัน	@	11.68	=	23.36	บาท
ทาสีกันสนิม	1.2200	ตร.ม.	@	89.04	=	108.63	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						7,740.27	บาท
ค่างานต้นทุน						7,740.27	บาท/เมตร


ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 43.00 -43.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	ดินลูกรัง	ลบ.ม.								
2	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	93.00	246.85			456.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	93.00	246.85			711.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	93.00	246.85			711.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	93.00	246.85			553.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	93.00	246.85			486.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
7	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	93.00	246.85			580.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
8	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	101.38			321.38	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง

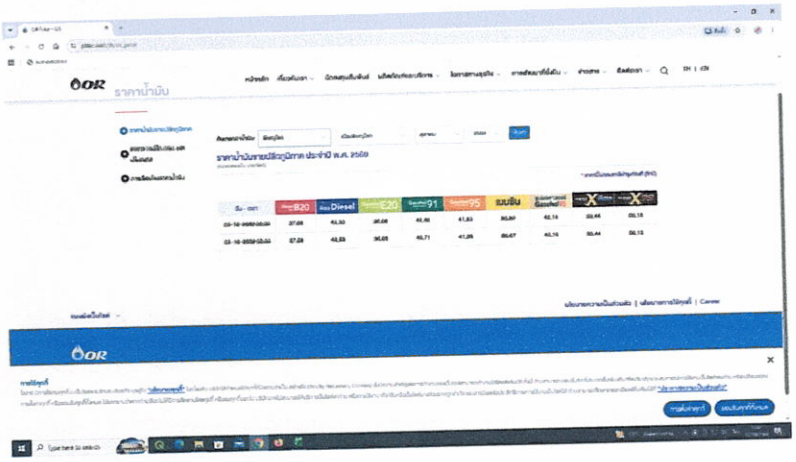

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก**

สาย **ถนนศรีคชคง ซอย 1**

ตอน STA 0+000 - STA 0+096

อยู่ในท้องที่จังหวัด **พิษณุโลก** เขตฝนตก **ปกติ** ราคาน้ำมันดีเซล **43.33** บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) **6** % อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า **0** %

อัตราเงินประกันผลงาน **0** % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม **7** %

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม (บาท)	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc	ลบ.ม.	1,700.93	-	-	-	-	1,700.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc	ลบ.ม.	1,775.70	-	-	-	-	1,775.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 280ksc	ลบ.ม.	1,813.08	-	-	-	-	1,813.08		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
4	เหล็ก RB ø 6 มม.	บ./ตัน	22,171.70	-	-	-	4,900.00	27,071.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
5	เหล็ก RB ø 9 มม.	บ./ตัน	20,289.80	-	-	-	4,900.00	25,189.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
6	เหล็ก RB ø 19 มม.	บ./ตัน	19,485.98	-	-	-	3,500.00	22,985.98		พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร
7	เหล็ก DB ø 12 มม.	บ./ตัน	20,522.86	-	-	-	3,900.00	24,422.86		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
8	Wire Mesh ลวดยืน 6 มม. ลวดขวาง 4 มม. @ 0.30m.#	บ./ตร.ม.	37.38	-	-	-	-	37.38		หจก.สินรุ่งเรือง คอนกรีต
9	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	46.73	-	-	-	-	46.73		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
10	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	2,616.82	-	-	-	-	2,616.82		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
11	ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	230.00	-	-	-	-	230.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
12	ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	440.00	-	-	-	-	440.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
13	ไม้กระบาก 1" x 8"	ลบ.ฟ.	560.75	-	-	-	-	560.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
14	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	443.93	-	-	-	-	443.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
15	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	ท่อน	336.45	-	-	-	-	336.45		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
16	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	ม.	68.75	-	-	-	-	68.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
17	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 2"	ท่อน	151.40	-	-	-	-	151.40		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
18	ตะปู	กก.	45.80	-	-	-	-	45.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
19	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	93.00	246.85	-	-	456.85	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงโม่หินบ่อทองศิลา
20	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	93.00	246.85	-	-	711.85	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงโม่หินบ่อทองศิลา
21	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	93.00	246.85	-	-	711.85	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงโม่หินบ่อทองศิลา
22	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	93.00	246.85	-	-	553.85	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงโม่หินบ่อทองศิลา
23	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	93.00	246.85	-	-	486.85	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงโม่หินบ่อทองศิลา
24	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	93.00	246.85	-	-	580.85	10 ล้อ+ลากพ่วง	โรงโม่หินบ่อทองศิลา
25	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	101.38	-	-	321.38	10 ล้อ+ลากพ่วง	บ่อทรายประมวล

ค่าระดับ **ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก**

sta	ระดับ ก่อสร้างฝารางยู	ระดับ หลังทางเดิม	ระดับ คอนกรีตท้องรางยู	ระยะช่วง	ลึกขุดดิน ถึงคอนกรีตท้องราง	ลึกเฉลี่ยขุดดิน ถึงคอนกรีตท้องราง	ระดับคอนกรีตท้องรางยู ลึกจากฝารางยู	ลึกเฉลี่ยคอนกรีตท้องรางยู ลึกจากฝารางยู
0+000	44.178	44.178	42.878		1.300		1.300	
0+020	44.000	44.000	42.906	20.00	1.094	1.197	1.094	1.197
0+040	43.760	43.760	42.934	20.00	0.826	0.960	0.826	0.960
0+060	43.601	43.601	42.963	20.00	0.638	0.732	0.638	0.732
0+080	43.518	43.420	43.000	20.00	0.420	0.529	0.518	0.578
0+096	43.519	43.419	43.019	16.00	0.400	0.410	0.500	0.509
				96.00				
ความลึกดินขุดถึงระดับคอนกรีตท้องราง						0.780		0.807
ความลึกดินขุด(ราง)ทั้งหมด(รวมคอนกรีตหยาบ และทรายรอง)						1.030	ลึกรางยูถึงคอนกรีตหยาบ	0.957

ค่าระดับ	ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก					
sta	ระดับ ก่อสร้างผิวจราจร	ระดับ หลังทางเดิม	ระดับ ท้องหินคลุก	ระยะช่วง	ลึกจากผิวเดิม ท้องหินคลุก	ลึกเฉลี่ยจากผิวเดิม ท้องหินคลุก
0+000	44.178	44.178	43.828		0.350	
0+020	44.000	44.000	43.650	20.00	0.350	0.350
0+040	43.760	43.760	43.410	20.00	0.350	0.350
0+060	43.601	43.601	43.251	20.00	0.350	0.350
0+080	43.518	43.420	43.168	20.00	0.252	0.301
0+096	43.519	43.419	43.169	16.00	0.250	0.251
				96.00		0.160
ความลึกดินขุดถึงระดับท้องหินคลุก						**0.160**

วัสดุมวลรวม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	**คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)**					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง,พญานาค,เพชร ฯ)	260	กก.	2.52	655.20	มอก.15/2514
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	321.38	199.26	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	711.85	733.21	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	-	-	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	**1,587.67**	
2	งานทาสีน้ำมันเหล็ก					
	สีทารองพื้น	0.038	แกลลอน	439.25	16.69	รองพื้น 1 รอบ
	สีทาทับหน้า	0.038	แกลลอน	831.77	31.61	สีน้ำมัน 1 รอบ
	น้ำมันผสมสี	0.0115	แกลลอน	412.69	4.75	
	รวมงานทาสีน้ำมันเหล็ก				**53.04**	

หมายเหตุ

สีรองพื้นโลหะ ตราพัด (รัสกอน) ขนาด 3.785 ลิตร ราคา 439.25 บาท

สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ราคา 831.77 บาท

ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO ราคา 228.97 บาท

= 412.69


ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย


เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 43.00 -43.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	93.00	246.85	-	-	456.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	93.00	246.85	-	-	711.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	93.00	246.85	-	-	711.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	93.00	246.85	-	-	553.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	93.00	246.85	-	-	486.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	93.00	246.85	-	-	580.85	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	94.00	249.50	-	-	479.50	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	94.00	249.50	-	-	714.50	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	94.00	249.50	-	-	714.50	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	94.00	249.50	-	-	559.50	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	94.00	249.50	-	-	509.50	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	94.00	249.50	-	-	592.50	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	106.00	281.27	-	-	491.27	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	106.00	281.27	-	-	711.27	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	106.00	281.27	-	-	711.27	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	106.00	281.27	-	-	576.27	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	106.00	281.27	-	-	521.27	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	106.00	281.27	-	-	600.27	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง

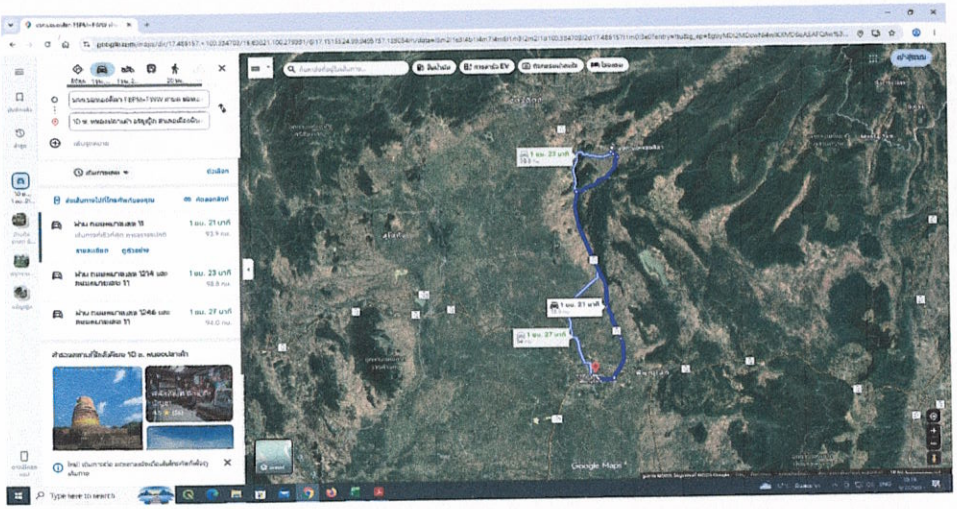

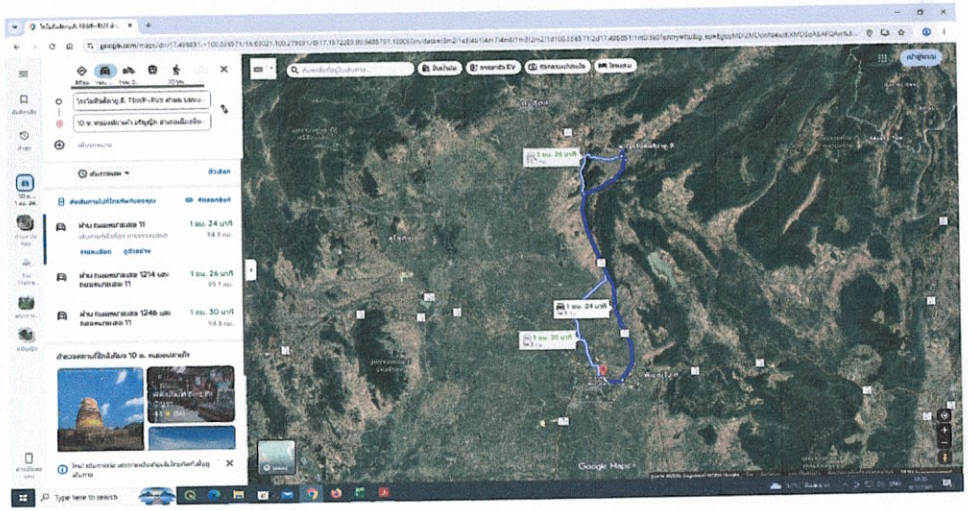

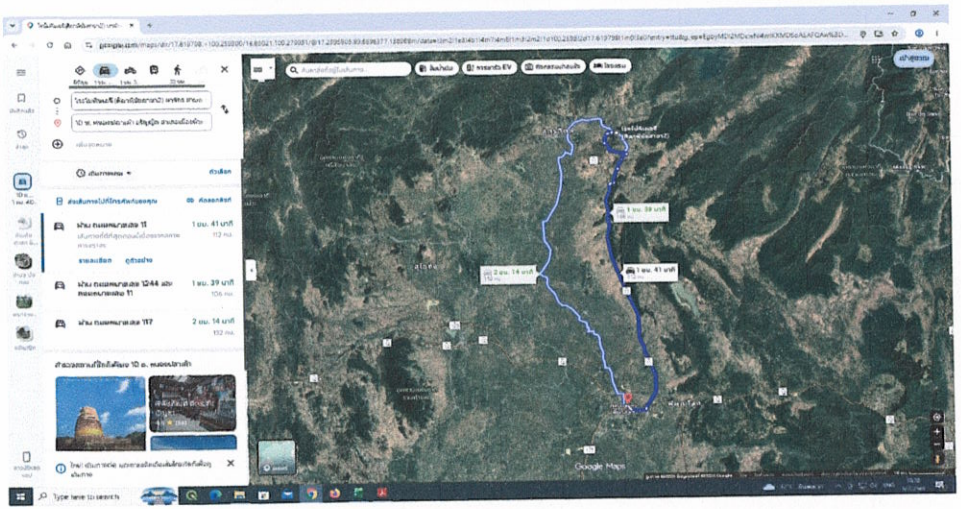


ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย


เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 43.00 -43.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	275.00	38.00	101.38	-	-	376.38	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	101.38	-	-	321.38	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายระเอียด	ลบ.ม.	360.00	38.00	101.38	-	-	461.38	บ่อทรายประมวล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	330.00	44.00	117.25	-	-	447.25	บ่อทรายนิยมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270.00	44.00	117.25	-	-	387.25	บ่อทรายนิยมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายระเอียด	ลบ.ม.	420.00	44.00	117.25	-	-	537.25	บ่อทรายนิยมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	108.00	286.53	-	-	636.53	บ่อทรายชลิดตา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	300.00	108.00	286.53	-	-	586.53	บ่อทรายชลิดตา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายระเอียด	ลบ.ม.	450.00	108.00	286.53	-	-	736.53	บ่อทรายชลิดตา	10 ล้อ+ลากพ่วง

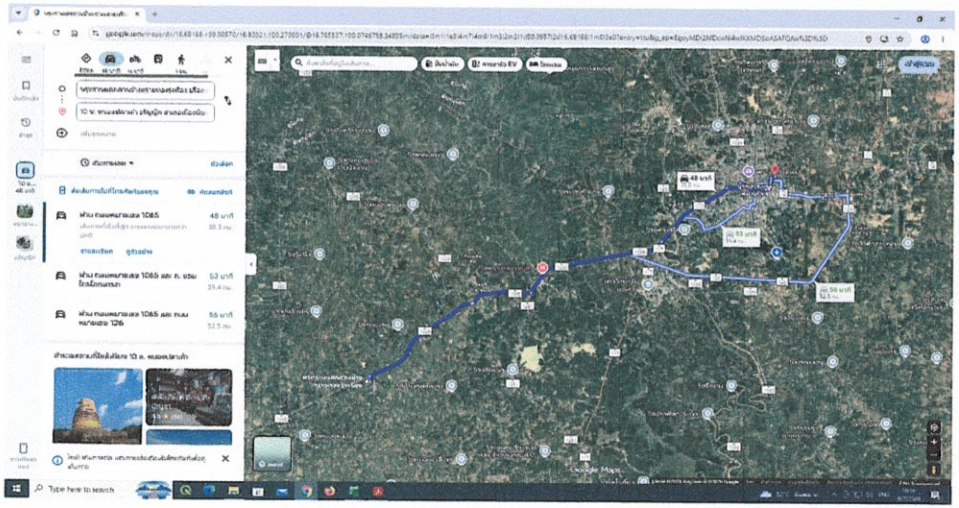

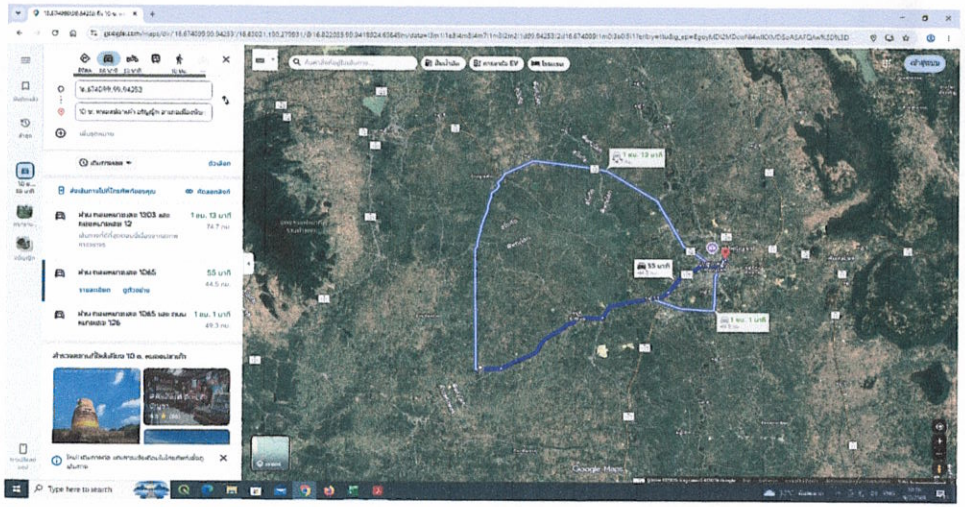

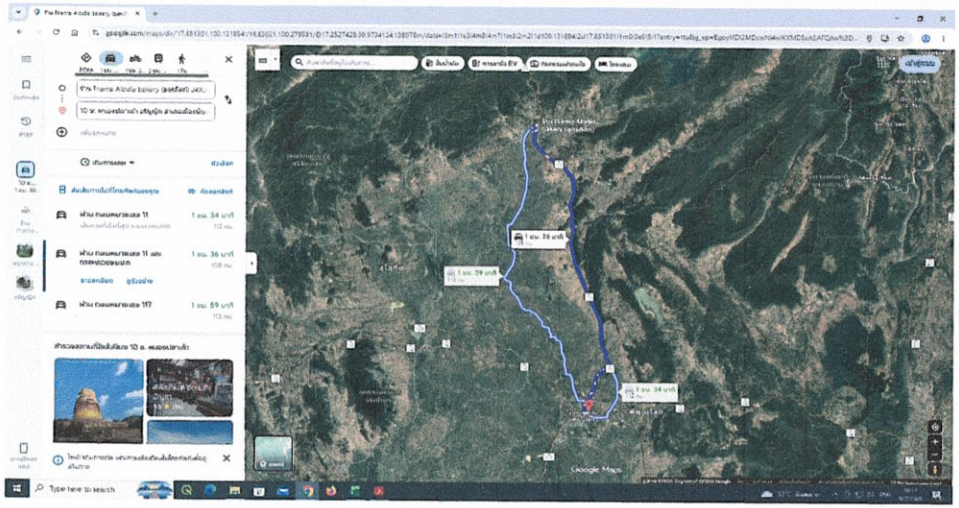

ระยะเวลา กันยายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาคิดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 12 ตุลาคม 2569 15:09:26น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010103700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010104700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010104800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010104900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010105000000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,939.25
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010105100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010105200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010105300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010105400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,171.70
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,289.80
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,452.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,212.15
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,584.58
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,522.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,580.68
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,601.79
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,587.74
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402020100200000	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	654.21

04	วัสดุขึ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200900000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	485.98
05	วัสดุท่อ	0503010100100000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	วัสดุท่อ	0503010100200000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	วัสดุท่อ	0503010100300000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	563.55
05	วัสดุท่อ	0504010100100000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	วัสดุท่อ	0504010100200000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	วัสดุท่อ	0504010100300000	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0504020100100000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	วัสดุท่อ	0504020100200000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.87
05	วัสดุท่อ	0504020100300000	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	43.69
05	วัสดุท่อ	0504030100100000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.00
05	วัสดุท่อ	0504030100200000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0504030100300000	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.39
05	วัสดุท่อ	0505010100100000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.00
05	วัสดุท่อ	0505010100200000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	173.00
05	วัสดุท่อ	0505010100600000	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	145.00
05	วัสดุท่อ	0505010100700000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.80
05	วัสดุท่อ	0505010100800000	ท่ออลูมิเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	158.88
05	วัสดุท่อ	0506020100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51
05	วัสดุท่อ	0506020100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
05	วัสดุท่อ	0506020100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88
05	วัสดุท่อ	0506020100400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	72.90
05	วัสดุท่อ	0506020100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	96.26
05	วัสดุท่อ	0506020100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	151.40
05	วัสดุท่อ	0506020100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32
05	วัสดุท่อ	0506030100100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	48.13
05	วัสดุท่อ	0506030100200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.42
05	วัสดุท่อ	0506030100300000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	95.80
05	วัสดุท่อ	0506030100400000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	128.04
05	วัสดุท่อ	0506030100500000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	164.49
05	วัสดุท่อ	0506030100600000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	251.40
05	วัสดุท่อ	0506030100700000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	414.95
05	วัสดุท่อ	0506030100800000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	579.44
05	วัสดุท่อ	0506030100900000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	932.71
05	วัสดุท่อ	0506030102000000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	51.40
05	วัสดุท่อ	0506030102100000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	62.62
05	วัสดุท่อ	0506030102200000	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	98.13
05	วัสดุท่อ	0507010100100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.74
05	วัสดุท่อ	0507010100200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67
05	วัสดุท่อ	0507010100300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
05	วัสดุท่อ	0507010100400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.21
05	วัสดุท่อ	0507010100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
05	วัสดุท่อ	0507010100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
05	วัสดุท่อ	0507010100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.51
05	วัสดุท่อ	0507010100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.94
05	วัสดุท่อ	0507010100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	102.80

05	วัสดุท่อ	0507010101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74
05	วัสดุท่อ	0507010101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67
05	วัสดุท่อ	0507010101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
05	วัสดุท่อ	0507040100100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14
05	วัสดุท่อ	0507040100200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01
05	วัสดุท่อ	0507040100300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.88
05	วัสดุท่อ	0507040100400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82
05	วัสดุท่อ	0507040100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
05	วัสดุท่อ	0507040100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	32.71
05	วัสดุท่อ	0507040100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	67.29
05	วัสดุท่อ	0507040100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	93.46
05	วัสดุท่อ	0507040100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	179.44
05	วัสดุท่อ	0507040101000000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61
05	วัสดุท่อ	0507040101100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54
05	วัสดุท่อ	0507040101200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.28
05	วัสดุท่อ	0507050100100000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	6.54
05	วัสดุท่อ	0507050100200000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	8.41
05	วัสดุท่อ	0507050100300000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	14.95
05	วัสดุท่อ	0507050100400000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	20.56
05	วัสดุท่อ	0507050100500000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	29.91
05	วัสดุท่อ	0507050100600000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	45.79
05	วัสดุท่อ	0507050100700000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	100.00
05	วัสดุท่อ	0507050100800000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	179.44
05	วัสดุท่อ	0507050100900000	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	385.05
05	วัสดุท่อ	0512010100700000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	150.00
05	วัสดุท่อ	0512010100800000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	190.00
05	วัสดุท่อ	0512010101000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	310.00
05	วัสดุท่อ	0512010101500000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	550.00
05	วัสดุท่อ	0512010101600000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	900.00
05	วัสดุท่อ	0512020101900000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	230.00
05	วัสดุท่อ	0512020102000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	295.00
05	วัสดุท่อ	0512020102200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	440.00
05	วัสดุท่อ	0512020102300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	950.00
05	วัสดุท่อ	0512020102400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,400.00
05	วัสดุท่อ	0512020102500000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	1,950.00
05	วัสดุท่อ	0512020102600000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,000.00
05	วัสดุท่อ	0512020102700000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	240.00
05	วัสดุท่อ	0512020102800000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	340.00
05	วัสดุท่อ	0512020103000000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	740.00
05	วัสดุท่อ	0512020103100000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,200.00
05	วัสดุท่อ	0512020103200000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,850.00
05	วัสดุท่อ	0512020103300000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,500.00
05	วัสดุท่อ	0512020103400000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,000.00
06	หนาม	0602010100300000	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,635.51
06	หนาม	0603010100100000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	48.48
06	หนาม	0603010100300000	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	47.90

07	วัสดุฉนวน	0701010101100000	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	322.43
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0801010100100000	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	15.89
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100100000	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100200000	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100300000	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0802010100400000	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	55.14
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.14
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0805020100100000	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	วัสดุแผ่นซ้อนทับ	0806010100100000	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ซุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	14.02
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100600000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	308.41
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0902010100700000	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	411.21
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100100000	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	132.71
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0905010100200000	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	200.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101100000	แผ่นฮิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	131.78
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101300000	แผ่นฮิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	143.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906010101400000	แผ่นฮิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	185.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101000000	แผ่นฮิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	205.61
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0906020101200000	แผ่นฮิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	215.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0912010100100000	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,261.68
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913010100900000	อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว	เส้น	75.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913020100100000	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	94.41
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913030100100000	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	163.55
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0913030100500000	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	100.00
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100400000	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
09	วัสดุแผ่นแข็ง	0915010100500000	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	23.36
12	วัสดุฉาบผิว	1202010100100000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	แกลลอน	892.52
12	วัสดุฉาบผิว	1202010100800000	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	831.77
12	วัสดุฉาบผิว	1203010100800000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	700.93
12	วัสดุฉาบผิว	1203010100900000	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	แกลลอน	429.91
12	วัสดุฉาบผิว	1203020100600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	841.00
12	วัสดุฉาบผิว	1203020100800000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	วัสดุฉาบผิว	1203020101600000	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	วัสดุฉาบผิว	1204010100200000	สีรองพื้นโลหะไหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	วัสดุฉาบผิว	1206010100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	วัสดุฉาบผิว	1206020100100000	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	วัสดุฉาบผิว	1207010100100000	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	วัสดุฉาบผิว	1209010100500000	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	วัสดุขัดผิว	1301010100100000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	วัสดุขัดผิว	1301010100400000	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100800000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010100900000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010101000000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	724.30
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010101100000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	761.68
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411010201100000	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,401.87
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100100000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100200000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33

14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100700000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราไพร์แดง	บาน	1,056.07
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411020100800000	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราไพร์แดง	บาน	1,130.84
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100200000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100400000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100500000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1411050100600000	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100100000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100200000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1414010100300000	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100100000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100200000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1415010100300000	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1416010100100000	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417010100500000	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417020100200000	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100100000	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1417040100200000	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100200000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
14	วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป	1418020100300000	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,616.82
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501040200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040100600000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,897.20
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040100700000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,738.32
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502040101400000	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197	ตัน	2,336.45
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟอิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	420.56
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100700000	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	495.33
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100800000	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	429.91
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	123.84
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808020100200000	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
18	วัสดุและอุปกรณ์งานประปา	1808030101700000	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	728.97
19	วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล	1908010102000000	ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราแพรช	ใบ	10,514.02
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100500000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,682.24
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010100600000	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,581.78
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2001010102400000	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,261.68
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101300000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.39
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2002020101400000	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,214.95
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006010100700000	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตรา พานาโซนิค	อัน	29.91
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006050100100000	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	18.69
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060100100000	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
20	วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า	2006060200100000	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.36

ระยะเวลา กันยายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกำแพงเพชร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 12 ตุลาคม 2569 15:18:46น.

รหัสหมวด	ชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,822.43
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,859.81
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,766.36
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,831.78
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,920.56
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,971.97
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,037.39
01	วัสดุเทหล่อกับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,102.81
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010101400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,644.86
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105600000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,336.45
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010105700000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	3,401.87
03	ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	0303010106400000	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	8,598.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,360.12
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,965.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101700000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,785.54
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101800000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,391.90
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010101900000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,485.98
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401010102500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,700.94
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,598.13
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,411.21
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,878.50
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020101400000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,822.43
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203000000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,301.25
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203100000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	17,790.03
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203200000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,004.86
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401020203300000	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	18,158.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0401030100100000	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	32.71
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100200000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	318.69
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100300000	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	386.92
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100400000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	565.42
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100500000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	710.28
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010100600000	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	988.79
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402010101000000	เหล็กฉาก หนา 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,822.43
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	422.43
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200300000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	526.64
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200400000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	728.97
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200500000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	600.94
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200600000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	822.43
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200700000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	657.01
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040200800000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	882.24
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ	0402040201100000	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	467.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.83	6.77
2	6.55	9.18
3	8.27	11.58
4	9.99	13.99
5	11.71	16.39
6	13.43	18.80
7	15.15	21.21
8	16.87	23.62
9	18.59	26.02
10	20.31	28.43
11	22.03	30.84
12	23.75	33.24
13	25.47	35.65
14	27.18	38.06
15	28.96	40.55
16	30.85	43.19
17	32.74	45.83
18	34.63	48.48
19	36.52	51.12
20	38.41	53.77
21	40.30	56.42
22	42.18	59.06
23	44.08	61.71
24	45.96	64.35
25	47.85	67.00
26	49.74	69.64
27	51.63	72.28
28	53.52	74.93
29	55.41	77.57
30	57.30	80.22
31	59.19	82.86
32	61.08	85.51
33	62.97	88.15
34	64.85	90.80
35	66.74	93.44
36	68.64	96.09
37	70.52	98.73
38	72.41	101.38
39	74.31	104.03
40	76.19	106.67
41	78.08	109.31
42	79.98	111.97
43	81.86	114.60
44	83.75	117.25
45	85.64	119.90
46	87.53	122.55
47	89.42	125.19
48	91.30	127.82
49	93.20	130.48
50	95.09	133.12
51	96.98	135.77
52	98.86	138.41
53	100.75	141.05
54	102.64	143.69
55	104.53	146.35
56	106.42	148.98
57	108.30	151.63
58	110.19	154.27
59	112.09	156.92
60	113.99	159.58
61	115.87	162.22
62	117.76	164.86
63	119.65	167.51
64	121.54	170.16
65	123.42	172.79
66	125.32	175.45
67	127.20	178.08
68	129.09	180.72
69	130.98	183.37
70	132.87	186.02
71	134.76	188.67
72	136.66	191.33
73	138.54	193.95
74	140.44	196.62
75	142.32	199.25
76	144.21	201.89
77	146.10	204.53
78	147.99	207.18
79	149.88	209.83
80	151.77	212.48
81	153.67	215.14
82	155.54	217.76
83	157.45	220.42
84	159.32	223.05
85	161.23	225.72
86	163.11	228.35
87	164.99	230.98
88	166.87	233.62
89	168.76	236.26
90	170.68	238.95
91	172.57	241.60
92	174.43	244.20
93	176.32	246.85
94	178.22	249.50
95	180.12	252.16
96	182.02	254.83
97	183.88	257.44
98	185.79	260.11
99	187.65	262.72
100	189.57	265.39
101	191.44	268.01
102	193.35	270.70
103	195.23	273.32
104	197.10	275.94
105	199.03	278.64
106	200.90	281.27
107	202.78	283.90
108	204.67	286.53
109	206.55	289.17
110	208.43	291.81
111	210.32	294.45
112	212.21	297.09
113	214.10	299.74
114	215.99	302.39
115	217.89	305.04
116	219.78	307.70
117	221.68	310.36
118	223.58	313.02
119	225.49	315.68
120	227.33	318.26

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 256

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	229.23	320.93
122	231.14	323.60
123	232.99	326.18
124	234.90	328.86
125	236.82	331.54
126	238.66	334.13
127	240.58	336.82
128	242.51	339.51
129	244.36	342.10
130	246.28	344.80
131	248.14	347.39
132	249.99	349.99
133	251.92	352.69
134	253.78	355.29
135	255.72	358.00
136	257.57	360.60
137	259.52	363.32
138	261.38	365.93
139	263.24	368.54
140	265.10	371.14
141	267.06	373.88
142	268.92	376.49
143	270.79	379.10
144	272.75	381.85
145	274.62	384.46
146	276.49	387.08
147	278.36	389.70

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	280.23	392.32
149	282.20	395.08
150	284.08	397.71
151	285.96	400.34
152	287.83	402.97
153	289.71	405.60
154	291.59	408.23
155	293.48	410.87
156	295.36	413.50
157	297.24	416.14
158	299.13	418.78
159	301.02	421.42
160	302.90	424.07
161	304.79	426.71
162	306.68	429.36
163	308.58	432.01
164	310.47	434.66
165	312.37	437.31
166	314.26	439.97
167	316.16	442.63
168	318.06	445.29
169	319.96	447.95
170	321.87	450.61
171	323.77	453.28
172	325.68	455.95
173	327.45	458.43
174	329.36	461.10

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	331.27	463.78
176	333.18	466.45
177	335.10	469.13
178	337.01	471.81
179	338.79	474.30
180	340.70	476.99
181	342.62	479.67
182	344.54	482.36
183	346.47	485.05
184	348.24	487.54
185	350.17	490.23
186	352.09	492.93
187	354.02	495.63
188	355.80	498.12
189	357.73	500.82
190	359.66	503.53
191	361.60	506.24
192	363.38	508.73
193	365.32	511.44
194	367.26	514.16
195	369.03	516.64
196	370.97	519.36
197	372.92	522.09
198	374.70	524.57
199	376.64	527.30
200	378.59	530.03
201-1000 @	1.89 ต่อ กม.	2.65 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.89 บาท/ตัน
  2.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตรานำมันเชื้อเพลิงเฉลีย 43.50 บาท/ลิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 256

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.67	0.22	0.28	1.89	1.95
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.54	0.55	0.69	4.09	4.23
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.41	0.78	0.98	6.19	6.39
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	21.06	3.51	4.39	24.57	25.45
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.00	10.80	13.50	51.80	54.50
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.85	3.06	3.83	23.91	24.68
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.64	1.70	2.13	9.34	9.77
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	34.36	3.34	4.18	37.70	38.54
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	41.01	5.18	6.48	46.19	47.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.53	4.66	5.83	73.19	74.36
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	70.01	19.00	23.75	89.01	93.76
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.50	6.52	8.15	36.02	37.65
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.37	1.46	1.83	10.83	11.20
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.20	12.96	16.20	62.16	65.40
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.64	2.75	3.44	20.39	21.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	58.34	20.90	26.13	79.24	84.47
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.37	4.20	5.25	26.57	27.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	71.72	25.71	32.14	97.43	103.86
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.42	1.66	2.08	9.08	9.50
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.13	2.11	2.64	12.24	12.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.38	3.38	4.23	15.76	16.61
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.88	1.75	2.19	12.63	13.07
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	8.33	0.62	0.78	8.95	9.11
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	7.72	0.88	1.10	8.60	8.82
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.80	2.21	2.76	20.01	20.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.60	3.05	3.81	27.65	28.41
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.57	4.54	5.68	41.11	42.25
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	53.56	6.64	8.30	60.20	61.86
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.04	0.49	0.61	2.53	2.65
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.82	0.68	0.85	3.50	3.67
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.20	1.00	1.25	5.20	5.45
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.15	1.47	1.84	7.62	7.99

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	506.63	16.77	20.96	523.40	527.59
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	14.35	2.82	3.53	17.17	17.88
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	10.90	2.28	2.85	13.18	13.75
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	205.22	35.15	43.94	240.37	249.16
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.48	1.74	2.18	18.22	18.66
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.82	1.92	2.40	12.74	13.22
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	24.03	2.53	3.16	26.56	27.19
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	15.07	2.39	2.99	17.46	18.06
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.97	1.06	1.33	11.03	11.30
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.96	11.03	13.79	48.99	51.75
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.86	5.29	6.61	55.15	56.47
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.76	11.03	13.79	52.79	55.55
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.86	5.29	6.61	55.15	56.47
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.73	5.92	7.40	30.65	32.13
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.92	7.39	9.24	38.31	40.16
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	41.22	9.86	12.33	51.08	53.55
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.47	11.83	14.79	61.30	64.26
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.52	2.07	2.59	14.59	15.11
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.93	0.39	0.49	3.32	3.42
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.59	5.86	7.33	54.45	55.92
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.53	7.39	9.24	72.92	74.77
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	79.41	8.11	10.14	87.52	89.55
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	96.32	9.00	11.25	105.32	107.57
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	13.16	1.97	2.46	15.13	15.62
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.35	2.30	2.88	17.65	18.23

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณวัสดุ (ลบ.ม.)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.			ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					ทรายผสมคอนกรีต	ทรายถมคันทาง	ทรายละเอียด		
					รวมค่าขุด	รวมค่าขุด	รวมค่าขุด		
1	บ่อทรายประมวล ✓	สาย 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก กม.43+900 RT. 0.2 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.683711 long 99.992904 ค่าพิกัดที่แหล่งวัดุ lat 16.68166 long 99.99570	50 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**275**	**220**	**360**	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	275	220	360		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
2	บ่อทรายนิคมบางระกำ ✓	สาย 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม กม.2+000 RT. 2.6 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.671794 long 99.935642 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.674099 long 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**275**	**220**	**360**	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	330	270	420		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
3	ท่าทรายเมืองเจริญ	สาย 117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ กม.213+700 RT. 0.9 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.555612 long 100.110061 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.54503 long 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**440**	**225**	**471**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	350	250	-		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
4	ท่าทรายชลิตตา ✓	สาย 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.322+800 RT. 3.5 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.635234 long 100.127597 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.651301 long 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**440**	**225**	**471**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	350	300	450		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

น้ำมัน 43.33 12/10/69

(นายพิษณุ ชัยรัฐ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ตรวจผลทดลอง

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ. .....2569.....

ที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	กำลังการผลิต (ตัน./วัน)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.										ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					หิน Single Size						หินผสมคอนกรีต	หินผสม AC.	หินคลุก	หินฝุ่น		
					หิน3/8"	หิน 1/2"	หิน3/4"	หิน1"	หิน2,2.5"	หินเรียง						
1	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	สาย 1214 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน กม.24+385 LT. 2.7 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat.17.482794 long 100.341179 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.48479 long 100.34034	3,500 ตัน	ราคาเดิม	295	430	430	410	680	340	430	318	205	238	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	307	465	465	435	-	390	465	334	210	240		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
2	โรงโม่หินศิลายูดี	สาย 1214 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน กม.24+385 LT. 4.2 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.468869 long 100.336954 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.492938 long 100.335629	2,800 ตัน	ราคาเดิม	295	430	430	410	680	340	430	318	205	238	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	310	465	465	435	-	-	465	343	230	260		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
3	โรงโม่หินศิลาพิชัย	สาย 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน กม.216+900 LT. 5.0 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.585126 long 100.232884 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.619615 long 100.259336	580 ตัน	ราคาเดิม	295	430	430	410	680	340	430	318	205	238	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	295	430	430	410	680	340	430	319	210	240		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายทิษณุ อัครฐ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ตรวจผลทดลอง

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณวัสดุ (ลบ.ม.)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.				ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					ลูกรังรองพื้นทาง	วัสดุคัดเลือก " ก "	วัสดุคัดเลือก " ข "	ดินถมคันทาง		
					ไม่รวมค่าขุด	ไม่รวมค่าขุด	ไม่รวมค่าขุด	ไม่รวมค่าขุด		
1	บ่อลูกรังบ้านท่าแก่ง (โชคอนันต์)	สาย 11 ตอน ร้องโพธิ์ - นาอิน กม.245+000 RT. 19.0 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.996574 long 100.326685 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.048701 long 100.391607	80,000	**ราคาเต็ม**	**160**	**118**	**99**	ราคาประเมินที่ดินแต่ไม่เกิน 40 บาท	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	285	265	230			
				ราคาพาณิชย์	-	-	-			
2	บ่อลูกรังบ้านน้ำหัก	สาย 11 ตอน ร้องโพธิ์ - นาอิน กม.245+000 RT. 21.0 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.996574 long 100.32685 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.071065 long 100.414142	30,000	**ราคาเต็ม**	**160**	**118**	**99**	ราคาประเมินที่ดินแต่ไม่เกิน 40 บาท	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	360	310	290			
				ราคาพาณิชย์	-	-	-			
3	บ่อลูกรังหลัง รพ. เนินมะปราง	สาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก - บ้านมุง กม.19+000 RT. 1.5 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.563396 long 100.623947 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.563396 long 100.623947	65,000	**ราคาเต็ม**	**160**	**118**	**99**	ราคาประเมินที่ดินแต่ไม่เกิน 40 บาท	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	180	180	180			
				ราคาพาณิชย์	-	-	-			
4	บ่อลูกรังบ้านวังแดง (บ้านท่า)	สาย 11 ตอน ชัยมงคล - บึงหลัก กม.306+500 RT. 4.5 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.521611 long 100.216865 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.511511 long 100.1753232	50,000	**ราคาเต็ม**	**160**	**111**	**94**	ราคาประเมินที่ดินแต่ไม่เกิน 40 บาท	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	250	220	210			
				ราคาพาณิชย์	-	-	-			
5	บ่อลูกรังบ้านหนองสองห้อง	สาย 1115 ตอน น้อยซุ้มขี้เหล็ก - บ้านมุง กม.11+760 RT. 3.0 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat16.485324 long 100.563571 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat16.485324 long 100.563571	80,000	**ราคาเต็ม**	**143**	**111**	**94**	ราคาประเมินที่ดินแต่ไม่เกิน 40 บาท	พิจิตร	
				ราคาสืบ	135	135	135			
				ราคาพาณิชย์	-	-	-			

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เทมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายพิษณุ อัครฐ)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
ผู้ตรวจผลทดลอง

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง		ราคาที่แหล่ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ม.														ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
				มอก. ชั้น 2 ขนาด Diameter							มอก. ชั้น 3 ขนาด Diameter								
				0.30 ม.	0.40 ม.	0.60 ม.	0.80 ม.	1.00 ม.	1.20 ม.	1.50 ม.	0.30 ม.	0.40 ม.	0.60 ม.	0.80 ม.	1.00 ม.	1.20 ม.	1.50 ม.		
1	โรงงานผลิตท่อ บริษัท ซี.พี.ซี.คอนกรีตอัดแรง จำกัด	สาย 12 ตอน บ้านกร่าง - พิษณุโลก กม.224+700 RT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.866375 long 100.211271 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.866375 long 100.211271	**ราคาเดิม**	**240**	**340**	**740**	**1,200**	**1,850**	**2,500**	**4,000**	**230**	**295**	**440**	**945**	**1,400**	**1,950**	**3,000**	พิษณุโลก	
			ราคาสืบ	310	440	1,010	1,910	2,730	4,150	7,750	290	375	560	1,070	2,030	2,965	5,635		
			ราคาพาณิชย์	240	340	740	1,200	1,850	2,500	4,000	230	295	440	950	1,400	1,950	3,000		
2	โรงงานผลิตท่อ หจก. ซี พี แอล	สาย 117 ตอน หนองนา - พิษณุโลก กม.124+500 LT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.802476 long 100.214501 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.802476 long 100.214501	**ราคาเดิม**	**240**	**340**	**740**	**1,200**	**1,850**	**2,500**	**4,000**	**230**	**295**	**440**	**945**	**1,400**	**1,950**	**3,000**	พิษณุโลก	
			ราคาสืบ	265	380	825	1,595	2,365	3,300	5,500	255	325	510	1,075	1,870	2,420	3,960		
			ราคาพาณิชย์	240	340	740	1,200	1,850	2,500	4,000	230	295	440	950	1,400	1,950	3,000		
3	โรงงานผลิตท่อ บริษัท รุ่งวิชัยคอนกรีต จำกัด	สาย 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก กม.58+600 RT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.744807 long 100.104112 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.744807 long 100.104112	**ราคาเดิม**	**240**	**340**	**740**	**1,200**	**1,850**	**2,500**	**4,000**	**230**	**295**	**440**	**945**	**1,400**	**1,950**	**3,000**	พิษณุโลก	
			ราคาสืบ	260	365	1,180	1,390	2,200	2,850	4,590	250	325	495	915	1,790	2,190	3,500		
			ราคาพาณิชย์	240	340	740	1,200	1,850	2,500	4,000	230	295	440	950	1,400	1,950	3,000		
4	โรงหล่อท่อ บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด	สาย 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.327+200 RT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.661703 long 100.147773 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.661703 long 100.147773	**ราคาเดิม**	**330**	**539**	**1,045**	**2,035**	**2,893**	**4,334**	**6,523**	**280**	**407**	**560**	**1,177**	**1,831**	**2,803**	**4,708**	อุตรดิตถ์	
			ราคาสืบ	300	490	950	1,850	2,700	4,500	6,000	300	380	630	1,230	2,050	3,100	4,800		
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	280	420	560	1,177	1,831	2,803	-		
5	โรงงานผลิตท่อ บริษัท เจ เจ พี คอนกรีต จำกัด	สาย 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.320+700 RT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.614195 long 100.12632 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.614195 long 100.12632	**ราคาเดิม**	**330**	**539**	**1,045**	**2,035**	**2,893**	**4,334**	**6,523**	**280**	**407**	**560**	**1,177**	**1,831**	**2,803**	**4,708**	อุตรดิตถ์	
			ราคาสืบ	480	665	1,365	2,325	3,210	4,810	7,235	455	590	870	1,575	2,555	3,480	5,225		
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	280	420	560	1,177	1,831	2,803	-		
6	โรงงานผลิตท่อ หจก.พิรมย์คอนกรีต	สาย 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ กม.84+800 RT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.451684 long 100.303437 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.451648 long 100.303437	**ราคาเดิม**	**539**	**660**	**1,155**	**1,910**	**2,690**	**3,940**	**6,400**	**407**	**320**	**500**	**950**	**1,000**	**3,000**	**4,700**	พิจิตร	
			ราคาสืบ	หยุดผลิตชั่วคราว															
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	300	500	900	1,000	-	-		
7	โรงงานผลิตท่อ หจก.เค.เอ.ซี วัฒนา	สาย 113 ตอน เขาทราย - ชะมัง กม.26+000 RT. ติดเขตทาง ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.224523 long 100.407984 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.224523 long 100.407984	**ราคาเดิม**	**539**	**660**	**1,155**	**1,910**	**2,690**	**3,940**	**6,400**	**407**	**320**	**500**	**950**	**1,000**	**3,000**	**4,700**	พิจิตร	
			ราคาสืบ	690	870	1,180	1,910	2,690	3,940	6,400	570	720	950	1,520	2,200	3,000	4,700		
			ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	300	500	900	1,000	-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....

(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)

วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายทิพณุ อัครฐ)

นายช่างโยธาชำนาญโล

ผู้ตรวจผลทดลอง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569