แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,831,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.50 - 7.00 เมตร ยาว 608.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,346.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงฝาบ่อพัก พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,366,296.70 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 วิโรจน์ รอดเสส ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

   7.2 กฤษณะพัชร์ เลี่ยมวิลัย กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   7.3 นพดล ดีประดิษฐ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้างานวิศวกรรมโยธา

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:16:19

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
	1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1	งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,346.000	19.60	65,581.60	1.3624	26.70	89,348.37
	1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARIN	ตร.ม.	3,346.000	394.65	1,320,498.90	1.3624	537.67	1,799,047.70
	2	งานโครงสร้าง (STRUCTURE)							
	2.1	งานปรับปรุงบ่อพักเดิม							
3	2.1.1	งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.06 x 1.30 ม.	บ่อ	58.000	3,125.27	181,265.66	1.3624	4,257.86	246,956.33
4	2.1.2	งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	45.000	2,105.00	94,725.00	1.3624	2,867.85	129,053.34
	2.2	งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)							
5	2.2.1	R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.	บ่อ	1.000	18,165.35	18,165.35	1.3624	24,748.47	24,748.47
	3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	3.1.1	THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	275.000	205.90	56,622.50	1.3624	280.51	77,142.49
								TOTAL	**2,366,296.70**

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	3,346.000	19.60	65,581.60	1.3624	26.70	89,348.37
	1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	3,346.000	394.65	1,320,498.90	1.3624	537.67	1,799,047.70
	2. งานโครงสร้าง (STRUCTURE)							
	2.1 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม							
3	2.1.1 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.06 x 1.30 ม.	บ่อ	58.000	3,125.27	181,265.66	1.3624	4,257.86	246,956.33
4	2.1.2 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	45.000	2,105.00	94,725.00	1.3624	2,867.85	129,053.34

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:16:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2 งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)							
5	2.2.1 R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.	บ่อ	1.000	18,165.35	18,165.35	1.3624	24,748.47	24,748.47
	3. งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
6	3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	275.000	205.90	56,622.50	1.3624	280.51	77,142.49
							รวมราคากลาง	2,366,296.70

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:16:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก/เทศบาลนครพิษณุโลก

(วิโรจน์ รอดเสส)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤษณะพัชร์ เลี่ยมวิลัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นพดล ดีประดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

☑ เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ
☐ ไม่เห็นชอบ.....

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
...../...../.....

นพดล ดีประดิษฐ์
10 พฤศจิกายน 2569

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (37,076.320 บาท/ตัน) /1,000	=	11.122 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต)	=	8.480 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 11.122 + 8.480	=	19.602 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	19.60 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	=	0.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000	=	0.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE	=	10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.000 % = 0.050 ตัน @ 44,656.320 บาท/ตัน	=	2,232.816 บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัสต์ 0.74 ลบ.ม. @ 585.370 บาท/ลบ.ม.	=	433.173 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)	=	512.610 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	=	0.000 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)	=	108.873 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	3,287.472 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน = 3,287.47 / 8.33	=	394.65 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.1 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม

2.1.1 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.06 x 1.30 ม.

1. งานทุบคอนกรีตขอบบ่อพัก

ค่าทุบคอนกรีต 0.092 ลบ.ม. @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	=	36.800 บาท
ส่วนขยาย 0.092 x 1.700	=	0.156 ลบ.ม.
- ดันและตัก	=	45.740 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 5 กม.	=	32.300 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง	=	12.174 บาท
ค่าทุบคอนกรีตรวมค่าขนทิ้ง	=	48.974 บาท

2. งานต่อปากบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Grout	=	0.127 ลบ.ม.
Non-Shrink Grout 1 ลบ.ม. 78.000 ถุง @ 219.000	=	17,082.000 บาท
น้ำผสมคอนกรีต 3.750 ลิตร/ถุง 78.000 @ 0.016	=	4.680 บาท
ราคา Non-Shrink Concrete	=	2,170.008 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต 0.127 x 467.000	=	59.309 บาท
รวมราคาค่า Non-Shrink Concrete	=	2,229.317 บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm. 3.956 กก. @ 27,352.350	=	108.205 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.099 กก. @ 46.730	=	4.626 บาท
ไม้แบบ 0.940 ตร.ม. @ 320.085	=	300.879 บาท
เหล็กฉาก 4.720 เมตร @ 443.930	=	349.224 บาท
ทาสีกันสนิม 0.944 ตร.ม. @ 53.040 + 36.000	=	84.053 บาท
ค่างานต่อปากบ่อพัก	=	3,076.304 บาท
ค่างานต้นทุน	=	3,125.27 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.1 งานปรับปรุงบ่อพักเดิม

2.1.2 งานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.

1. งานทุบคอนกรีตขอบบ่อพัก

ค่าทุบคอนกรีต 0.063 ลบ.ม. @ 400.000 บาท/ลบ.ม.	=	25.200 บาท
ส่วนขยาย 0.063 x 1.700	=	0.107 ลบ.ม.
- ดันและตัก	=	45.740 บาท/ลบ.ม.
ขนทิ้ง 5 กม.	=	32.300 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง	=	8.350 บาท
ค่าทุบคอนกรีตรวมค่าขนทิ้ง	=	33.550 บาท

2. งานต่อปากบ่อพัก

ปริมาตร Non-Shrink Grout	=	0.087 ลบ.ม.
Non-Shrink Grout 1 ลบ.ม. 78.000 ถุง @ 219.000	=	17,082.000 บาท
น้ำผสมคอนกรีต 3.750 ลิตร/ถุง 78.000 @ 0.016	=	4.680 บาท
ราคา Non-Shrink Concrete	=	1,486.541 บาท
ค่าแรงเทคอนกรีต 0.087 x 467.000	=	40.629 บาท
รวมราคาค่า Non-Shrink Concrete	=	1,527.170 บาท
เหล็กเสริม RB 6 mm. 2.051 กก. @ 27,352.350	=	56.099 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.051 กก. @ 46.730	=	2.383 บาท
ไม้แบบ 0.600 ตร.ม. @ 320.085	=	192.051 บาท
เหล็กฉาก 3.200 เมตร @ 443.930	=	236.762 บาท
ทาสีกันสนิม 0.640 ตร.ม. @ 53.040 + 36.000	=	56.985 บาท
ค่างานต่อปากบ่อพัก	=	2,071.450 บาท
ค่างานต้นทุน	=	2,105.00 บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.2 งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)

2.2.1 R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.

บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร

- ตัก	=	9.260 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.250 x 9.260	=	11.575 บาท/ลบ.ม.
ดิน - ขุดตัด	=	23.720 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนขุดดิน	=	35.295 บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ	=	375.010 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.400 x 375.010	=	525.014 บาท/ลบ.ม.
บดทับ = 51.350 x 0.750	=	38.512 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนทรายหยาบ	=	563.526 บาท
ดินขุด 6.930 ลบ.ม. @ 35.295	=	244.594 บาท
ทรายรองพื้น 0.069 ลบ.ม. @ 563.526	=	38.883 บาท
คอนกรีตรองพื้น 0.069 ลบ.ม. @ 2,355.140 + 329.000	=	185.205 บาท
คอนกรีตโครงสร้าง 1.239 ลบ.ม. @ 2,467.290 + 421.000	=	3,578.591 บาท
เหล็กเสริม 6 มม. 48.857 กก. @ 27,352.350 / 1,000.000	=	1,336.353 บาท
เหล็กเสริม 12 มม. 42.608 กก. @ 24,422.860 / 1,000.000	=	1,040.609 บาท
ลวดผูกเหล็ก 2.287 กก. @ 46.730	=	106.871 บาท
ไม้แบบ 12.957 ตร.ม. @ 320.085	=	4,147.341
เหล็กฉาก L-50x50x4 มม. 4.510 เมตร @ 443.930 / 6.000	=	333.687 บาท
เหล็กแบน 150x4 มม. 6.468 เมตร @ 963.000 / 6.000	=	1,038.114 บาท
เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม. 4.000 อัน @ 27.340	=	109.360 บาท
ทาสีกันสนิม 3.020 ตร.ม. @ 53.040 + 36.000	=	268.900 บาท
งานรื้อถอนถนนคอนกรีตเดิม 7.240 ตร.ม. @ 77.900	=	563.996 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้าง (STRUCTURE)

2.2 งานเชื่อมระบบระบายน้ำ (เพิ่มบ่อพัก 1 บ่อ)

2.2.1 R.C. MANHOLE (บ่อพัก คสล.) Size 0.76 x 1.00 m.

งานซ่อมแซมผิวคอนกรีต 5.860 ตร.ม. @ 315.350	=	1,847.951 บาท
งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 ม. 3.000 ท่อน @ 1,108.300	=	3,324.900 บาท
ค่างานต้นทุน	=	18,165.35 บาท

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานเบ็ดเตล็ด

3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 6.000 กก./ตร.ม. @ 27.050 (บาท/กก.)	=	162.300 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 32.050 (บาท/กก.)	=	12.820 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.000 ตร.ม. @ 15.390 (บาท/ตร.ม.)	=	15.390 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ) @ 15.390 (บาท/ตร.ม.)	=	15.390 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	205.90 บาท/ตร.ม.

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤5.00	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10.00	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30.00	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40.00	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50.00	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60.00	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70.00	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80.00	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90.00	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100.00	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110.00	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120.00	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130.00	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150.00	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160.00	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
170.00	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180.00	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190.00	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200.00	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210.00	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220.00	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230.00	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240.00	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250.00	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260.00	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270.00	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280.00	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290.00	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300.00	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350.00	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400.00	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450.00	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	รวมในรูป Factor F	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
500.00	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
700.00	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805
>700.00	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	1,736,859.01 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	1,736,859.01 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	1,831,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
1,736,859.01	1.3624


ตารางเปรียบเทียบราคายาง

ปรับปรุงถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

เดือน ตุลาคม 2569


ราคาน้ำมันดีเซล ...42.00 -42.99... บาท/ลิตร

ลำดับ	แหล่งข้อมูล	รายการผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (10 ล้อ + ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	43,966.67	370	689.65	44,656.32
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	48,800.00	13	25.13	48,825.13
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	AC 60/70	44,000.00	345	643.15	44,643.15
4	บ. โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	48,900.00	381	710.11	49,610.11
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	36,386.67	370	689.65	37,076.32
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	40,600.00	13	25.13	40,625.13
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CRS-2	36,000.00	345	643.15	36,643.15
4	บ. โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	36,400.00	381	710.11	37,110.11
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CSS-1	36,453.33	370	689.65	37,142.98
2	บ.ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CSS-1	40,800.00	13	25.13	40,825.13
3	บ.ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CSS-1	37,000.00	345	643.15	37,643.15
4	บ. โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CSS-1	36,400.00	381	710.11	37,110.11

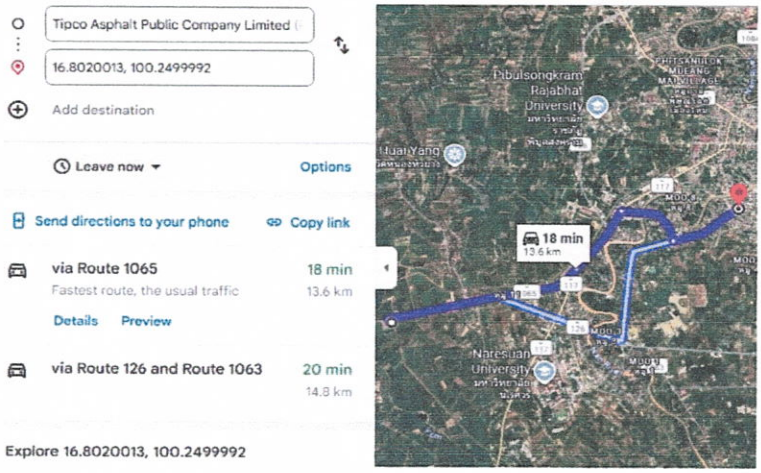


บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด มหาชน

ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

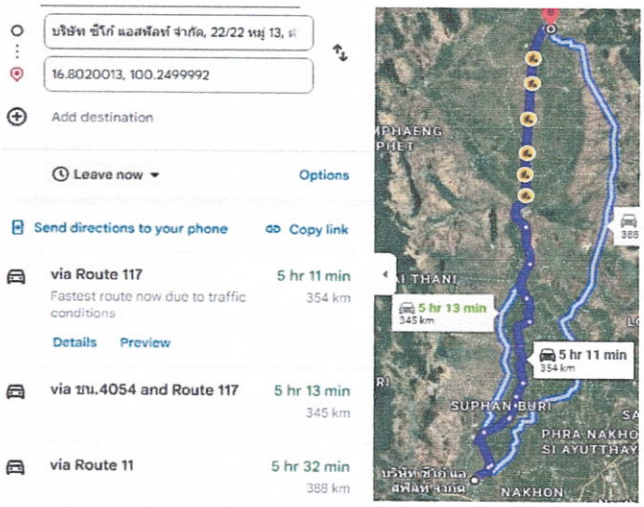

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด

22/22 หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

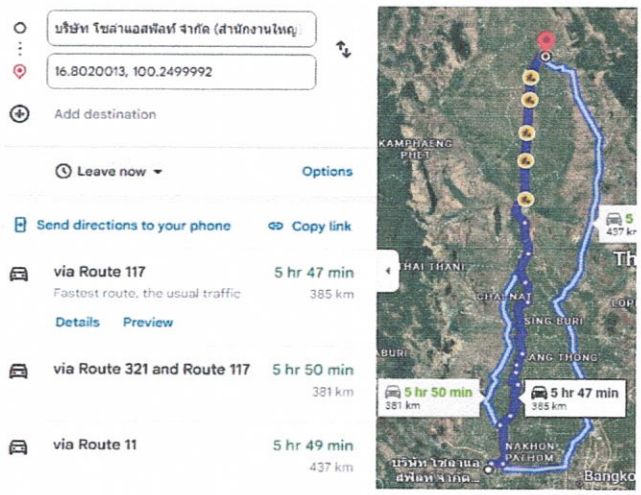

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด

112 หมู่ 5 ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ที่ QUO.019/2569 วันที่ 1 ตุลาคม 2569

เรื่อง แจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน ตุลาคม 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง / ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ		ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk	(1,000 kg.)	48,800
	Drum	(200 kg.)	10,460
AC 40/50	Bulk	(1,000 kg.)	52,300
	Drum	(200 kg.)	11,160
PARA AC	Bulk	(1,000 kg.)	56,800
	Drum	(200 kg.)	12,060
MC-70	Bulk	(1,000 kg.)	68,300
	Drum	(200 kg.)	14,360
PMA	Bulk	(1,000 kg.)	61,800
	Drum	(200 kg.)	13,060
CSS-1	Bulk	(1,000 kg.)	40,800
	Drum	(200 kg.)	8,860
CRS-2	Bulk	(1,000 kg.)	40,600
	Drum	(200 kg.)	8,820
CMS-2h	Bulk	(1,000 kg.)	41,000
	Drum	(200 kg.)	8,900
CSS-1h	Bulk	(1,000 kg.)	41,000
	Drum	(200 kg.)	8,900
CSS-1h (EMA) /	Bulk	(1,000 kg.)	50,500
CSS-1hP	Drum	(200 kg.)	10,800
EAP	Bulk	(1,000 kg.)	46,000
	Drum	(200 kg.)	9,900
CRS-1P	Bulk	(1,000 kg.)	56,200
	Drum	(200 kg.)	11,940
Warm Mix Asphalt (WMA)	Bulk	(1,000 kg.)	50,300
GLASS FIBER	Kg	(kg.)	220

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Kg = บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 24 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tipco Asphalt Public Company Limited 24th Floor, Tipco Tower, 118/1 Rama 6 Road, Phayathai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel. +66 2 273 6000 Fax: +66 2 271 1601 | info@tipcoasphalt.com | www.tipcoasphalt.com

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด
SECO ASPHALT COMPANY LIMITED

บมจ. 371 2530 บมจ. 865-2544
บมจ. 2157-2547 บมจ. 2731 2559
บมจ. 851 2561

MASCI ISO 9001 QMS 03030/634 MSC-TIS-TIS 17021-1 QMS 002

Made in Thailand

ใบเสนอราคา

8 ตุลาคม 2569

ที่ SQ.691001

เรื่อง ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	37,500.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	37,000.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	37,000.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	36,000.00	บาท
ยางมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	42,500.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	EAP	38,000.00	บาท
ยางคัตแบกแอสฟัลต์	MC-70	52,500.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 60-70	44,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 40-50	47,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	50,000.00	บาท
Rejuvenator Type RA5 สำหรับงาน In-Plant	Recycling Agent	180,000.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิตโรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรสาร 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด SECO ASPHALT COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(พัชรินทร์ สังข์วรรณ)

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย

สำนักงาน : 230 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-881-0333-6 โทรสาร 02-881-0337
โรงงาน : 22/22 หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 035-528-305-7 โทรสาร 035-446-536

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด
ZOLA ASPHALT CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110
TAX ID : 0705542000359
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000
www.zolaasphalt.co.th

วันที่ 8 ตุลาคม 2569

เรื่อง ขอเสนอราคายางแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคายางมะตอย คุณภาพดี **มีใบรับรองผลยางจากกรมทางหลวง** และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	36,400.- / ตัน	7,880.- / ถัง
2.	CSS-1	36,400.- / ตัน	7,880.- / ถัง
3.	CMS-2h	37,700.- / ตัน	8,140.- / ถัง
4.	CSS-1h	36,000.- / ตัน	7,800.- / ถัง
5.	MC-70	47,400.- / ตัน	10,080.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	40,000.- / ตัน	8,600.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	39,900.- / ตัน	8,580.- / ถัง
8.	CRS-1P	38,900.- / ตัน	8,380.- / ถัง
9.	AC 60/70	48,900.- / ตัน	10,080.- / ถัง
10.	AC 40/50	49,900.- / ตัน	10,280.- / ถัง
11.	PMA	56,500.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	52,000.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนีลาลักษณ์ ถายะเดช)
หัวหน้าแผนกขาย

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

สาย บรมไตรโลกนารถ

ตอน ซอย 17 (ไมตรีจิต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด พิษณุโลก	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	42.18	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ไม้ค้ำยัน	ต้น	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
2	หิน1/2"	บาท/ลบ.ม.	465.00	96.00	251.37	0.00	0.00	716.37	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.	334.00	96.00	251.37	0.00	0.00	585.37	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
4	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	275.00	38.00	100.01	0.00	0.00	375.01	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
5	เหล็กแบน150x4มม.	บาท	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
6	เหล็กกล่อง2"x4"หนา2.3มม.	บาท	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ
7	ปูนเกร้าท์ไม่หดตัว	บาท/ถุง	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	พ.ย. 2569	บันทึกสืบ

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:07

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

สาย บรมไตรโลกนารถ

ตอน ซอย 17 (ไมตรีจิต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด พิษณุโลก เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 42.18 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
8	(10-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดACเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	43,966.67	370.00	689.65	0.00	0.00	44,656.32	ต.ค. 2569	
9	(10-2569)สีรองพื้นโลหะขนาด3.785ลิตรตราพัด(รัสกอนชนิดพิเศษเบอร์100)	แกลลอน	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	439.25	ต.ค. 2569	
10	(10-2569)ทินเนอร์ขนาด2.1ลิตรตราNECO	กระป๋อง	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00	228.97	ต.ค. 2569	
11	(10-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.	ลบ.ม.	2,355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.14	ต.ค. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:07

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

สาย บรมไตรโลกนารถ

ตอน ซอย 17 (ไมตรีจิต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด พิษณุโลก เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 42.18 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
11	และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์180กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,355.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.14	ต.ค. 2569	
12	(10-2569)สีเคลือบน้ำมันชนิดเงาขนาด3.785ลิ	แกลลอน	831.77	0.00	0.00	0.00	0.00	831.77	ต.ค. 2569	
13	(10-2569)ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กศก.1.25ม	กก.	46.73	0.00	0.00	0.00	0.00	46.73	ต.ค. 2569	
14	(10-2569)กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรง	ลบ.ม.	2,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.29	ต.ค. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:07

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

สาย บรมไตรโลกนารถ

ตอน ซอย 17 (ไมตรีจิต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด พิษณุโลก | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา 42.18 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
14	ตราซีแพค*รูปลูกบาศก์240กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก210กก./ตร.ซม.*	ลบ.ม.	2,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.29	ต.ค. 2569	
15	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เ	ตัน	20,289.80	0.00	0.00	0.00	4,900.00	25,189.80	ต.ค. 2569	
16	(10-2569)ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นรางชั้น3ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.60ม.ยาว1เมตร	ท่อน	440.00	0.00	0.00	300.00	0.00	740.00	ต.ค. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:07

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

สาย บรมไตรโลกนารถ

ตอน ซอย 17 (ไมตรีจิต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด พิษณุโลก | เขตฝนตก | ปกติ | ราคาน้ำมันโซลา 42.18 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
17	(10-2569)เหล็กฉากขนาด50x50x4มม.ยาว6เม	ท่อน	443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	443.93	ต.ค. 2569	
18	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24มอก.20-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มม.ยาว10เ	ตัน	22,452.35	0.00	0.00	0.00	4,900.00	27,352.35	ต.ค. 2569	
19	(10-2569)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40มอก.24-2559ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10	ตัน	20,522.86	0.00	0.00	0.00	3,900.00	24,422.86	ต.ค. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:07

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

สาย บรมไตรโลกนารถ

ตอน ซอย 17 (ไมตรีจิต)

อยู่ในท้องที่จังหวัด พิษณุโลก เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซลา 42.18 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
20	(10-2569)ยางมะตอยยางมะตอยชนิดเออีแข็งตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	36,386.67	370.00	689.65	0.00	0.00	37,076.32	ต.ค. 2569	
21	(03-2569)ไม้กะบากไม้กะบากไม่ไสขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	560.75	มี.ค. 2569	
22	(10-2569)ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนา	กก.	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	ต.ค. 2569	

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:07

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง / จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบรมไตรโลกนารถ ซอย 17 (ไมตรีจิต)

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก / เทศบาลนครพิษณุโลก

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	อื่นๆ ระบุ	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ไม้ค้ำยัน	ต้น	X						ร้านไทยดำรงค์ค้าไม้	05 พฤศจิกายน 2569	ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด
2	หิน1/2"	บาท/ลบ.ม.			X				โรงโม่หินบ่อทองศิลา	04 พฤศจิกายน 2569	- ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
3	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีตหินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บาท/ลบ.ม.			X				โรงโม่หินบ่อทองศิลา	04 พฤศจิกายน 2569	- ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
4	ทรายทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.			X				บ่อทรายประมวล	04 พฤศจิกายน 2569	- ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
5	เหล็กแบน150x4มม.	บาท	X						โกบอลเฮาส์	04 พฤศจิกายน 2569	- ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
6	เหล็กกล่อง2"x4"หนา2.3มม.	บาท	X						โกบอลเฮาส์	04 พฤศจิกายน 2569	- ไม่มีราคาในพาณิชย์จังหวัด
7	ปูนเกร้าท์ไม่หดตัว	บาท/ถุง	X						DOHOME	04 พฤศจิกายน 2569	- TOA
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			4	-	3	-	-	-			

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:11

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปรกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	4.81	6.73
2	6.50	9.10
3	8.20	11.48
4	9.89	13.85
5	11.58	16.21
6	13.28	18.59
7	14.97	20.96
8	16.66	23.33
9	18.36	25.70
10	20.05	28.07
11	21.74	30.44
12	23.44	32.81
13	25.13	35.18
14	26.83	37.56
15	28.58	40.01
16	30.44	42.61
17	32.30	45.22
18	34.17	47.83
19	36.03	50.44
20	37.89	53.05
21	39.76	55.66
22	41.62	58.27
23	43.49	60.88
24	45.35	63.48
25	47.21	66.10
26	49.07	68.70
27	50.94	71.31
28	52.80	73.92
29	54.66	76.53
30	56.53	79.14
31	58.39	81.75
32	60.25	84.36
33	62.12	86.97
34	63.98	89.57
35	65.84	92.18
36	67.71	94.80
37	69.57	97.40
38	71.44	100.01
39	73.31	102.63
40	75.16	105.23
41	77.03	107.84
42	78.90	110.45
43	80.75	113.05
44	82.62	115.67
45	84.48	118.28
46	86.35	120.89
47	88.21	123.50
48	90.07	126.10
49	91.94	128.71
50	93.80	131.32
51	95.67	133.94
52	97.53	136.54
53	99.39	139.14
54	101.25	141.75
55	103.12	144.37
56	104.98	146.97
57	106.84	149.57
58	108.70	152.19
59	110.57	154.80
60	112.44	157.42
61	114.30	160.02
62	116.16	162.63
63	118.03	165.24
64	119.90	167.86
65	121.75	170.45
66	123.62	173.07
67	125.48	175.67

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:14

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	127.34	178.28
69	129.20	180.88
70	131.07	183.50
71	132.94	186.11
72	134.81	188.74
73	136.66	191.33
74	138.54	193.96
75	140.40	196.56
76	142.26	199.16
77	144.12	201.76
78	145.98	204.37
79	147.85	206.99
80	149.72	209.60
81	151.59	212.23
82	153.43	214.81
83	155.31	217.44
84	157.16	220.02
85	159.04	222.66
86	160.90	225.26
87	162.75	227.85
88	164.61	230.45
89	166.47	233.06
90	168.37	235.72
91	170.23	238.33
92	172.06	240.89

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	173.93	243.50
94	175.80	246.12
95	177.68	248.75
96	179.55	251.37
97	181.39	253.95
98	183.27	256.58
99	185.11	259.15
100	187.00	261.80
101	188.84	264.38
102	190.73	267.03
103	192.58	269.61
104	194.43	272.20
105	196.33	274.86
106	198.18	277.45
107	200.03	280.05
108	201.89	282.65
109	203.75	285.25
110	205.61	287.85
111	207.47	290.45
112	209.33	293.06
113	211.20	295.67
114	213.06	298.29
115	214.93	300.90
116	216.80	303.52
117	218.68	306.15

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	220.55	308.77
119	222.43	311.40
120	224.24	313.94
121	226.13	316.58
122	228.01	319.21
123	229.83	321.76
124	231.71	324.40
125	233.60	327.05
126	235.43	329.60
127	237.32	332.25
128	239.22	334.90
129	241.04	337.46
130	242.94	340.12
131	244.77	342.68
132	246.60	345.24
133	248.50	347.91
134	250.33	350.47
135	252.25	353.15
136	254.08	355.71
137	256.00	358.40
138	257.83	360.96
139	259.67	363.54
140	261.51	366.11
141	263.43	368.80
142	265.27	371.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	267.11	373.96
144	269.05	376.66
145	270.89	379.25
146	272.73	381.83
147	274.58	384.41
148	276.43	387.00
149	278.37	389.72
150	280.22	392.31
151	282.08	394.91
152	283.93	397.50
153	285.78	400.09
154	287.64	402.69
155	289.49	405.29
156	291.35	407.89
157	293.21	410.49
158	295.07	413.10
159	296.93	415.70
160	298.79	418.31
161	300.66	420.92
162	302.52	423.53
163	304.39	426.14
164	306.26	428.76
165	308.13	431.38
166	310.00	434.00
167	311.87	436.62

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	313.74	439.24
169	315.62	441.87
170	317.50	444.50
171	319.38	447.13
172	321.26	449.76
173	323.01	452.21
174	324.89	454.84
175	326.77	457.48
176	328.66	460.12
177	330.55	462.77
178	332.44	465.41
179	334.19	467.86
180	336.08	470.51
181	337.97	473.16
182	339.87	475.81
183	341.76	478.47
184	343.51	480.92
185	345.41	483.58
186	347.31	486.24
187	349.22	488.91
188	350.97	491.36
189	352.87	494.02
190	354.78	496.69
191	356.69	499.37
192	358.44	501.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	360.35	504.50
194	362.27	507.18
195	364.02	509.63
196	365.94	512.31
197	367.86	515.00
198	369.61	517.45
199	371.53	520.14
200	373.45	522.84
201.0 - 1000.0	1.86	2.61

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
  ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.86 บาท/ตัน
  2.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
  หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร

นพดล ดีประดิษฐ์

10 พฤศจิกายน 2569 10:17:14

รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	**งานถางป่าขุดตอ**						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.88	1.94
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.36	0.78	0.98	6.14	6.34
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.50	0.55	0.69	4.05	4.19
2	**งานดินคันทาง**						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.84	3.51	4.39	24.35	25.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.55	10.80	13.50	51.35	54.05
3	**งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง**						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	3.06	3.83	23.72	24.49
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.06	19.00	23.75	88.06	92.81
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.10	4.66	5.83	72.76	73.93
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.56	5.18	6.48	45.74	47.04
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
4	**งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง**						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.20	6.52	8.15	35.72	37.35
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	12.96	16.20	61.62	64.86
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.29	1.46	1.83	10.75	11.12
5	**งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ**						

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.48	2.75	3.44	20.23	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.71	20.90	26.13	78.61	83.84
6	**งานพื้นทาง (หินคลุก)**						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.22	4.20	5.25	26.42	27.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.94	25.71	32.14	96.65	103.08
7	**งานตัดแต่งขั้นบันได**	ลบ.ม. แน่น	7.34	1.66	2.08	9.00	9.42
8	**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ**						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	2.11	2.64	12.14	12.67
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	1.75	2.19	12.54	12.98
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.26	3.38	4.23	15.64	16.49
9	**งานราดยางไพรม์โค้ต**	ตร.ม.	8.21	0.62	0.78	8.83	8.99
10	**งานราดยางแทคโค้ต**	ตร.ม.	7.60	0.88	1.10	8.48	8.70
11	**งานผิวทางแบบบาง**						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.54	2.21	2.76	19.75	20.30
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.78	6.64	8.30	59.42	61.08
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.04	4.54	5.68	40.58	41.72
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.24	3.05	3.81	27.29	28.05
12	**งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)**						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.63
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.25	5.16	5.41
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.85	3.48	3.65
13	**งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	495.84	16.77	20.96	512.61	516.80
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	10.79	2.28	2.85	13.07	13.64

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	14.18	2.82	3.53	17.00	17.71
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**งานผิวทางคอนกรีต**						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.84	1.06	1.33	10.90	11.17
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.84	2.39	2.99	17.23	17.83
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.79	2.53	3.16	26.32	26.95
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.77	1.92	2.40	12.69	13.17
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.20	1.74	2.18	17.94	18.38
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	201.75	35.15	43.94	236.90	245.69
15	**งาน Stabilized Layer**						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.56	11.03	13.79	48.59	51.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.31	11.03	13.79	52.34	55.10
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
16	**งาน Pavement In Place Recycling**						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.59	5.92	7.40	30.51	31.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.18	11.83	14.79	61.01	63.97
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.98	9.86	12.33	50.84	53.31
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.74	7.39	9.24	38.13	39.98
17	**งาน Slurry Seal**	ตร.ม.	12.34	2.07	2.59	14.41	14.93
18	**งาน Fog Spray**	ตร.ม.	2.88	0.39	0.49	3.27	3.37

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.27	5.86	7.33	54.13	55.60
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.75	9.00	11.25	104.75	107.00
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.95	8.11	10.14	87.06	89.09
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.14	7.39	9.24	72.53	74.38
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.97	1.97	2.46	14.94	15.43
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.13	2.30	2.88	17.43	18.01
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	21.48	2.44	3.05	23.92	24.53

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	560.750	บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 560.750	=	168.225	บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 150.000	=	45.000	บาท/ตร.ม.
(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)			
ตะปู 0.25 กก. @ 45.800	=	11.450	บาท/ตร.ม.
รวม	=	785.42	บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	157.085	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	163.000	บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	0.000	บาท/ตร.ม.
รวม	=	320.08	บาท/ตร.ม.

ระยะเวลา ตุลาคม 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์ export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก

(ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 09 พฤศจิกายน 2569 09:22:48น.

รหัสหมว	รายการ	หน่วย	ตุลาคม
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,452.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,289.80
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,153.99
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,235.84
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,584.58
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,522.86
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,580.68
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,601.79
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,587.74
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	654.21
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	485.98
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	563.55
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56

05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.51
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.94
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	102.80
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.88
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	32.71
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	67.29
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	93.46
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	179.44
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.28
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	6.54
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	8.41
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	14.95
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	20.56
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	29.91
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	45.79
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	100.00
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	179.44
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	385.05
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	150.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	190.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	310.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	550.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	900.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	230.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	295.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	440.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	950.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,400.00

export

12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	แกลลอน	892.52
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	831.77
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	700.93
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	แกลลอน	429.91
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	841.00
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	724.30
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	761.68
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,401.87
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,056.07
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,130.84
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80

14	ตะปูเกลียว ขนาด 4"		ตัว	2.99
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	export	อัน	2.80
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"		อัน	4.21
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)		ตัน	2,616.82
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)		ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)		ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)		ตัน	2,897.20
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)		ตัน	3,738.32
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197		ตัน	2,336.45
15	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์		กระป๋อง	420.56
15	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา		กก.	495.33
15	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง		กก.	429.91
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย		กระป๋อง	123.84
18	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว		อัน	140.19
18	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N		อัน	728.97
19	ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร		ใบ	10,514.02
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	1,682.24
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	2,581.78
20	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล		ม้วน	1,261.68
20	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	794.39
20	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.		ม้วน	1,214.95
20	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตรา พานาโซนิค		อัน	29.91
20	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์		อัน	18.69
20	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์		หลอด	51.40
20	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์		ดวง	23.36

ระยะเวลา ตุลาคม 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 10 พฤศจิกายน 2569 13:03:18น.

รหัสหม	รายการ	หน่วย	ตุลาคม
14	มือจับประตูก้านโยกสำหรับห้องน้ำ ระบบ มอร์ทิสล็อค (MORTISE LOCK) สีดำ ตรา HAFELE รุ่น 499.10.135	ชุด	1,261.68
14	ประตู UPVC บานเรียบ ลายลูกฟัก ขนาด 80x3.5x200 (เจาะลูกบิด) ซม. รุ่น HC-03 ตรา HOME CHOICE (BY SCG)	บาน	1,953.27
14	หน้าต่าง UPVC บานเลื่อน S-S มุ้ง HOFFEN รุ่น TRENDY ขนาด 100x110 ซม. สีขาว	ชุด	1,953.27
14	หน้าต่าง UPVC บานเลื่อน S-S มุ้ง TAKECHI ขนาด 100x110 ซม. สีขาว	ชุด	1,763.55
14	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก พร้อมมุ้ง สีขาว ขนาด 120x10x110 ซม. ตรา AZLE	บาน	2,233.64
14	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก พร้อมมุ้ง สีขาว ขนาด 240x10x110 ซม. รุ่น F10 ตรา WINDOW ASIA	บาน	3,168.22
14	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก พร้อมมุ้ง สีขาว ขนาด 120x10x150 ซม. ตรา SANKYOALUMI	บาน	5,504.67
14	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก พร้อมมุ้ง สีขาว ขนาด 120x8x110 ซม. ตรา TAKECHI	บาน	1,950.47
14	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจก พร้อมมุ้ง สีขาว ขนาด 180x13x110 ซม. รุ่น PRO ตรา HOFFEN	บาน	4,943.93
14	MASTERWOOD	บาน	2,327.10
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน สีขาวคาดเส้นสีดำ ขนาด 70x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น X1 ตรา ECO DOOR	บาน	1,299.07
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน บานเกล็ด สีขาวคาดเส้นสีดำ ขนาด 70x4x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น PG2 ตรา ECO DOOR	บาน	1,485.98
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน สีลัตเต เซาะร่อง 1 เส้นตั้ง 3 เส้นนอน ขนาด 90x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น LT13 ตรา CONNEX	บาน	2,327.10
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายใน บานเรียบเซาะร่อง 1 เส้นตั้ง ขนาด 70x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น CP1 ตรา CONNEX	บาน	1,392.52
14	ประตู UPVC สำหรับใช้ภายนอก แบบ 6 ฟัก สีขาว ขนาด 80x3.5x200 ซม. (เจาะลูกบิด) รุ่น MN003 ตรา MASTERWOOD	บาน	2,420.56
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,642.68
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,302.40
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,873.83
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราราชสีห์ ซูเปอร์	ตัน	2,497.23
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,020.87
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,573.50
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อและฉาบ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์ เขียว	ตัน	2,113.58
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197	ตัน	2,289.44
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 199	ตัน	2,405.94
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานฉาบ มอก. 2595-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราอินทรีทอง รุ่นฉาบสูตรพิเศษ	ตัน	3,271.03
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่อทั่วไป มอก. 598-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M300	ตัน	1,383.17
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น M319	ตัน	2,607.48
15	ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา มอก. 2706-2559 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ มอร์ตาร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,757.01
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	43,966.67
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	51,800.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	36,386.67
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	39,686.67

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	กำลังการผลิต (ตัน./วัน)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.										ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					หิน Single Size						หินผสมคอนกรีต	หินผสม AC.	หินคลุก	หินฝุ่น		
					หิน3/8"	หิน 1/2"	หิน3/4"	หิน1"	หิน2,2.5"	หินเรียง						
1	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	สาย 1214 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน กม.24+385 LT. 2.7 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat.17.482794 long 100.341179 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.48479 long 100.34034	3,500 ตัน	**ราคาเติม**	**295**	**430**	**430**	**410**	**680**	**340**	**430**	**318**	**205**	**238**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	307	465	465	435	-	390	465	**334**	210	240		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
2	โรงโม่หินศิลายูตี	สาย 1214 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน กม.24+385 LT. 4.2 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.468869 long 100.336954 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.492938 long 100.335629	2,800 ตัน	**ราคาเติม**	**295**	**430**	**430**	**410**	**680**	**340**	**430**	**318**	**205**	**238**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	310	465	465	435	-	-	**465**	**343**	230	260		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
3	โรงโม่หินศิลาพิชัย	สาย 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน กม.216+900 LT. 5.0 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.585126 long 100.232884 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.619615 long 100.259336	580 ตัน	**ราคาเติม**	**295**	**430**	**430**	**410**	**680**	**340**	**430**	**318**	**205**	**238**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	295	430	430	410	680	340	430	**319**	210	240		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายทินณุ อัครฐ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ตรวจผลทดลอง

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณวัสดุ (ลบ.ม.)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.			ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					ทรายผสมคอนกรีต รวมค่าขุด	ทรายถมคันทาง รวมค่าขุด	ทรายละเอียด รวมค่าขุด		
1	บ่อทรายประมวล	สาย 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก กม.43+900 RT. 0.2 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.683711 long 99.992904 ค่าพิกัดที่แหล่งวัตุ lat 16.68166 long 99.99570	50 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**275**	**220**	**360**	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	275	220	360		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
2	บ่อทรายนิคมบางระกำ	สาย 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม กม.2+000 RT. 2.6 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.671794 long 99.935642 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.674099 long 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**275**	**220**	**360**	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	330	270	420		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
3	ท่าทรายเมืองเจริญ	สาย 117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ กม.213+700 RT. 0.9 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.555612 long 100.110061 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.54503 long 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**440**	**225**	**471**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	350	250	-		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
4	ท่าทรายชลิตตา	สาย 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.322+800 RT. 3.5 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.635234 long 100.127597 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.651301 long 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเดิม**	**440**	**225**	**471**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	350	300	450		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายพิษณุ อัตชู)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ตรวจผลทดลอง


ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 -42.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%


ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
	หิน									
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	96.00	251.37	-	-	461.37	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	96.00	251.37	-	-	716.37	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	96.00	251.37	-	-	716.37	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	96.00	251.37	-	-	558.37	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	96.00	251.37	-	-	491.37	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	96.00	251.37	-	-	585.37	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	97.00	253.95	-	-	483.95	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	97.00	253.95	-	-	718.95	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	97.00	253.95	-	-	718.95	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	97.00	253.95	-	-	563.95	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	97.00	253.95	-	-	513.95	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	97.00	253.95	-	-	596.95	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	115.00	300.90	-	-	510.90	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	115.00	300.90	-	-	730.90	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	115.00	300.90	-	-	730.90	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	115.00	300.90	-	-	595.90	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	115.00	300.90	-	-	540.90	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	115.00	300.90	-	-	619.90	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
	ทราย									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275.00	38.00	101.01	-	-	376.01	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220.00	38.00	101.01	-	-	321.01	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360.00	38.00	101.01	-	-	461.01	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330.00	45.00	118.28	-	-	448.28	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270.00	45.00	118.28	-	-	388.28	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420.00	45.00	118.28	-	-	538.28	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง

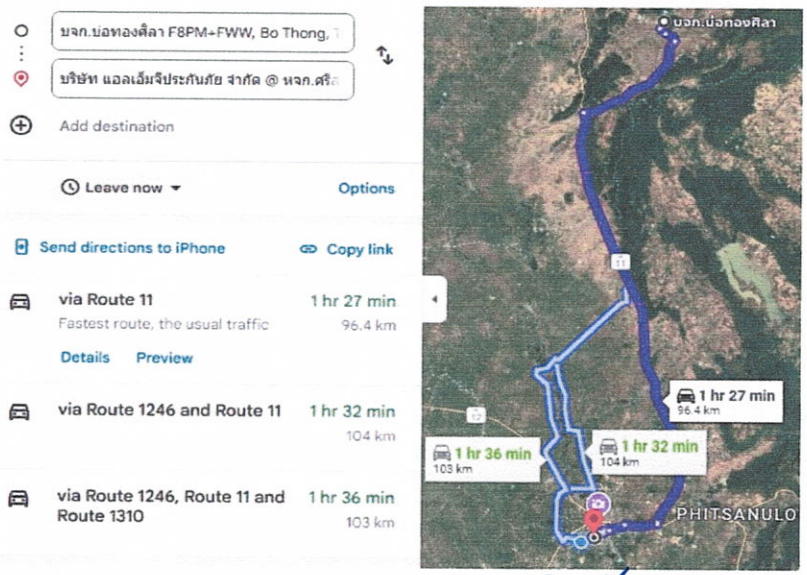


โรงโม่หินบ่อทองศิลา

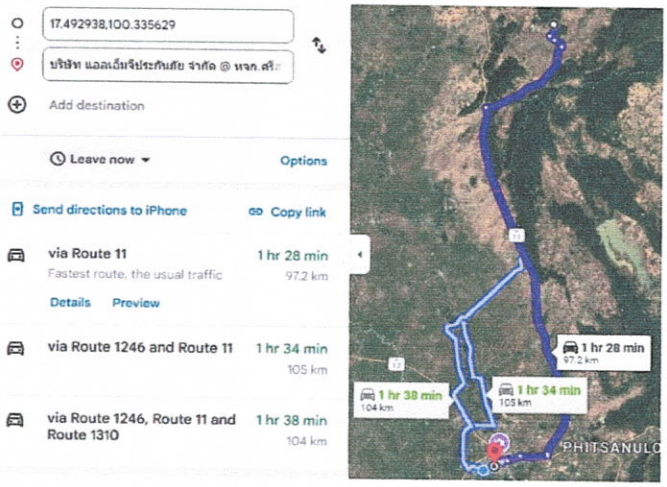


โรงโม่หินศิลายูดี

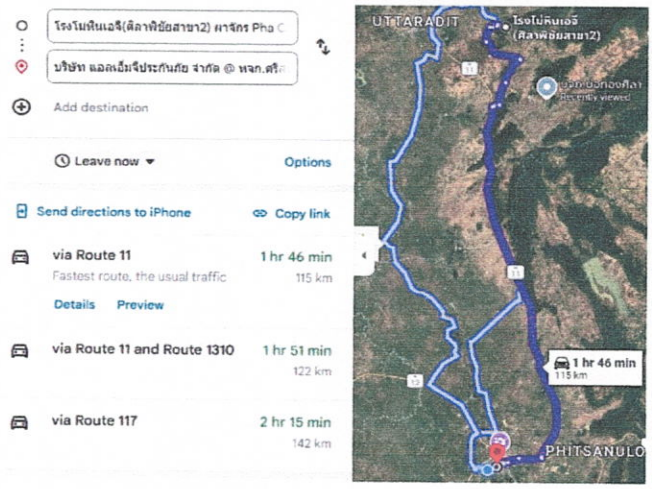

โรงโม่หินศิลาพิชัย

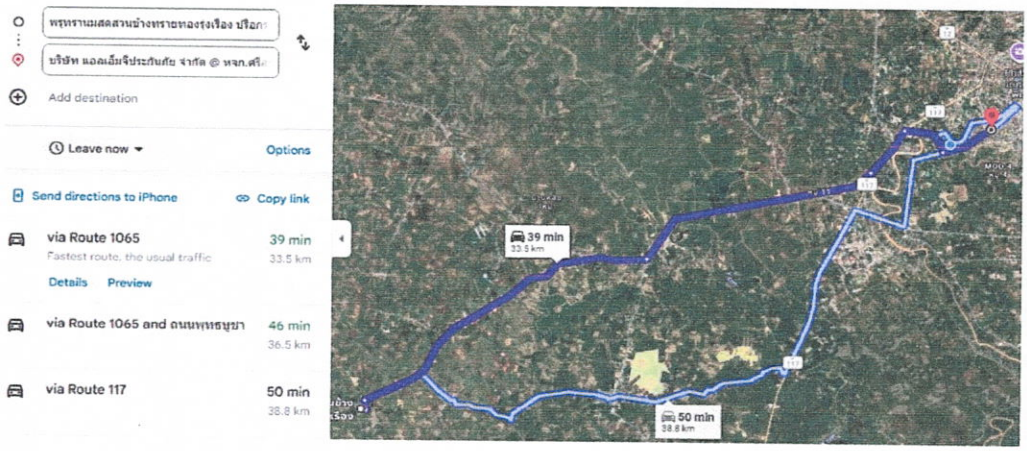

บ่อทรายประมวลผล

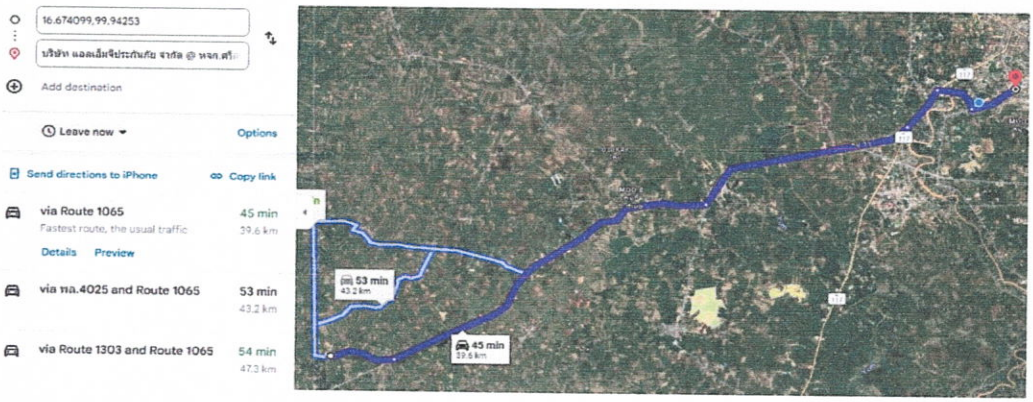

บ่อทรายนิคมบางระกำ

ค้นหาราคาน้ำมัน: พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พฤศจิกายน 2569 ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol95	SUPER XTRA	SUPER X 99
06-11-2569 05:00	33.89	42.18	32.19	39.86	40.23	49.72	47.44	49.44	49.44
05-11-2569 05:00	33.89	42.93	33.19	40.86	41.23	50.72	47.44	49.44	49.44