

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย ๑ ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กก่อรัษฎุค

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๔๓,๐๐๐ ..บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร (รวมรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.) ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒.๐๐ ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำในผิวจราจร) ก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร รวมยาว ๙๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลนคร พิษณุโลก

๕. ราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๑๔,๔๔๑.๑๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย ๑ ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กก่อรัษฎุค

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๕๔๗/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางนันทสินี

ยลพันธุ์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

๗.๒ นางสาวศิริพร

ดีผึ้ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๗.๓ นายนพดล

ดีประดิษฐ์

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

.....  
.....  
.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีนคร ขอย 1 ขอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กเล็กรัญญิก

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                     | หน่วย | ปริมาณ<br>งาน | ราคาต่อหน่วย<br>(Unit Cost) | ราคา<br>ทุน | Factor F | ราคากลาง<br>ต่อหน่วย | รวม<br>ราคากลาง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------|----------|----------------------|-----------------|
| 1            | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)                   |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 1.1          | งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEPAVEMENT)               | ลบ.ม. | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 2            | งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)                                          |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 2.1          | งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)                                               | ลบ.ม. | 28.00         | 33.27                       | 931.56      | 1.3624   | 45.33                | 1,269.16        |
| 3            | งานพื้นทาง ( BASE COURSES)                                                 |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 3.1          | งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)                  | ลบ.ม. | 26.22         | 736.33                      | 19,306.57   | 1.3624   | 1,003.18             | 26,303.27       |
| 4            | งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                      |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 4.1          | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)                            | ลบ.ม. | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 5            | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (METERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER            |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 5.1          | งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)      | ลบ.ม. | 8.74          | 470.76                      | 4,114.44    | 1.3624   | 641.36               | 5,605.51        |
| 6            | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 6.1          | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT | ตร.ม. | 174.80        | 344.52                      | 60,222.10   | 1.3624   | 469.37               | 82,046.59       |
| 6.2          | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT                                     | ม.    | 7.50          | 200.02                      | 1,500.15    | 1.3624   | 272.51               | 2,043.80        |
| 6.3          | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง CONTRACTION JOINT                                     | ม.    | 15.00         | 137.41                      | 2,061.15    | 1.3624   | 187.21               | 2,808.11        |
| 6.4          | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)                                          | ม.    | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 7            | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)                             |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 7.1          | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3            | ม.    | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 7.2          | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม.                   | ม.    | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 8            | งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)                           |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 8.1          | R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M.                          | บ่อ   | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 8.2          | R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M.                          | บ่อ   | -             | -                           | -           | -        | -                    | -               |
| 9            | รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)                                   |       |               |                             |             |          |                      |                 |
|              | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U                                                | ม.    | 96.00         | 3,768.18                    | 361,745.28  | 1.3624   | 5,133.77             | 492,841.77      |
| 10           | งานเชื่อมระบบระบายน้ำ                                                      |       |               |                             |             |          |                      |                 |
| 10.1         | งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคั้นสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก)                   | แห่ง  | 1.00          | 1,117.80                    | 1,117.80    | 1.3624   | 1,522.89             | 1,522.90        |
| TOTAL        |                                                                            |       |               |                             |             |          |                      | 614,441.11      |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK) =

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS) =

ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ =

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITION CONDITIONS OF CONTRACT) =

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง =

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม =

คิดเป็นราคาก่อสร้าง (ตัวอักษร) =

(หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางนันท์สินี ยลพันธุ์)  
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวศิริพร ดีฝั่ง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายพนตล ดีประดิษฐ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ

(นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์)  
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กเกอรัญญิก

รายละเอียดของงาน

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร (รวมรางระบายน้ำรูปตัว ยู ค.ส.ล.) ยาว 96.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 242.00 ตารางเมตร (วัดรวมฝารางน้ำในผิวจราจร) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร รวมยาว 96.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

#### งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETEP/ = - ตร.ม.

คิดเป็น = - ตร.ม.

#### งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ปริมาตรลูกรัง (แน่น) 174.80 0.1602 = 28.00 ลบ.ม.

คิดเป็น = 28.00 ลบ.ม.

#### งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ปริมาตรหินคลุก (แน่น) 174.80 0.15 = 26.22 ลบ.ม.

คิดเป็น = 26.22 ลบ.ม.

#### งานไหล่ทาง (SHOULDER)

ปริมาตรหินคลุก (แน่น) = 0.00 ลบ.ม.

คิดเป็น = 0.00 ลบ.ม.

#### งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ปริมาตรทราย (แน่น) 174.80 0.05 = 8.74 ลบ.ม.

คิดเป็น = 8.74 ลบ.ม.

#### ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEME

พื้นที่ = 174.80 ตร.ม.

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expantion Joint) = 7.50 ม.

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) = 15.00 ม.

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) = ม.

#### งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ' = - ม.

งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. = - ม.

#### งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)

R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.76 x 1.00 M. = - บ่อ

R.C. MANHOLES (บ่อพัก ค.ส.ล.) Size 0.50 x 0.50 M. = - บ่อ

#### รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)

รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัว U = 96.00 ม.

#### งานเชื่อมระบบระบายน้ำ

งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคืนสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก) = 1.00 แห่ง

๒๖

26m

1/1

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กกอร์ดูญิก  
 สถานที่ ถนนศรีคชง ซอย 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  
 หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักช่าง เทศบาลนครพิษณุโลก  
 ประมาณการเมื่อ กรกฎาคม 2569

\*ราคาน้ำมันดีเซล บาท/ลิตร = 35.33 บาท ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 35.00 -35.99 บาท

**งานวางป่าขุดต่อ**

ค่าขุดเปิดหน้าดิน = 3.83 บาท/ลบ.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 3.83 บาท/ลบ.ม.

**1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.**

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม = 0.15 เมตร  
 ปริมาตรของคอนกรีต = 0.15 ลบ.ม./ตร.ม.  
 ส่วนขยาย = 0.15 x 1.7 = 0.255 ลบ.ม.  
 ค่าทุบคอนกรีตเดิม = 400 บาท/ลบ.ม. = 60.00 บาท/ตร.ม.  
 ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมต้นและดัก (หินผุ) 42.60 บาท/ลบ.ม.รวม = 0.00 บาท/ตร.ม.  
 ขนทิ้ง 5 กม. x 0.00 = 0.00 บาท/ตร.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 60.00 บาท/ตร.ม.

**งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE) ลูกรังหนา 10 ซม.**

ค่าดำเนินการ งานเชื่อมระบบระบายน้ำ = 11.44 บาท / ตร.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 11.44 บาท / ตร.ม.

**2.2(1) งานตัดดินEARTH EXCAVATION**

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ชั้นรูปคันทาง : ดิน - ดัก) = 8.69 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าขนทิ้ง 0.00 กม. 0 = 0.00 บาท/ลบ.ม.  
 รวม = 8.69 บาท/ลบ.ม.  
 ส่วนยุบตัว 1.25 X 8.69 = 10.86 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุดตัด) = 22.41 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าใช้จ่ายรวม = 33.27 บาท/ลบ.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 33.27 บาท/ลบ.ม.

**งานถมทรายหลังท่อ**

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต) = 220.00 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าขนส่ง 38.00 กม. 90.44 = 90.44 บาท/ลบ.ม.  
 รวม = 310.44 บาท/ลบ.ม.  
 ส่วนยุบตัว 310.44 x 1.40 x 90% = 391.15 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าใช้จ่ายรวม = 391.15 บาท/ลบ.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 391.15 บาท/ลบ.ม.

**3.3(1)งานไหล่ทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Shoulder)**

ค่าวัสดุจากปากไม้(รวมค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ขุด-ขน) = 210.00 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าขนส่ง 93.00 กม. 220.08 = 220.08 บาท/ลบ.ม.  
 รวม = 430.08 บาท/ลบ.ม.  
 ส่วนยุบตัว 430.08 x 1 = 430.08 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานไหล่ทางหินคลุก ผสม-บดทับ : บดทับ 48.19 ) = 0.00 บาท/ลบ.ม.  
 ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ) = บาท/ลบ.ม.  
 ค่าใช้จ่ายรวม = 430.08 บาท/ลบ.ม.  
 ค่างานต้นทุน = 430.08 บาท/ลบ.ม.

### 3.4(1)งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

|                                                                 |        |     |       |        |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------|--------|-----------------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)                                  |        |     |       | =      | 220.00 | บาท/ลบ.ม.       |
| ค่าขนส่ง                                                        | 38.00  | กม. | 90.44 | =      | 90.44  | บาท/ลบ.ม.       |
| รวม                                                             |        |     |       | =      | 310.44 | บาท/ลบ.ม.       |
| ส่วนยุบตัว                                                      | 310.44 | x   | 1.40  | =      | 434.62 | บาท/ลบ.ม.       |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 % ) (งานดินคันทาง:บดทับ) |        |     | 48.19 | x 0.75 | =      | 36.14 บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                   |        |     |       | =      | 470.76 | บาท/ลบ.ม.       |
| ค่างานต้นทุน                                                    |        |     |       | =      | 470.76 | บาท/ลบ.ม.       |

### 3.4(2)งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base)

|                                       |        |     |        |   |        |           |
|---------------------------------------|--------|-----|--------|---|--------|-----------|
| ค่าวัสดุจากปากไม่(รวมค่าตัก)          |        |     |        | = | 210.00 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง                              | 93.00  | กม. | 220.08 | = | 220.08 | บาท/ลบ.ม. |
| รวม                                   |        |     |        | = | 430.08 | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว                            | 430.08 | x   | 1.50   | = | 645.12 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)    |        |     |        | = | 0.00   | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ ) |        |     |        | = | 91.21  | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม                         |        |     |        | = | 736.33 | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุน                          |        |     |        | = | 736.33 | บาท/ลบ.ม. |

### 4.9(1)ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (Portland Cement Concrete Pavement)

|                                                                               |           |       |          |          |           |       |           |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|----------|-----------|-------|-----------|--------------------|
| ขนาดกว้าง                                                                     | 3         | เมตร  | ยาว      | 10       | เมตร      | หนา   | 15.00     | ซม.                |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ                                                          |           |       |          |          |           | =     | 30.00     | ตร.ม.              |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                                          | 0.00      | /     |          | 5,000.00 |           | =     | 437.80    | ลบ.ม.              |
| กรณีที่ปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.   |           |       |          |          |           | =     | 0.00      | บาท/ลบ.ม.          |
| ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ+ค่าเทคอนกรีต                                               |           |       | =        | 1,813.08 | +         | 0.00  | =         | 1,813.08 บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่                                                                 |           |       |          | 30.00    | ตร.ม.     |       | =         | 30.00 ตร.ม.        |
| ปริมาตรคอนกรีต                                                                | =         | 30.00 | x        | 15.00    | /         | 100   | =         | 4.50 ลบ.ม.         |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม                                             | 4.50      | @     | 1,813.08 |          |           | =     | 8,158.86  | บาท                |
| ค่าขนส่งคอนกรีต.....กม. (ปกติคิดให้ L/4) (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต) |           |       |          |          |           |       |           |                    |
|                                                                               | =         | -     | x        | 0        | x         | 4.50  | =         | 0.00 บาท           |
| ค่าตะแกรงเหล็ก                                                                | 30.00     | ตร.ม. | x        | 37.38    | บาท/ตร.ม. |       | =         | 1,121.40 บาท       |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก                                                             | 30.00     | ตร.ม. | x        | 6.00     | บาท/ตร.ม. |       | =         | 180.00 บาท         |
| ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง)                                      |           |       |          | 20.60    | x         | 10.00 | =         | 206.00 บาท         |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต)                                             |           |       |          | 12.36    | x         | 30.00 | =         | 370.80 บาท         |
| ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต)                                                  |           |       |          | 9.95     | x         | 30.00 | =         | 298.50 บาท         |
| ค่าขัดยาผิวคอนกรีต                                                            | 30.00     | ตร.ม. | x        | 0.00     | บาท/ตร.ม. |       | =         | 0.00 บาท           |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                                                 |           |       |          |          |           | =     | 10,335.56 | บาท                |
| ค่างานต้นทุน                                                                  | 10,335.56 | /     | 30.00    |          |           | =     | 344.52    | บาท/ตร.ม.          |

### 4.9(2)รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง Expansion Joint

|                     |        |       |      |        |  |   |        |          |
|---------------------|--------|-------|------|--------|--|---|--------|----------|
| คิดจากความยาว       | 3.00   | ม.    |      |        |  |   |        |          |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar  | 11.13  | กก.   | @    | 24.87  |  | = | 276.80 | บาท      |
| PVC cap+ทาสี+จาระบี | 10.00  | ชุด   | @    | 10.00  |  | = | 100.00 | บาท      |
| JOINT FILLER        | 0.45   | ตร.ม. | @    | 23.61  |  | = | 10.62  | บาท      |
| JOINT SEALER        | 0.48   | ลิตร  | @    | 45.00  |  | = | 21.60  | บาท      |
| ค่าหยอดยาง          | 3.00   | ม.    | @    | 15.67  |  | = | 47.01  | บาท      |
| แผ่นพลาสติก         | 0.00   | ม.    | @    | 0.00   |  | = | 0.00   | บาท      |
| ไม้แบบ              | 0.45   | ตร.ม. | @    | 320.09 |  | = | 144.04 | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม       |        |       |      |        |  | = | 600.07 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน        | 600.07 | /     | 3.00 |        |  | = | 200.02 | บาท/เมตร |

#### 4.9(3)รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

|                         |        |      |      |       |   |        |          |
|-------------------------|--------|------|------|-------|---|--------|----------|
| คิดจากความยาว           | 3.00   | ม.   |      |       |   |        |          |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar      | 11.13  | กก.  | @    | 24.87 | = | 276.80 | บาท      |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง | 3.00   | ม.   | @    | 24.61 | = | 73.83  | บาท      |
| ทาสี + จาระบี           | 10.00  | ชุด  | @    | 4.00  | = | 40.00  | บาท      |
| JOINT SEALER            | 0.48   | ลิตร | @    | 45.00 | = | 21.60  | บาท      |
| แผ่นพลาสติก             | 0.00   | ม.   | @    | 0.00  | = | 0.00   | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม           |        |      |      |       | = | 412.23 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน            | 412.23 | /    | 3.00 |       | = | 137.41 | บาท/เมตร |

#### 4.9(4)รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

|                          |        |      |       |       |   |        |          |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|---|--------|----------|
| คิดจากความยาว            | 10.00  | ม.   |       |       |   |        |          |
| ค่าเหล็ก Tie Bar DB12 mm | 8.88   | กก.  | @     | 27.40 | = | 243.31 | บาท      |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง  | 10.00  | ม.   | @     | 24.61 | = | 246.10 | บาท      |
| JOINT SEALER             | 1.61   | ลิตร | @     | 45.00 | = | 72.45  | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม            |        |      |       |       | = | 561.86 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน             | 561.86 | /    | 10.00 |       | = | 56.19  | บาท/เมตร |

#### งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.PIPE CULVERT) Dia. 0.30 M

|                                                          |          |       |            |         |      |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|---------|------|----------|----------|
| คิดต่อความยาว 1.00 เมตร สลักประมาณ                       |          |       | 0.70       | เมตร    |      |          |          |
| ดินชุด                                                   | 0.84     | ลบ.ม. | @          | 33.27   | =    | 27.95    | บาท      |
| ค่าท่อ Ø 0.30 ม.                                         | 1.00     | ท่อน  | @          | 230.00  | =    | 230.00   | บาท      |
| ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน |          |       |            |         |      |          |          |
| ค่าขนส่งท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท                 |          |       |            |         |      |          |          |
| ค่าขนส่ง 0.00 กม.                                        | = ( 0.00 | x     | 13 ) + 300 | =       | 0.00 | บาท      |          |
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = 0.00 / 48                               |          |       |            |         | 0.00 | บาท      |          |
| ทรายรองพื้น                                              | 0.04     | ลบ.ม. | @          | 470.76  | =    | 18.83    | บาท      |
| คอนกรีตหุ้มรอบท่อ                                        | 0.36     | ลบ.ม. | @          | 2104.70 | =    | 757.69   | บาท      |
| ค่าวางและกลบกลับ                                         | 1.00     | ม.    | @          | 140.00  | =    | 140.00   | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                            |          |       |            |         |      | 1,174.47 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน                                             |          |       |            |         |      | 1,174.47 | บาท/เมตร |

#### งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก(RC.PIPE CULVERT) Dia. 0.60 M

|                                                          |          |       |            |          |      |          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|------|----------|----------|
| คิดต่อความยาว 1.00 เมตร สลักประมาณ                       |          |       | 0.957      | เมตร     |      |          |          |
| ดินชุด                                                   | 1.3213   | ลบ.ม. | @          | 33.2700  | =    | 43.96    | บาท      |
| ค่าท่อ Ø 0.60 ม.                                         | 1.0000   | ท่อน  | @          | 440.0000 | =    | 440.00   | บาท      |
| ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน |          |       |            |          |      |          |          |
| ค่าขนส่งท่อขึ้น-ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท                 |          |       |            |          |      |          |          |
| ค่าขนส่ง 0.00 กม.                                        | = ( 0.00 | x     | 13 ) + 300 | =        | 0.00 | บาท      |          |
| ค่าขนส่งเฉลี่ย = 0.00 / 24                               |          |       |            |          | 0.00 | บาท      |          |
| ทรายรองพื้น                                              | 0.04     | ลบ.ม. | @          | 470.76   | =    | 18.83    | บาท      |
| ค่าวางและกลบกลับ                                         | 1.00     | ม.    | @          | 345.00   | =    | 345.00   | บาท      |
| ทรายกลบหลังท่อ                                           | 0.31     | ลบ.ม. | @          | 391.15   | =    | 121.26   | บาท      |
| แผ่นพื้นสำเร็จ                                           | 1.00     | ม.    | @          | 68.75    | =    | 68.75    | บาท      |
| คอนกรีตลือคอท่อ                                          | 2.00     | อัน   | @          | 40.00    | =    | 80.00    | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                            |          |       |            |          |      | 1,117.80 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน                                             |          |       |            |          |      | 1,117.80 | บาท/เมตร |

**MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.30 M.**

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.30 เมตร)

|                                 |       |       |   |         |   |                        |
|---------------------------------|-------|-------|---|---------|---|------------------------|
| ขนาด 0.50 x 0.50 เมตร ลึกประมาณ | 0.80  | เมตร  |   |         |   |                        |
| ดินขุด                          | 2.59  | ลบ.ม  | @ | 33.27   | = | 86.17 บาท              |
| ทรายรองพื้น                     | 0.03  | ลบ.ม  | @ | 470.76  | = | 14.12 บาท              |
| คอนกรีตหยาบรองพื้น              | 0.03  | ลบ.ม  | @ | 2127.93 | = | 63.84 บาท              |
| คอนกรีตโครงสร้าง                | 0.37  | ลบ.ม  | @ | 2104.70 | = | 778.74 บาท             |
| เหล็กเสริม 9 มม.                | 17.99 | กก.   | @ | 27.56   | = | 495.80 บาท             |
| เหล็กเสริม 12 มม.               | 16.53 | กก.   | @ | 27.40   | = | 452.92 บาท             |
| เหล็กเสริม 12 มม.(เหล็กกันร้าว) | 13.09 | กก.   | @ | 27.40   | = | 358.67 บาท             |
| ลวดผูกเหล็ก                     | 1.19  | กก.   | @ | 42.06   | = | 50.05 บาท              |
| ไม้แบบ                          | 3.86  | ตร.ม. | @ | 320.09  | = | 1235.55 บาท            |
| เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.      | 2.82  | ม.    | @ | 92.88   | = | 261.91 บาท             |
| เหล็กแบน 150 x 4 มม.            | 2.82  | ม.    | @ | 159.12  | = | 448.72 บาท             |
| เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.  | 2.00  | อัน   | @ | 28.88   | = | 57.76 บาท              |
| ทาสีกันสนิม                     | 0.79  | ตร.ม. | @ | 90.86   | = | 71.78 บาท              |
| ค่าใช้จ่ายรวม                   |       |       |   |         |   | 4376.03 บาท            |
| ค่างานต้นทุน                    |       |       |   |         |   | <b>4376.03 บาท/บ่อ</b> |

**MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.**

(บ่อพัก ค.ส.ล.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

|                                 |       |       |   |         |                                           |                         |
|---------------------------------|-------|-------|---|---------|-------------------------------------------|-------------------------|
| ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ | 0.957 | เมตร  |   |         | (ลึกจากระดับผิวจราจรถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ) |                         |
| ดินขุด                          | 3.82  | ลบ.ม. | @ | 33.27   | =                                         | 127.09 บาท              |
| ทรายรองพื้น                     | 0.07  | ลบ.ม. | @ | 470.76  | =                                         | 32.95 บาท               |
| คอนกรีตรองพื้น                  | 0.07  | ลบ.ม. | @ | 2127.93 | =                                         | 148.96 บาท              |
| คอนกรีตโครงสร้าง                | 0.69  | ลบ.ม. | @ | 2104.70 | =                                         | 1,452.24 บาท            |
| เหล็กเสริม 6 มม.                | 24.05 | กก.   | @ | 29.32   | =                                         | 705.15 บาท              |
| เหล็กเสริม 12 มม.               | 46.53 | กก.   | @ | 27.40   | =                                         | 1,274.92 บาท            |
| เหล็กเสริม 12 มม.(เหล็กกันร้าว) | 15.43 | กก.   | @ | 27.40   | =                                         | 422.78 บาท              |
| ลวดผูกเหล็ก                     | 2.15  | กก.   | @ | 42.06   | =                                         | 90.43 บาท               |
| ไม้แบบ                          | 5.59  | ตร.ม. | @ | 320.09  | =                                         | 1,789.30 บาท            |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.      | 4.51  | ม.    | @ | 110.99  | =                                         | 500.56 บาท              |
| เหล็กแบน 150 x 4 มม.            | 6.47  | ม.    | @ | 159.12  | =                                         | 1,029.51 บาท            |
| เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม.  | 4.00  | อัน   | @ | 28.88   | =                                         | 115.52 บาท              |
| ทาสีกันสนิม                     | 3.02  | ตร.ม. | @ | 90.86   | =                                         | 274.40 บาท              |
| ค่าใช้จ่ายรวม                   |       |       |   |         |                                           | 7,963.81 บาท            |
| ค่างานต้นทุน                    |       |       |   |         |                                           | <b>7,963.81 บาท/บ่อ</b> |

**งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคานาสภาพผิวจราจร(เพิ่มบ่อพัก) MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.**

(บ่อพัก ค.ส.ส.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ

0.957 เมตร

(ลึกจากดินเดิมถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

|                                |       |       |   |         |   |          |         |
|--------------------------------|-------|-------|---|---------|---|----------|---------|
| ดินซุด                         | 3.82  | ลบ.ม. | @ | 33.27   | = | 127.09   | บาท     |
| ทรายรองพื้น                    | 0.07  | ลบ.ม. | @ | 470.76  | = | 32.95    | บาท     |
| คอนกรีตรองพื้น                 | 0.07  | ลบ.ม. | @ | 2127.93 | = | 148.96   | บาท     |
| คอนกรีตโครงสร้าง               | 0.69  | ลบ.ม. | @ | 2104.70 | = | 1452.24  | บาท     |
| เหล็กเสริม 6 มม.               | 24.05 | กก.   | @ | 29.32   | = | 705.15   | บาท     |
| เหล็กเสริม 12 มม.              | 46.53 | กก.   | @ | 27.40   | = | 1274.92  | บาท     |
| ลวดผูกเหล็ก                    | 2.15  | กก.   | @ | 42.06   | = | 90.43    | บาท     |
| ไม้แบบ                         | 5.59  | ตร.ม. | @ | 320.09  | = | 1789.30  | บาท     |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.     | 4.51  | ม.    | @ | 110.99  | = | 500.56   | บาท     |
| เหล็กแบน 150 x 4 มม.           | 6.47  | ม.    | @ | 159.12  | = | 1029.51  | บาท     |
| เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม. | 4.00  | อัน   | @ | 28.88   | = | 115.52   | บาท     |
| ทาสีกันสนิม                    | 3.02  | ตร.ม. | @ | 90.86   | = | 274.40   | บาท     |
| งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม          | 8.49  | ตร.ม. | @ | 60.00   | = | 509.28   | บาท     |
| งานซ่อมแซมคอนกรีตเดิม          | 7.11  | ตร.ม. | @ | 368.06  | = | 2616.89  | บาท     |
| งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 เมตร | 3.00  | ม.    | @ | 1117.80 | = | 3353.40  | บาท     |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  |       |       |   |         |   | 14020.60 | บาท     |
| ค่างานต้นทุน                   |       |       |   |         |   | 14020.60 | บาท/บ่อ |

**งานเชื่อมระบบระบายน้ำและคานาสภาพผิวจราจร(ไม่เพิ่มบ่อพัก) MANHOLE FOR RC. PIPE CULVERT Dia 0.60 M.**

(บ่อพัก ค.ส.ส.สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร)

ขนาด 0.76 x 1.00 เมตร ลึกประมาณ

0.957 เมตร

(ลึกจากดินเดิมถึงพื้นคอนกรีตรองบ่อ)

|                                |      |       |   |         |   |         |         |
|--------------------------------|------|-------|---|---------|---|---------|---------|
| ดินซุด                         | 0.00 | ลบ.ม. | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| ทรายรองพื้น                    | 0.00 | ลบ.ม. | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| คอนกรีตรองพื้น                 | 0.00 | ลบ.ม. | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| คอนกรีตโครงสร้าง               | 0.00 | ลบ.ม. | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| เหล็กเสริม 6 มม.               | 0.00 | กก.   | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| เหล็กเสริม 12 มม.              | 0.00 | กก.   | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| ลวดผูกเหล็ก                    | 0.00 | กก.   | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| ไม้แบบ                         | 0.00 | ตร.ม. | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.     | 0.00 | ม.    | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| เหล็กแบน 150 x 4 มม.           | 0.00 | ม.    | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| เหล็กกล่อง 2" x 4" หนา 2.3 มม. | 0.00 | อัน   | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| ทาสีกันสนิม                    | 0.00 | ตร.ม. | @ | 0.00    | = | 0.00    | บาท     |
| งานรื้อถอนคอนกรีตเดิม          | 0.00 | ตร.ม. | @ | 60.00   | = | 0.00    | บาท     |
| งานซ่อมแซมคอนกรีตเดิม          | 0.00 | ตร.ม. | @ | 368.06  | = | 0.00    | บาท     |
| งานวางท่อเพิ่มขนาด Ø 0.60 เมตร | 1.00 | ม.    | @ | 1117.80 | = | 1117.80 | บาท     |
| ค่าใช้จ่ายรวม                  |      |       |   |         |   | 1117.80 | บาท     |
| ค่างานต้นทุน                   |      |       |   |         |   | 1117.80 | บาท/บ่อ |

**งานรางน้ำ ค.ส.ส. ตัวยู ต่อความยาว 1 เมตร**

ความลึกรางน้ำเฉลี่ยประมาณ

0.96 เมตร

ระดับดินซุดจากระดับดินเดิมถึงรองพื้นทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น

1.03 เมตร

|                                 |       |       |   |         |   |         |     |
|---------------------------------|-------|-------|---|---------|---|---------|-----|
| ดินซุด (1.7x1.00x ลึกเฉลี่ย)    | 1.75  | ลบ.ม. | @ | 33.27   | = | 58.22   | บาท |
| ทรายรองพื้น (0.05 x 1.00 x1.40) | 0.04  | ลบ.ม. | @ | 470.76  | = | 18.83   | บาท |
| คอนกรีตรองพื้น                  | 0.04  | ลบ.ม. | @ | 2127.93 | = | 85.12   | บาท |
| คอนกรีตโครงสร้างรางน้ำ+ฝา       | 0.41  | ลบ.ม. | @ | 2104.70 | = | 862.93  | บาท |
| เหล็กเสริม 6 มม.                | 10.76 | กก.   | @ | 29.32   | = | 315.48  | บาท |
| เหล็กเสริม 9 มม.                | 13.52 | กก.   | @ | 27.56   | = | 372.61  | บาท |
| เหล็กเสริม 12 มม.               | 6.50  | กก.   | @ | 27.40   | = | 178.10  | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก                     | 0.77  | กก.   | @ | 42.06   | = | 32.39   | บาท |
| ไม้แบบ                          | 3.23  | ตร.ม. | @ | 320.09  | = | 1033.25 | บาท |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.      | 6.12  | ม.    | @ | 110.99  | = | 679.26  | บาท |
| ท่อ PVC dia 2"                  | 2.00  | อัน   | @ | 11.68   | = | 23.36   | บาท |

|               |      |       |   |       |   |          |          |
|---------------|------|-------|---|-------|---|----------|----------|
| ทาสีกันสนิม   | 1.22 | ตร.ม. | @ | 89.04 | = | 108.63   | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม |      |       |   |       | = | 3768.18  | บาท      |
| ค่างานต้นทุน  |      |       |   |       | = | 3,768.18 | บาท/เมตร |

**งานต่อช่องฝารางน้ำ ค.ส.ล. ด้วย ต่อความยาว 1 เมตร**

|                            |         |       |   |          |   |          |          |
|----------------------------|---------|-------|---|----------|---|----------|----------|
| ความยาว                    |         |       |   |          | = | 1.000    | เมตร     |
| คอนกรีตโครงสร้าง           | 2.2500  | ลบ.ม. | @ | 2,104.70 | = | 4735.58  | บาท      |
| เหล็กเสริม 6 มม.           | 11.1100 | กก.   | @ | 29.32    | = | 325.75   | บาท      |
| เหล็กเสริม 9 มม.           | 14.0000 | กก.   | @ | 27.56    | = | 385.84   | บาท      |
| เหล็กเสริม 12 มม.          | 6.5000  | กก.   | @ | 27.40    | = | 178.10   | บาท      |
| ลวดผูกเหล็ก                | 0.7900  | กก.   | @ | 42.06    | = | 33.23    | บาท      |
| ไม้แบบ                     | 4.2000  | ตร.ม. | @ | 320.09   | = | 1344.38  | บาท      |
| เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม. | 6.1200  | ม.    | @ | 110.99   | = | 679.26   | บาท      |
| ท่อ PVC dia 2"             | 2.0000  | อัน   | @ | 11.68    | = | 23.36    | บาท      |
| ทาสีกันสนิม                | 1.2200  | ตร.ม. | @ | 89.04    | = | 108.63   | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม              |         |       |   |          | = | 7,814.13 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน               |         |       |   |          | = | 7,814.13 | บาท/เมตร |

25

26

27

## ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

### เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตแผนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล

35.00 -35.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

| ที่ | รายการ      | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | หมายเหตุ            | วิธีขนส่ง      |
|-----|-------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 1   | ดินลูกรัง   | ลบ.ม. |                   |                    |                   |                   |                          |              |                     |                |
| 2   | หินคลุก     | ลบ.ม. | 210.00            | 93.00              | 220.08            |                   |                          | 430.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | หินย่อย 3/4 | ลบ.ม. | 465.00            | 93.00              | 220.08            |                   |                          | 685.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 4   | หินย่อย 1/2 | ลบ.ม. | 465.00            | 93.00              | 220.08            |                   |                          | 685.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 5   | หินย่อย 3/8 | ลบ.ม. | 307.00            | 93.00              | 220.08            |                   |                          | 527.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 6   | หินฝุ่น     | ลบ.ม. | 240.00            | 93.00              | 220.08            |                   |                          | 460.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 7   | หินผสม AC   | ลบ.ม. | 334.00            | 93.00              | 220.08            |                   |                          | 554.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 8   | ทรายถม      | ลบ.ม. | 220.00            | 38.00              | 90.44             |                   |                          | 310.44       | บ่อทรายประมวล       | 10 ล้อ+ลากพ่วง |

ราคาบ้าน

ค้นหาบ้าน:  ค้นหา:

ราคาบ้านขายปลีกถูกที่สุด ประจำ ส.ค. 2560

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

| บ้าน   | ราคา  | พื้นที่ | งบ    | งบ    | งบ    | งบ    | งบ    | งบ    | งบ    |
|--------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| บ้าน 1 | 35.50 | 35.50   | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |
| บ้าน 2 | 35.50 | 35.50   | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 | 35.50 |

20 20 20

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชง ซอย 1 ขอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กเอื้อยัญญิก

สาย ถนนศรีคชง ซอย 1

| คอน                        |          | STA 0+000 - STA 0+096 |      |                          |       |          |  |
|----------------------------|----------|-----------------------|------|--------------------------|-------|----------|--|
| อยู่ในท้องที่จังหวัด       | พิษณุโลก | เขตมณฑล               | ปกติ | ราคามันดินเซล            | 35.33 | บาท/ลิตร |  |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) | 6 %      |                       |      | อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า | 0     | %        |  |
| อัตราเงินประกันผลงาน       | 0 %      |                       |      | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม       | 7     | %        |  |

| ลำดับ | รายการ                                         | หน่วย    | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะ<br>ขนส่ง<br>(ก.ม.) | ค่า<br>ขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขน<br>ขึ้นลง | ค่าตัด/<br>ตัดเหล็ก | รวม<br>(บาท) | ค่าขนส่ง       | หมายเหตุ                |
|-------|------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 1     | คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc                        | ลบ.ม.    | 1,700.93          | -                       | -                     | -               | -                   | 1,700.93     |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 2     | คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc                         | ลบ.ม.    | 1,775.70          | -                       | -                     | -               | -                   | 1,775.70     |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 3     | คอนกรีตผสมเสร็จ 280ksc                         | ลบ.ม.    | 1,813.08          | -                       | -                     | -               | -                   | 1,813.08     |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 4     | เหล็ก RB ๑ 6 มม.                               | บ./ตัน   | 24,416.93         | -                       | -                     | -               | 4,900.00            | 29,316.93    |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 5     | เหล็ก RB ๑ 9 มม.                               | บ./ตัน   | 22,662.14         | -                       | -                     | -               | 4,900.00            | 27,562.14    |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 6     | เหล็ก RB ๑ 19 มม.                              | บ./ตัน   | 21,366.82         | -                       | -                     | -               | 3,500.00            | 24,866.82    |                | พาณิชย์ จ.กำแพงเพชร     |
| 7     | เหล็ก DB ๑ 12 มม.                              | บ./ตัน   | 23,504.27         | -                       | -                     | -               | 3,900.00            | 27,404.27    |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 8     | Wire Mesh ลวดขึง 6 มม. ลวดขวาง 4 มม. @ 0.30m.# | บ./ตร.ม. | 37.38             | -                       | -                     | -               | -                   | 37.38        |                | หจก.สินธุ์เรือง คอนกรีต |
| 9     | ลวดผูกเหล็ก                                    | บ./กก.   | 42.06             | -                       | -                     | -               | -                   | 42.06        |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 10    | ปูนซีเมนต์ประเภท 1                             | บ./ตัน   | 2,336.45          | -                       | -                     | -               | -                   | 2,336.45     |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 11    | ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                    | ท่อน     | 230.00            | -                       | -                     | -               | -                   | 230.00       |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 12    | ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                    | ท่อน     | 440.00            | -                       | -                     | -               | -                   | 440.00       |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 13    | ไม้กระดาน 1" x 8"                              | ลบ.ฟ.    | 560.75            | -                       | -                     | -               | -                   | 560.75       |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 14    | เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.                     | ท่อน     | 443.93            | -                       | -                     | -               | -                   | 443.93       |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 15    | เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.                     | ท่อน     | 336.45            | -                       | -                     | -               | -                   | 336.45       |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 16    | แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร                   | ม.       | 68.75             | -                       | -                     | -               | -                   | 68.75        |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 17    | ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 2"               | ท่อน     | 151.40            | -                       | -                     | -               | -                   | 151.40       |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 18    | ตะปู                                           | กก.      | 45.80             | -                       | -                     | -               | -                   | 45.80        |                | พาณิชย์ จ.พิษณุโลก      |
| 19    | หินคลุก                                        | ลบ.ม.    | 210.00            | 93.00                   | 220.08                | -               | -                   | 430.08       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | โรงไม่มีหินบ่อทองศิลา   |
| 20    | หินย่อย 3/4                                    | ลบ.ม.    | 465.00            | 93.00                   | 220.08                | -               | -                   | 685.08       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | โรงไม่มีหินบ่อทองศิลา   |
| 21    | หินย่อย 1/2                                    | ลบ.ม.    | 465.00            | 93.00                   | 220.08                | -               | -                   | 685.08       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | โรงไม่มีหินบ่อทองศิลา   |
| 22    | หินย่อย 3/8                                    | ลบ.ม.    | 307.00            | 93.00                   | 220.08                | -               | -                   | 527.08       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | โรงไม่มีหินบ่อทองศิลา   |
| 23    | หินฝุ่น                                        | ลบ.ม.    | 240.00            | 93.00                   | 220.08                | -               | -                   | 460.08       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | โรงไม่มีหินบ่อทองศิลา   |
| 24    | หินผสม AC                                      | ลบ.ม.    | 334.00            | 93.00                   | 220.08                | -               | -                   | 554.08       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | โรงไม่มีหินบ่อทองศิลา   |
| 25    | ทรายถม                                         | ลบ.ม.    | 220.00            | 38.00                   | 90.44                 | -               | -                   | 310.44       | 10 ล้อ+ลากพ่วง | บ่อทรายประมว            |





ค่าระดับ ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กอรัญญิก

| sta                                                  | ระดับ<br>ก่อสร้างฝารางยู | ระดับ<br>หลังทางเดิม | ระดับ<br>คอนกรีตท้องรางยู | ระยะช่วง | ลึกขุดดิน<br>ถึงคอนกรีตท้องราง | ลึกเฉลี่ยขุดดิน<br>ถึงคอนกรีตท้องราง | ระดับคอนกรีตท้องรางยู<br>ลึกจากฝารางยู | ลึกเฉลี่ยคอนกรีตท้องรางยู<br>ลึกจากฝารางยู |
|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 0+000                                                | 44.178                   | 44.178               | 42.878                    |          | 1.300                          |                                      | 1.300                                  |                                            |
| 0+020                                                | 44.000                   | 44.000               | 42.906                    | 20.00    | 1.094                          | 1.197                                | 1.094                                  | 1.197                                      |
| 0+040                                                | 43.760                   | 43.760               | 42.934                    | 20.00    | 0.826                          | 0.960                                | 0.826                                  | 0.960                                      |
| 0+060                                                | 43.601                   | 43.601               | 42.963                    | 20.00    | 0.638                          | 0.732                                | 0.638                                  | 0.732                                      |
| 0+080                                                | 43.518                   | 43.420               | 43.000                    | 20.00    | 0.420                          | 0.529                                | 0.518                                  | 0.578                                      |
| 0+096                                                | 43.519                   | 43.419               | 43.019                    | 16.00    | 0.400                          | 0.410                                | 0.500                                  | 0.509                                      |
|                                                      |                          |                      |                           |          |                                |                                      |                                        |                                            |
|                                                      |                          |                      |                           |          |                                |                                      |                                        |                                            |
|                                                      |                          |                      |                           |          |                                |                                      |                                        |                                            |
|                                                      |                          |                      |                           |          |                                |                                      |                                        |                                            |
|                                                      |                          |                      |                           |          |                                |                                      |                                        |                                            |
|                                                      |                          |                      |                           |          |                                |                                      |                                        |                                            |
|                                                      |                          |                      |                           | 96.00    |                                |                                      |                                        |                                            |
| ความลึกดินขุดถึงระดับคอนกรีตท้องราง                  |                          |                      |                           |          |                                | 0.780                                |                                        | 0.807                                      |
| ความลึกดินขุด(ราง)ทั้งหมด(รวมคอนกรีตหยาบ และทรายรอง) |                          |                      |                           |          |                                | 1.030                                | ลึกรางยูถึงคอนกรีตหยาบ                 | 0.957                                      |

25

26

27

28

| ค่าระดับ                         | ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีคชคง ซอย 1 ซอยตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กเกอรัญญิก |                      |                      |          |                              |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------------------|------------------------------------|
| sta                              | ระดับ<br>ก่อสร้างผิวจราจร                                                                  | ระดับ<br>หลังทางเดิม | ระดับ<br>ท้องหินคลุก | ระยะช่วง | ลึกจากผิวเดิม<br>ท้องหินคลุก | ลึกเฉลี่ยจากผิวเดิม<br>ท้องหินคลุก |
| 0+000                            | 44.178                                                                                     | 44.178               | 43.828               |          | 0.350                        |                                    |
| 0+020                            | 44.000                                                                                     | 44.000               | 43.650               | 20.00    | 0.350                        | 0.350                              |
| 0+040                            | 43.760                                                                                     | 43.760               | 43.410               | 20.00    | 0.350                        | 0.350                              |
| 0+060                            | 43.601                                                                                     | 43.601               | 43.251               | 20.00    | 0.350                        | 0.350                              |
| 0+080                            | 43.518                                                                                     | 43.420               | 43.168               | 20.00    | 0.252                        | 0.301                              |
| 0+096                            | 43.519                                                                                     | 43.419               | 43.169               | 16.00    | 0.250                        | 0.251                              |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      | 96.00    |                              | 0.160                              |
| ความลึกดินขุดถึงระดับท้องหินคลุก |                                                                                            |                      |                      |          |                              | <b>0.160</b>                       |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |
|                                  |                                                                                            |                      |                      |          |                              |                                    |






## วัสดุรวม

| ลำดับ | รายการ                                                | จำนวน  | หน่วยนับ | ราคา/หน่วย | รวม      | หมายเหตุ       |
|-------|-------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|----------------|
| 1     | คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)                |        |          |            |          |                |
|       | - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (เช่น ตราช้าง, พญานาค, เพชร ฯ) | 260    | กก.      | 2.52       | 655.20   | มอก.15/2514    |
|       | - ทรายหยาบ                                            | 0.62   | ลบ.ม.    | 310.44     | 192.47   |                |
|       | - หินเบอร์ 1-2                                        | 1.03   | ลบ.ม.    | 685.08     | 705.63   |                |
|       | - น้ำผสมคอนกรีต                                       | 180    | ลิตร     | -          | -        |                |
|       | รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5                                  | 1      | ลบ.ม.    | =          | 1,553.30 |                |
| 2     | งานทาสีน้ำมันเหล็ก                                    |        |          |            |          |                |
|       | สีทารองพื้น                                           | 0.038  | แกลลอน   | 439.25     | 16.69    | รองพื้น 1 รอบ  |
|       | สีทาทับหน้า                                           | 0.038  | แกลลอน   | 831.77     | 31.61    | สีน้ำมัน 1 รอบ |
|       | น้ำมันผสมสี                                           | 0.0115 | แกลลอน   | 412.69     | 4.75     |                |
|       | รวมงานทาสีน้ำมันเหล็ก                                 |        |          |            | 53.04    |                |

### หมายเหตุ

|                                                    |      |            |
|----------------------------------------------------|------|------------|
| สีรองพื้นโลหะ ตราพัด ( รัสกอน ) ขนาด 3.785 ลิตร    | ราคา | 439.25 บาท |
| สีเคลือบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ | ราคา | 831.77 บาท |
| ทินเนอร์ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO                     | ราคา | 228.97 บาท |
|                                                    | =    | 412.69     |






ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั้ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก

35.00 -35.99

บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน

มิถุนายน

2569

FORM WORK (งานไม้แบบ)

| Type of<br>Form work     | Unit  | unit<br>Cost | (1) For General |        | (2) For Easy |        | (3) For Bridge Box |        |
|--------------------------|-------|--------------|-----------------|--------|--------------|--------|--------------------|--------|
|                          |       |              | Qty             | Cost   | Qty          | Cost   | Qty                | Cost   |
| ไม้กระบอก                | Cu.ft | 560.75       | 1               | 560.75 | 1            | 560.75 | 1                  | 560.75 |
| ไม้เคร่า                 | Cu.ft | 560.75       | 0.30            | 168.23 | 0.30         | 168.23 | 0.30               | 168.23 |
| ไม้ค้ำยัน                | each  | 150          | 0.30            | 45     | 0.30         | 45     | 0.30               | 45     |
| ตะปู                     | kgs.  | 45.80        | 0.25            | 11.45  | 0.25         | 11.45  | 0.25               | 11.45  |
| Total                    |       |              |                 | 785.43 |              | 785.43 |                    | 785.43 |
| Use                      | times |              | 4               | 196.36 | 5            | 157.09 | 3                  | 261.81 |
| Labour                   |       |              |                 | 163    |              | 163    |                    | 163    |
| Total Bht/m <sup>2</sup> |       |              |                 | 359.36 |              | 320.09 |                    | 424.81 |
| Use Bht/m <sup>2</sup>   |       |              |                 | 359.36 |              | 320.09 |                    | 424.81 |

## ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

## เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในห้องที่จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก เขตแผนตบปกติ ราคามันดีเซล

35.00 -35.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

| ที่ | รายการ      | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าตัด/ตัดเหล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | หมายเหตุ            | วิธีขนส่ง      |
|-----|-------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------|----------------|
| 1   | หินคลุก     | ลบ.ม. | 210.00            | 93.00              | 220.08            | -                 | -                        | 430.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 2   | หินย่อย 3/4 | ลบ.ม. | 465.00            | 93.00              | 220.08            | -                 | -                        | 685.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | หินย่อย 1/2 | ลบ.ม. | 465.00            | 93.00              | 220.08            | -                 | -                        | 685.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 4   | หินย่อย 3/8 | ลบ.ม. | 307.00            | 93.00              | 220.08            | -                 | -                        | 527.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 5   | หินฝุ่น     | ลบ.ม. | 240.00            | 93.00              | 220.08            | -                 | -                        | 460.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 6   | หินผสม AC   | ลบ.ม. | 334.00            | 93.00              | 220.08            | -                 | -                        | 554.08       | โรงโม่หินบ่อทองศิลา | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 1   | หินคลุก     | ลบ.ม. | 230.00            | 94.00              | 222.45            | -                 | -                        | 452.45       | โรงโม่หินศิลาญดี    | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 2   | หินย่อย 3/4 | ลบ.ม. | 465.00            | 94.00              | 222.45            | -                 | -                        | 687.45       | โรงโม่หินศิลาญดี    | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | หินย่อย 1/2 | ลบ.ม. | 465.00            | 94.00              | 222.45            | -                 | -                        | 687.45       | โรงโม่หินศิลาญดี    | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 4   | หินย่อย 3/8 | ลบ.ม. | 310.00            | 94.00              | 222.45            | -                 | -                        | 532.45       | โรงโม่หินศิลาญดี    | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 5   | หินฝุ่น     | ลบ.ม. | 260.00            | 94.00              | 222.45            | -                 | -                        | 482.45       | โรงโม่หินศิลาญดี    | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 6   | หินผสม AC   | ลบ.ม. | 343.00            | 94.00              | 222.45            | -                 | -                        | 565.45       | โรงโม่หินศิลาญดี    | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 1   | หินคลุก     | ลบ.ม. | 210.00            | 106.00             | 250.76            | -                 | -                        | 460.76       | โรงโม่หินศิลาพิชัย  | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 2   | หินย่อย 3/4 | ลบ.ม. | 430.00            | 106.00             | 250.76            | -                 | -                        | 680.76       | โรงโม่หินศิลาพิชัย  | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | หินย่อย 1/2 | ลบ.ม. | 430.00            | 106.00             | 250.76            | -                 | -                        | 680.76       | โรงโม่หินศิลาพิชัย  | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 4   | หินย่อย 3/8 | ลบ.ม. | 295.00            | 106.00             | 250.76            | -                 | -                        | 545.76       | โรงโม่หินศิลาพิชัย  | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 5   | หินฝุ่น     | ลบ.ม. | 240.00            | 106.00             | 250.76            | -                 | -                        | 490.76       | โรงโม่หินศิลาพิชัย  | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 6   | หินผสม AC   | ลบ.ม. | 319.00            | 106.00             | 250.76            | -                 | -                        | 569.76       | โรงโม่หินศิลาพิชัย  | 10 ล้อ+ลากพ่วง |

๒๒๖ Zmt



Handwritten signatures and initials in blue ink.




ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย  
เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตแผนกกปคิ ราคามันนี่ดีเซล 35.00 -35.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

| ที่ | รายการ         | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าติดตั้งเล็ก<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | หมายเหตุ           | วิธีขนส่ง      |
|-----|----------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------|
| 1   | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 275.00            | 38.00              | 90.44             | -                 | -                       | 365.44       | บ่อทรายประมวล      | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 2   | ทรายถม         | ลบ.ม. | 220.00            | 38.00              | 90.44             | -                 | -                       | 310.44       | บ่อทรายประมวล      | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | ทรายละเอียด    | ลบ.ม. | 360.00            | 38.00              | 90.44             | -                 | -                       | 450.44       | บ่อทรายประมวล      | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 1   | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 330.00            | 44.00              | 104.59            | -                 | -                       | 434.59       | บ่อทรายนิยมนางระกำ | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 2   | ทรายถม         | ลบ.ม. | 270.00            | 44.00              | 104.59            | -                 | -                       | 374.59       | บ่อทรายนิยมนางระกำ | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | ทรายละเอียด    | ลบ.ม. | 420.00            | 44.00              | 104.59            | -                 | -                       | 524.59       | บ่อทรายนิยมนางระกำ | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 1   | ทรายผสมคอนกรีต | ลบ.ม. | 450.00            | 108.00             | 255.45            | -                 | -                       | 705.45       | บ่อทรายชลิตตา      | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 2   | ทรายถม         | ลบ.ม. | 350.00            | 108.00             | 255.45            | -                 | -                       | 605.45       | บ่อทรายชลิตตา      | 10 ล้อ+ลากพ่วง |
| 3   | ทรายละเอียด    | ลบ.ม. | 500.00            | 108.00             | 255.45            | -                 | -                       | 755.45       | บ่อทรายชลิตตา      | 10 ล้อ+ลากพ่วง |

✓ 24m/ ✓

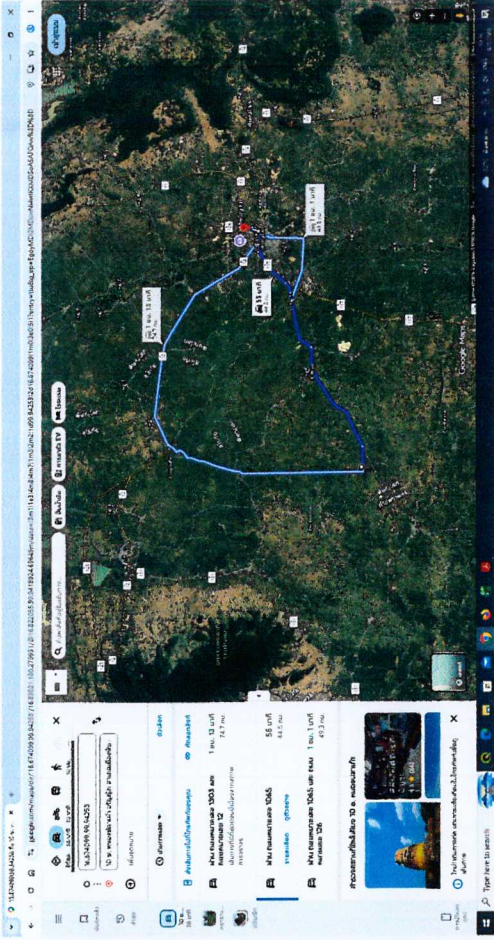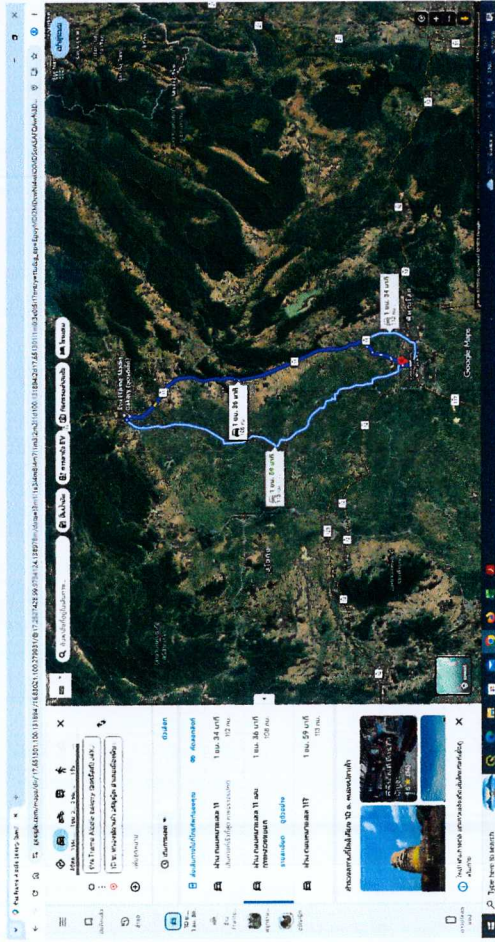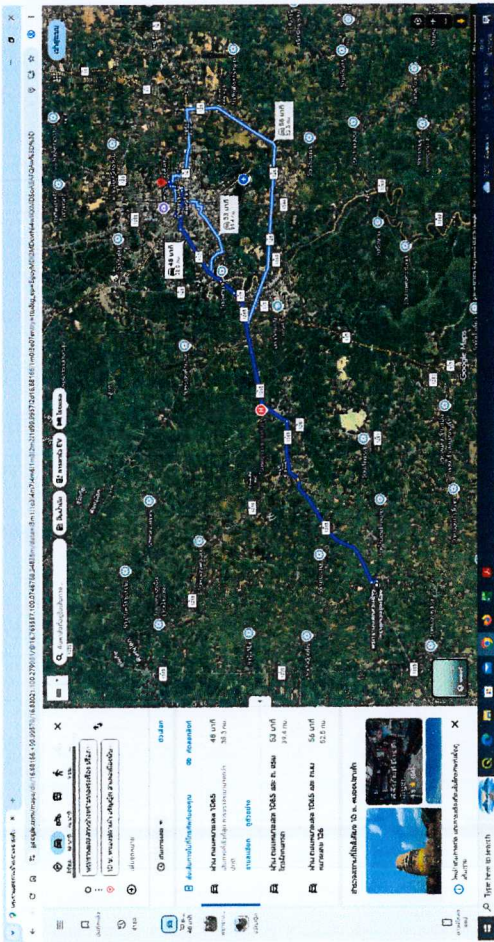

Handwritten signature and initials in blue ink.

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ควมโน้ลลไฟล์ 13 กรกฎาคม 2569 10:50:05น.

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า               | รหัส             | รายการ                                                                                                | หน่วย | มิถุนายน  |
|----------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. คราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,355.14  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                    | ลบ.ม. | 2,411.21  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                     | ลบ.ม. | 2,467.29  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                    | ลบ.ม. | 2,523.36  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                    | ลบ.ม. | 2,654.21  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                    | ลบ.ม. | 2,728.97  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                    | ลบ.ม. | 2,803.74  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010100800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. คราซีแพค                    | ลบ.ม. | 2,897.20  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103000000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,700.93  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,738.32  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,775.70  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,813.08  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,850.47  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,887.85  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,925.23  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010103700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI   | ลบ.ม. | 1,962.62  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010104700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 1,728.97  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010104800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 1,799.07  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010104900000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 1,869.16  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010105000000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 1,939.25  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010105100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 2,079.44  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010105200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 2,177.57  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010105300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 2,219.63  |
| 01       | วัสดุท่อล่อกันที่            | 0101010105400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.                              | ลบ.ม. | 2,242.99  |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401010101500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร                       | ตัน   | 24,416.93 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401010101600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร                       | ตัน   | 22,662.14 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401010101700000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร                      | ตัน   | 23,504.27 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401010101800000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร                      | ตัน   | 21,559.63 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401010102500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร                      | ตัน   | 24,134.61 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401020203000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร                    | ตัน   | 22,732.74 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401020203100000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร                    | ตัน   | 23,732.88 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401020203200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร                    | ตัน   | 22,587.18 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401020203300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อย้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร                    | ตัน   | 24,020.86 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0401030100100000 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                   | กก.   | 42.06     |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402010100200000 | เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                      | ท่อน  | 336.45    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402010100300000 | เหล็กฉาก ขนาด 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                      | ท่อน  | 443.93    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402010100400000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                      | ท่อน  | 630.84    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402010100500000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.                                      | ท่อน  | 953.27    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402010100600000 | เหล็กฉาก ขนาด 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                                      | ท่อน  | 971.96    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402020100200000 | เหล็กวงน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน  | 1,355.14  |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402040200300000 | เหล็กคิ้วซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | ท่อน  | 700.93    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าคิครูปต่างๆ | 0402040200900000 | เหล็กคิ้วซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก. | ท่อน  | 523.36    |
| 05       | วัสดุท่อ                     | 0503010100100000 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง I ขึ้น ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว                         | ท่อน  | 342.06    |



[illegible]

|    |                        |                  |                                                                                        |         |          |
|----|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ       | 0805010100100000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ถอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง        | แผ่น    | 55.14    |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ       | 0805020100100000 | ครอบมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ถอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ คราซ้าง                   | แผ่น    | 44.86    |
| 08 | วัสดุแผ่นซ้อนทับ       | 0806010100100000 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10' | ฟุต     | 14.02    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0902010100600000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 4 มม.                              | แผ่น    | 308.41   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0902010100700000 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หน้า 6 มม.                              | แผ่น    | 411.21   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0905010100100000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. คราซ้าง                  | แผ่น    | 132.71   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0905010100200000 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. คราซ้าง                  | แผ่น    | 200.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0906010101100000 | แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.                       | แผ่น    | 131.78   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0906010101300000 | แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราซ้าง               | แผ่น    | 143.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0906010101400000 | แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 12 มม. คราซ้าง              | แผ่น    | 185.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0906020101000000 | แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.                          | แผ่น    | 205.61   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0906020101200000 | แผ่นอิปซัม ธรรมชาติ มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. คราซ้าง                  | แผ่น    | 215.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0912010100100000 | เหล็กแผ่นเรียบค่า หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น                             | แผ่น    | 1,261.68 |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0913010100900000 | อลูมิเนียมแบบผิวที่ ชนิดหนา ขนาด 1"x1"x6 มม. สีขาว                                     | เส้น    | 75.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0913020100100000 | เส้นหน้าคางอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว                                   | เส้น    | 116.82   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0913020100700000 | เส้นหน้าคางอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว                                   | เส้น    | 72.00    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0913030100100000 | เส้นประคางอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว                                    | เส้น    | 163.55   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0913030100500000 | เส้นประคางอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว                                    | เส้น    | 100.00   |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0915010100400000 | กระจกโตะ หน้า 5 มม.                                                                    | คร.ฟุต  | 18.69    |
| 09 | วัสดุแผ่นแข็ง          | 0915010100500000 | กระจกโตะ หน้า 6 มม.                                                                    | คร.ฟุต  | 23.36    |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1202010100100000 | ฉนวนกันความร้อนชนิดเบา ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ ดูดกซ์                             | แกลลอน  | 892.52   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1202010100800000 | ฉนวนกันความร้อนชนิดเบา ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ                                    | แกลลอน  | 831.77   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1203010100800000 | ฉนวนพลาสติก ทาภายใน ชนิดค้ำ ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ (E 100)                       | แกลลอน  | 700.93   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1203010100900000 | ฉนวนพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ (ไวเน็ต เมท)                          | แกลลอน  | 429.91   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1203020100600000 | ฉนวนพลาสติก ภายนอก ชนิดค้ำ ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ (E 100)                        | แกลลอน  | 841.00   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1203020100800000 | ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ ดูดกซ์ (เพนทาโลท์ A921)                | แกลลอน  | 546.73   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1203020101600000 | ฉนวนพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ ดูดกซ์ (เพนทาโลท์ A921)                | ถัง     | 2,775.70 |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1204010100200000 | สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง (วัสดุพิเศษ เบอร์ 100)                       | แกลลอน  | 439.25   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1206010100100000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)             | แกลลอน  | 953.27   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1206020100100000 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)            | แกลลอน  | 1,238.32 |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1207010100100000 | แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร คราซ้าง 3 โอ                                          | แกลลอน  | 495.33   |
| 12 | วัสดุฉนวนผิว           | 1209010100500000 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร คราซ้าง NECO                                                    | กระป๋อง | 228.97   |
| 13 | วัสดุฉนวนผิว           | 1301010100100000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว คราซ้าง 3 โอ                                 | โหล     | 62.62    |
| 13 | วัสดุฉนวนผิว           | 1301010100400000 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว คราซ้าง 3 โอ                                 | โหล     | 74.77    |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010100800000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                      | บาน     | 556.07   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010100900000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                      | บาน     | 523.36   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010101000000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. คราซ้าง 3 โอ         | บาน     | 724.30   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010101100000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. คราซ้าง 3 โอ         | บาน     | 761.68   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411010201100000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. คราซ้าง 3 โอ        | บาน     | 1,401.87 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100100000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                      | บาน     | 514.02   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100200000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                      | บาน     | 495.33   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100700000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. คราซ้าง 3 โอ        | บาน     | 1,056.07 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411020100800000 | บานประตูไม้อัดสังกะสี ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. คราซ้าง 3 โอ        | บาน     | 1,130.84 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411050100200000 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกบิดหน้า 1/2"  | บาน     | 1,074.77 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411050100400000 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.                                          | บาน     | 948.60   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411050100500000 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                                          | บาน     | 981.31   |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1411050100600000 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.                                          | บาน     | 1,074.77 |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป | 1414010100100000 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"               | ชุด     | 607.48   |

|    |                             |                  |                                                                                                                 |         |           |
|----|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1414010100200000 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                                        | ชุด     | 607.48    |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1414010100300000 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                                        | ชุด     | 607.48    |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1415010100100000 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                                     | ชุด     | 546.73    |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1415010100200000 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                                     | ชุด     | 546.73    |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1415010100300000 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"                                     | ชุด     | 546.73    |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1416010100100000 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                                                    | กก.     | 51.40     |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1417010100500000 | ตะปูคอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว                                                                                  | กก.     | 45.80     |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1417020100200000 | ตะปูคอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                                                                     | กก.     | 75.70     |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1417040100100000 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                                                              | ตัว     | 2.80      |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1417040100200000 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                                                              | ตัว     | 2.99      |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1418020100200000 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                                                          | อัน     | 2.80      |
| 14 | วัสดุชิ้นส่วนสำเร็จรูป      | 1418020100300000 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                                                          | อัน     | 4.21      |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1501040200200000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและท่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน) | ตัน     | 2,616.82  |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1501040200300000 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ (คาร์บอนต่ำ)                    | ตัน     | 2,803.74  |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1501040200400000 | (คาร์บอนต่ำ)                                                                                                    | ตัน     | 2,803.74  |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1502040100600000 | ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ (คาร์บอนต่ำ)                       | ตัน     | 2,897.20  |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1502040100700000 | ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)               | ตัน     | 3,738.32  |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1502040101400000 | ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อนุกรมประสงค มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง คราฟท์ฟิโ ร่น 197               | ตัน     | 2,336.45  |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1506010100500000 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. คราฟท์ฟิโ                                                                         | กระป๋อง | 420.56    |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1506010100700000 | แซลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ครา.....                                                                                 | กก.     | 495.33    |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1506010100800000 | แซลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง                                                                                       | กก.     | 429.91    |
| 15 | วัสดุผลิตภัณฑ์              | 1506010100900000 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมควา ขนาด 250 กรัม คราฟท์ฟิโไทย                                                      | กระป๋อง | 123.84    |
| 18 | วัสดุและอุปกรณ์งานประปา     | 1808020100200000 | ก๊อกร้านบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว                                                                                   | อัน     | 140.19    |
| 18 | วัสดุและอุปกรณ์งานประปา     | 1808030101700000 | ก๊อกร่างถังหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว คราฟท์ฟิโได้ ร่น CT_162C7N                                            | อัน     | 728.97    |
| 19 | วัสดุและอุปกรณ์งานสุขาภิบาล | 1908010102000000 | ถังเก็บน้ำแสดเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร ร่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นปูน รวมขาตั้ง คราฟท์ฟิโ                             | ใบ      | 10,514.02 |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2001010100500000 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                                          | ม้วน    | 1,682.24  |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2001010100600000 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                                          | ม้วน    | 2,581.78  |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2001010102400000 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร คราฟท์ฟิโเคเบิ้ล                    | ม้วน    | 1,261.68  |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2002020101300000 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                                    | ม้วน    | 794.39    |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2002020101400000 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                                    | ม้วน    | 1,214.95  |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2006010100700000 | สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V ร่นฟูลคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) คราฟท์ฟิโไนนิค                                | อัน     | 29.91     |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2006050100100000 | สวิตช์เทอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ คราฟท์ฟิโปลัส                                                                       | อัน     | 18.69     |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2006060100100000 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ คราฟท์ฟิโปลัส                                                       | หลอด    | 51.40     |
| 20 | วัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า     | 2006060200100000 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ คราฟท์ฟิโปลัส                                                                 | ดวง     | 23.36     |

ระยะเวลา มิถุนายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาคิดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดกำแพงเพชร (ราคาสินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่คำนวณโหลไฟล์ 13 กรกฎาคม 2569 12:29:06น.

| รหัสหมวด | ชื่อหมวดสินค้า               | รหัส             | รายการ                                                                                                   | หน่วย | มิถุนายน  |
|----------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100100000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 180 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./คร.ชม. คราซีแพค                          | ลบ.ม. | 1,822.43  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100200000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 210 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./คร.ชม. คราซีแพค                         | ลบ.ม. | 1,859.81  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100300000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 240 กก./คร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./คร.ชม. คราซีแพค                          | ลบ.ม. | 1,766.36  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100400000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 280 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./คร.ชม. คราซีแพค                         | ลบ.ม. | 1,831.78  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100500000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 320 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./คร.ชม. คราซีแพค                         | ลบ.ม. | 1,920.56  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100600000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 350 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./คร.ชม. คราซีแพค                         | ลบ.ม. | 1,971.97  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100700000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 380 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./คร.ชม. คราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,037.39  |
| 01       | วัสดุท่อหล่อทับที่           | 0101010100800000 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปท่อน้ำ 400 กก./คร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./คร.ชม. คราซีแพค                         | ลบ.ม. | 2,102.81  |
| 03       | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป   | 0303010101400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                                    | ท่อน  | 1,644.86  |
| 03       | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป   | 0303010105600000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.                                    | ท่อน  | 2,336.45  |
| 03       | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป   | 0303010105700000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.                                    | ท่อน  | 3,401.87  |
| 03       | ชิ้นส่วนโครงสร้างสำหรับรูป   | 0303010106400000 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมคี่ ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.                                   | ท่อน  | 8,598.13  |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010101500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร                          | คัน   | 21,292.21 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010101600000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร                          | คัน   | 21,054.70 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010101700000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร                         | คัน   | 21,164.61 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010101800000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร                         | คัน   | 21,030.53 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010101900000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร                         | คัน   | 21,366.82 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401010102500000 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร                         | คัน   | 21,700.94 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020101100000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 21,962.62 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020101200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 21,869.16 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020101300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 22,149.53 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020101400000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.30 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 22,336.45 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020203000000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 20,229.53 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020203100000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 19,732.71 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020203200000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 19,892.02 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401020203300000 | เหล็กเส้นกลมผิวข้อต่อ SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร                        | คัน   | 20,644.86 |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0401030100100000 | ถาดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                      | กก.   | 32.71     |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100200000 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                         | ท่อน  | 349.54    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100300000 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.                                         | ท่อน  | 407.95    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100400000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.                                         | ท่อน  | 592.06    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100500000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.                                         | ท่อน  | 738.32    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010100600000 | เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.                                         | ท่อน  | 1,014.02  |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402010101000000 | เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.                                      | ท่อน  | 1,915.89  |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200100000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน  | ท่อน  | 506.54    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200300000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.    | ท่อน  | 609.82    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200400000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.    | ท่อน  | 780.37    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200500000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.    | ท่อน  | 676.64    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200600000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.    | ท่อน  | 864.49    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200700000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.    | ท่อน  | 787.85    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040200800000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.    | ท่อน  | 1,058.88  |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040201100000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.      | ท่อน  | 504.67    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040201200000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก. | ท่อน  | 719.63    |
| 04       | วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ | 0402040201400000 | เหล็กค้ำจี้ (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก. | ท่อน  | 593.46    |



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน                            | หน่วย      | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |       |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|-------|
|       |                                      |            |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก |
| 1     | งานถางป่าขาดต่อ                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขนาดเบา                              | ตร.ม.      | 1.57                      | 0.22                | 0.28  | 1.79            | 1.85  |
|       | ขนาดกลาง                             | ตร.ม.      | 3.28                      | 0.55                | 0.69  | 3.83            | 3.97  |
|       | ขนาดหนัก                             | ตร.ม.      | 4.99                      | 0.78                | 0.98  | 5.77            | 5.97  |
| 2     | งานดินคันทาง                         |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 19.33                     | 3.51                | 4.39  | 22.84           | 23.72 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 37.39                     | 10.80               | 13.50 | 48.19           | 50.89 |
| 3     | งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ดิน - ขุดตัด                         | ลบ.ม. ปกติ | 19.35                     | 3.06                | 3.83  | 22.41           | 23.18 |
|       | - ดัก                                | ลบ.ม. หลวม | 6.99                      | 1.70                | 2.13  | 8.69            | 9.12  |
|       | หินผุ - ขุดตัด                       | ลบ.ม. ปกติ | 31.27                     | 3.34                | 4.18  | 34.61           | 35.45 |
|       | - ดันและดัก                          | ลบ.ม. หลวม | 37.42                     | 5.18                | 6.48  | 42.60           | 43.90 |
|       | หินแข็ง - เจาะระเบิด                 | ลบ.ม. ปกติ | 65.07                     | 4.66                | 5.83  | 69.73           | 70.90 |
|       | - ดันและดัก                          | ลบ.ม. หลวม | 62.43                     | 19.00               | 23.75 | 81.43           | 86.18 |
| 4     | งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง  |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ขุด - ขน                             | ลบ.ม. หลวม | 27.07                     | 6.52                | 8.15  | 33.59           | 35.22 |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 8.71                      | 1.46                | 1.83  | 10.17           | 10.54 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 44.87                     | 12.96               | 16.20 | 57.83           | 61.07 |
| 5     | งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ         |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )             | ลบ.ม. แน่น | 16.39                     | 2.75                | 3.44  | 19.14           | 19.83 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 53.35                     | 20.90               | 26.13 | 74.25           | 79.48 |
| 6     | งานพื้นทาง ( หินคลุก )               |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ผสม ( Blend )                        | ลบ.ม. แน่น | 21.22                     | 4.20                | 5.25  | 25.42           | 26.47 |
|       | บดทับ                                | ลบ.ม. แน่น | 65.50                     | 25.71               | 32.14 | 91.21           | 97.64 |
| 7     | งานตัดแต่งชั้นบันได                  | ลบ.ม. แน่น | 6.81                      | 1.66                | 2.08  | 8.47            | 8.89  |
| 8     | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ        |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ลูกรัง 10 ซม.                        | ตร.ม.      | 9.33                      | 2.11                | 2.64  | 11.44           | 11.97 |
|       | หินคลุก 10 ซม.                       | ตร.ม.      | 11.39                     | 3.38                | 4.23  | 14.77           | 15.62 |
|       | ผิว AC 5 ซม.                         | ตร.ม.      | 10.10                     | 1.75                | 2.19  | 11.85           | 12.29 |
| 9     | งานราดยางไพรมิโค้ด                   | ตร.ม.      | 7.30                      | 0.62                | 0.78  | 7.92            | 8.08  |
| 10    | งานราดยางแทคโค้ด                     | ตร.ม.      | 6.77                      | 0.88                | 1.10  | 7.65            | 7.87  |
| 11    | งานผิวทางแบบบาง                      |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ตร.ม.      | 15.72                     | 2.21                | 2.76  | 17.93           | 18.48 |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ตร.ม.      | 21.72                     | 3.05                | 3.81  | 24.77           | 25.53 |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ตร.ม.      | 32.30                     | 4.54                | 5.68  | 36.84           | 37.98 |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ตร.ม.      | 47.30                     | 6.64                | 8.30  | 53.94           | 55.60 |
| 12    | งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat ) |            |                           |                     |       |                 |       |
|       | ชั้นเดียว ( 1/2 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 1.90                      | 0.49                | 0.61  | 2.39            | 2.51  |
|       | ชั้นเดียว ( 3/4 " )                  | ลบ.ม. หลวม | 2.62                      | 0.68                | 0.85  | 3.30            | 3.47  |
|       | สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )            | ลบ.ม. หลวม | 3.90                      | 1.00                | 1.25  | 4.90            | 5.15  |
|       | สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )              | ลบ.ม. หลวม | 5.71                      | 1.47                | 1.84  | 7.18            | 7.55  |

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

| ลำดับ | ลักษณะงาน                                    | หน่วย     | ค่าดำเนินการ<br>บาท/หน่วย | ค่าเสื่อมราคา (บาท) |       | รวมค่างาน (บาท) |        |
|-------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|-----------------|--------|
|       |                                              |           |                           | ปกติ                | ฝนชุก | ปกติ            | ฝนชุก  |
| 13    | งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต                | ตัน       | 420.36                    | 16.77               | 20.96 | 437.13          | 441.32 |
|       | ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 250,000                   |                     |       |                 |        |
|       | งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.            |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | บนผิวไพรมิโคต                                | ตร.ม.     | 13.03                     | 2.82                | 3.53  | 15.85           | 16.56  |
|       | บนผิวแทคโคต                                  | ตร.ม.     | 10.01                     | 2.28                | 2.85  | 12.29           | 12.86  |
| 14    | งานผิวทางคอนกรีต                             |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าติดตั้งเครื่องผสม                         | ครั้ง     | 150,000                   |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมคอนกรีต                                | ลบ.ม.     | 177.50                    | 35.15               | 43.94 | 212.65          | 221.44 |
|       | ค่าขนส่งคอนกรีต                              | ลบ.ม./กม. | 14.27                     | 1.74                | 2.18  | 16.01           | 16.45  |
|       | ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง                   | เมตร      | 15.26                     | 5.34                | 6.68  | 20.60           | 21.94  |
|       | ค่าปูผิวคอนกรีต                              | ตร.ม.     | 10.44                     | 1.92                | 2.40  | 12.36           | 12.84  |
|       | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง               | เมตร      | 22.08                     | 2.53                | 3.16  | 24.61           | 25.24  |
|       | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                      | เมตร      | 13.28                     | 2.39                | 2.99  | 15.67           | 16.27  |
|       | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                          | ตร.ม.     | 8.89                      | 1.06                | 1.33  | 9.95            | 10.22  |
| 15    | งาน Stabilized Layer                         |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 34.74                     | 11.03               | 13.79 | 45.77           | 48.53  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง                          | ลบ.ม. แนน | 44.45                     | 5.29                | 6.61  | 49.74           | 51.06  |
|       | ค่าผสมวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 38.21                     | 11.03               | 13.79 | 49.24           | 52.00  |
|       | ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก                          | ลบ.ม. แนน | 44.45                     | 5.29                | 6.61  | 49.74           | 51.06  |
| 16    | งาน Pavement In Place Recycling              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.                          | ตร.ม.     | 23.60                     | 5.92                | 7.40  | 29.52           | 31.00  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.                          | ตร.ม.     | 29.50                     | 7.39                | 9.24  | 36.89           | 38.74  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.                          | ตร.ม.     | 39.33                     | 9.86                | 12.33 | 49.19           | 51.66  |
|       | ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.                          | ตร.ม.     | 47.19                     | 11.83               | 14.79 | 59.02           | 61.98  |
| 17    | งาน Slurry Seal                              | ตร.ม.     | 11.14                     | 2.07                | 2.59  | 13.21           | 13.73  |
| 18    | งาน Fog Spray                                | ตร.ม.     | 2.58                      | 0.39                | 0.49  | 2.97            | 3.07   |
| 19    | งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)              |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 3 ซม.                                 | ตร.ม.     | 46.01                     | 5.86                | 7.33  | 51.87           | 53.34  |
|       | ขุดลึก 4 ซม.                                 | ตร.ม.     | 62.47                     | 7.39                | 9.24  | 69.86           | 71.71  |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 75.69                     | 8.11                | 10.14 | 83.80           | 85.83  |
|       | ขุดลึก 6 ซม.                                 | ตร.ม.     | 91.77                     | 9.00                | 11.25 | 100.77          | 103.02 |
| 20    | งาน Milling                                  |           |                           |                     |       |                 |        |
|       | ขุดลึก 5 ซม.                                 | ตร.ม.     | 11.61                     | 1.97                | 2.46  | 13.58           | 14.07  |
|       | ขุดลึก 10 ซม.                                | ตร.ม.     | 13.54                     | 2.30                | 2.88  | 15.84           | 16.42  |





ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                    | 4.63                   | 6.48                     | 41                   | 69.65                  | 97.51                    | 81                   | 137.02                 | 191.83                   |
| 2                    | 6.14                   | 8.60                     | 42                   | 71.34                  | 99.88                    | 82                   | 138.68                 | 194.16                   |
| 3                    | 7.66                   | 10.72                    | 43                   | 73.02                  | 102.22                   | 83                   | 140.38                 | 196.53                   |
| 4                    | 9.17                   | 12.84                    | 44                   | 74.70                  | 104.59                   | 84                   | 142.05                 | 198.87                   |
| 5                    | 10.68                  | 14.96                    | 45                   | 76.39                  | 106.94                   | 85                   | 143.75                 | 201.25                   |
| 6                    | 12.20                  | 17.08                    | 46                   | 78.08                  | 109.31                   | 86                   | 145.43                 | 203.60                   |
| 7                    | 13.71                  | 19.20                    | 47                   | 79.76                  | 111.66                   | 87                   | 147.10                 | 205.94                   |
| 8                    | 15.22                  | 21.31                    | 48                   | 81.43                  | 114.01                   | 88                   | 148.78                 | 208.29                   |
| 9                    | 16.74                  | 23.43                    | 49                   | 83.12                  | 116.37                   | 89                   | 150.46                 | 210.64                   |
| 10                   | 18.25                  | 25.55                    | 50                   | 84.81                  | 118.73                   | 90                   | 152.18                 | 213.05                   |
| 11                   | 19.76                  | 27.67                    | 51                   | 86.49                  | 121.09                   | 91                   | 153.86                 | 215.41                   |
| 12                   | 21.28                  | 29.79                    | 52                   | 88.17                  | 123.44                   | 92                   | 155.51                 | 217.71                   |
| 13                   | 22.79                  | 31.91                    | 53                   | 89.85                  | 125.79                   | 93                   | 157.20                 | 220.08                   |
| 14                   | 24.31                  | 34.03                    | 54                   | 91.54                  | 128.15                   | 94                   | 158.89                 | 222.45                   |
| 15                   | 25.88                  | 36.23                    | 55                   | 93.23                  | 130.52                   | 95                   | 160.59                 | 224.82                   |
| 16                   | 27.56                  | 38.58                    | 56                   | 94.90                  | 132.86                   | 96                   | 162.28                 | 227.20                   |
| 17                   | 29.24                  | 40.94                    | 57                   | 96.58                  | 135.22                   | 97                   | 163.94                 | 229.51                   |
| 18                   | 30.93                  | 43.30                    | 58                   | 98.27                  | 137.58                   | 98                   | 165.64                 | 231.90                   |
| 19                   | 32.61                  | 45.66                    | 59                   | 99.96                  | 139.94                   | 99                   | 167.30                 | 234.22                   |
| 20                   | 34.29                  | 48.01                    | 60                   | 101.65                 | 142.31                   | 100                  | 169.01                 | 236.61                   |
| 21                   | 35.98                  | 50.37                    | 61                   | 103.33                 | 144.66                   | 101                  | 170.67                 | 238.94                   |
| 22                   | 37.66                  | 52.73                    | 62                   | 105.01                 | 147.01                   | 102                  | 172.38                 | 241.34                   |
| 23                   | 39.35                  | 55.09                    | 63                   | 106.69                 | 149.37                   | 103                  | 174.05                 | 243.67                   |
| 24                   | 41.03                  | 57.44                    | 64                   | 108.38                 | 151.74                   | 104                  | 175.72                 | 246.01                   |
| 25                   | 42.71                  | 59.80                    | 65                   | 110.05                 | 154.08                   | 105                  | 177.44                 | 248.41                   |
| 26                   | 44.39                  | 62.15                    | 66                   | 111.75                 | 156.45                   | 106                  | 179.11                 | 250.76                   |
| 27                   | 46.08                  | 64.51                    | 67                   | 113.43                 | 158.80                   | 107                  | 180.79                 | 253.10                   |
| 28                   | 47.77                  | 66.87                    | 68                   | 115.11                 | 161.15                   | 108                  | 182.46                 | 255.45                   |
| 29                   | 49.45                  | 69.22                    | 69                   | 116.79                 | 163.51                   | 109                  | 184.14                 | 257.79                   |
| 30                   | 51.13                  | 71.59                    | 70                   | 118.48                 | 165.87                   | 110                  | 185.82                 | 260.14                   |
| 31                   | 52.81                  | 73.94                    | 71                   | 120.17                 | 168.23                   | 111                  | 187.50                 | 262.50                   |
| 32                   | 54.50                  | 76.30                    | 72                   | 121.86                 | 170.60                   | 112                  | 189.18                 | 264.85                   |
| 33                   | 56.18                  | 78.65                    | 73                   | 123.53                 | 172.94                   | 113                  | 190.87                 | 267.21                   |
| 34                   | 57.86                  | 81.01                    | 74                   | 125.23                 | 175.32                   | 114                  | 192.55                 | 269.58                   |
| 35                   | 59.55                  | 83.37                    | 75                   | 126.90                 | 177.67                   | 115                  | 194.24                 | 271.94                   |
| 36                   | 61.23                  | 85.73                    | 76                   | 128.58                 | 180.02                   | 116                  | 195.93                 | 274.31                   |
| 37                   | 62.91                  | 88.08                    | 77                   | 130.26                 | 182.37                   | 117                  | 197.63                 | 276.68                   |
| 38                   | 64.60                  | 90.44                    | 78                   | 131.95                 | 184.73                   | 118                  | 199.32                 | 279.05                   |
| 39                   | 66.29                  | 92.80                    | 79                   | 133.64                 | 187.09                   | 119                  | 201.02                 | 281.43                   |
| 40                   | 67.97                  | 95.16                    | 80                   | 135.33                 | 189.46                   | 120                  | 202.66                 | 283.72                   |

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 35.00 - 35.99 บาท / ลิตร

| ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม. | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. | ระยะ<br>ขนส่ง<br>กม.                        | ค่าบรรทุก<br>บาท / ตัน | ค่าบรรทุก<br>บาท / ลบ.ม. |
|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 121                  | 204.36                 | 286.10                   | 148                  | 249.80                 | 349.72                   | 175                                         | 295.29                 | 413.41                   |
| 122                  | 206.06                 | 288.49                   | 149                  | 251.57                 | 352.20                   | 176                                         | 297.00                 | 415.79                   |
| 123                  | 207.70                 | 290.78                   | 150                  | 253.24                 | 354.53                   | 177                                         | 298.70                 | 418.19                   |
| 124                  | 209.41                 | 293.17                   | 151                  | 254.91                 | 356.87                   | 178                                         | 300.41                 | 420.58                   |
| 125                  | 211.12                 | 295.56                   | 152                  | 256.58                 | 359.22                   | 179                                         | 301.98                 | 422.78                   |
| 126                  | 212.76                 | 297.86                   | 153                  | 258.26                 | 361.56                   | 180                                         | 303.70                 | 425.17                   |
| 127                  | 214.47                 | 300.26                   | 154                  | 259.93                 | 363.90                   | 181                                         | 305.41                 | 427.57                   |
| 128                  | 216.19                 | 302.67                   | 155                  | 261.61                 | 366.25                   | 182                                         | 307.12                 | 429.97                   |
| 129                  | 217.83                 | 304.97                   | 156                  | 263.29                 | 368.60                   | 183                                         | 308.84                 | 432.38                   |
| 130                  | 219.56                 | 307.38                   | 157                  | 264.96                 | 370.95                   | 184                                         | 310.41                 | 434.58                   |
| 131                  | 221.20                 | 309.68                   | 158                  | 266.64                 | 373.30                   | 185                                         | 312.13                 | 436.98                   |
| 132                  | 222.85                 | 311.99                   | 159                  | 268.33                 | 375.66                   | 186                                         | 313.85                 | 439.39                   |
| 133                  | 224.58                 | 314.41                   | 160                  | 270.01                 | 378.01                   | 187                                         | 315.58                 | 441.81                   |
| 134                  | 226.23                 | 316.72                   | 161                  | 271.69                 | 380.37                   | 188                                         | 317.15                 | 444.01                   |
| 135                  | 227.96                 | 319.14                   | 162                  | 273.38                 | 382.73                   | 189                                         | 318.87                 | 446.42                   |
| 136                  | 229.61                 | 321.46                   | 163                  | 275.06                 | 385.09                   | 190                                         | 320.60                 | 448.84                   |
| 137                  | 231.35                 | 323.89                   | 164                  | 276.75                 | 387.45                   | 191                                         | 322.33                 | 451.26                   |
| 138                  | 233.01                 | 326.21                   | 165                  | 278.44                 | 389.82                   | 192                                         | 323.90                 | 453.46                   |
| 139                  | 234.66                 | 328.53                   | 166                  | 280.13                 | 392.19                   | 193                                         | 325.63                 | 455.89                   |
| 140                  | 236.32                 | 330.85                   | 167                  | 281.83                 | 394.56                   | 194                                         | 327.37                 | 458.32                   |
| 141                  | 238.07                 | 333.29                   | 168                  | 283.52                 | 396.93                   | 195                                         | 328.94                 | 460.52                   |
| 142                  | 239.73                 | 335.62                   | 169                  | 285.22                 | 399.30                   | 196                                         | 330.68                 | 462.95                   |
| 143                  | 241.39                 | 337.94                   | 170                  | 286.91                 | 401.68                   | 197                                         | 332.42                 | 465.38                   |
| 144                  | 243.14                 | 340.40                   | 171                  | 288.61                 | 404.06                   | 198                                         | 333.99                 | 467.58                   |
| 145                  | 244.80                 | 342.73                   | 172                  | 290.31                 | 406.44                   | 199                                         | 335.73                 | 470.02                   |
| 146                  | 246.47                 | 345.06                   | 173                  | 291.88                 | 408.64                   | 200                                         | 337.47                 | 472.46                   |
| 147                  | 248.13                 | 347.39                   | 174                  | 293.59                 | 411.02                   | 201- 1.69 2.36<br>1000 ต่อ กม. ต่อ กม.<br>@ |                        |                          |

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.69 บาท/ตัน

2.36 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

35.50 บาท/ลิตร

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า

0 %

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

อัตราเงินประกันผลงาน

0 %

อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | รวมในรูป<br>Factor | Factor F | Factor F<br>ผนวก 1 | Factor F<br>ผนวก 2 |
|---------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| ≤ 5                       | 1.2733             | 1.3624   | 1.3821             | 1.4018             |
| 10                        | 1.2258             | 1.3116   | 1.3319             | 1.3522             |
| 20                        | 1.1713             | 1.2532   | 1.2715             | 1.2897             |
| 30                        | 1.1405             | 1.2203   | 1.2367             | 1.2531             |
| 40                        | 1.1343             | 1.2137   | 1.2316             | 1.2495             |
| 50                        | 1.1294             | 1.2084   | 1.2264             | 1.2445             |
| 60                        | 1.1237             | 1.2023   | 1.2203             | 1.2382             |
| 70                        | 1.1184             | 1.1966   | 1.2150             | 1.2334             |
| 80                        | 1.1152             | 1.1932   | 1.2117             | 1.2301             |
| 90                        | 1.1097             | 1.1873   | 1.2052             | 1.2230             |
| 100                       | 1.1066             | 1.1840   | 1.2015             | 1.2190             |
| 110                       | 1.0979             | 1.1747   | 1.1918             | 1.2089             |
| 120                       | 1.0972             | 1.1740   | 1.1913             | 1.2086             |
| 130                       | 1.0944             | 1.1710   | 1.1880             | 1.2050             |
| 140                       | 1.0932             | 1.1697   | 1.1868             | 1.2040             |
| 150                       | 1.0918             | 1.1682   | 1.1852             | 1.2021             |
| 160                       | 1.0908             | 1.1671   | 1.1842             | 1.2013             |
| 170                       | 1.0900             | 1.1663   | 1.1833             | 1.2003             |
| 180                       | 1.0894             | 1.1656   | 1.1825             | 1.1995             |
| 190                       | 1.0875             | 1.1636   | 1.1815             | 1.1994             |
| 200                       | 1.0874             | 1.1635   | 1.1814             | 1.1992             |
| 210                       | 1.0867             | 1.1627   | 1.1808             | 1.1988             |
| 220                       | 1.0856             | 1.1615   | 1.1794             | 1.1973             |
| 230                       | 1.0848             | 1.1607   | 1.1784             | 1.1962             |
| 240                       | 1.0836             | 1.1594   | 1.1770             | 1.1945             |
| 250                       | 1.0825             | 1.1582   | 1.1756             | 1.1930             |
| 260                       | 1.0815             | 1.1572   | 1.1744             | 1.1916             |
| 270                       | 1.0805             | 1.1561   | 1.1732             | 1.1903             |
| 280                       | 1.0797             | 1.1552   | 1.1722             | 1.1891             |
| 290                       | 1.0789             | 1.1544   | 1.1712             | 1.1880             |
| 300                       | 1.0781             | 1.1535   | 1.1702             | 1.1869             |
| 350                       | 1.0777             | 1.1531   | 1.1697             | 1.1864             |
| 400                       | 1.0764             | 1.1517   | 1.1685             | 1.1854             |
| 450                       | 1.0762             | 1.1515   | 1.1683             | 1.1851             |
| 500                       | 1.0751             | 1.1503   | 1.1671             | 1.1839             |
| ≥ 700                     | 1.0727             | 1.1477   | 1.1641             | 1.1805             |

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานหลวงที่ 5

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อวัสดุ  | รหัส | ค่าประมาณ<br>(บาท/ตัน) | ราคาต่อหน่วย (บาท/ตัน) ปีงบประมาณ 2560 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | จำนวน<br>วัสดุ | รวม<br>มูลค่า |
|--------------|------------|------|------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
|              |            |      |                        | ปีงบประมาณ 2560                        |                 |                 |                 |                 |                 | ปีงบประมาณ 2561 |                 |                 |                 |                 |                 |                |               |
|              |            |      |                        | ปีงบประมาณ 2560                        | ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2560 | ปีงบประมาณ 2561 | ปีงบประมาณ 2561 | ปีงบประมาณ 2561 | ปีงบประมาณ 2561 | ปีงบประมาณ 2561 | ปีงบประมาณ 2561 |                |               |
|              |            |      |                        |                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |               |
| 1            | ปูนซีเมนต์ |      | 3,500 บาท              | 307                                    | 405             | 405             | 435             |                 |                 | 390             | 445             | 334             | 210             | 200             |                 | 4,000          |               |
| 2            | หิน        |      | 2,800 บาท              | 310                                    | 455             | 465             | 435             |                 |                 | 465             | 443             | 210             | 260             |                 |                 | 4,000          |               |
| 3            | ทราย       |      | 580 บาท                | 295                                    | 410             | 410             | 410             | 480             | 330             | 420             | 310             | 210             | 210             |                 |                 | 4,000          |               |

สำเนาถูกต้อง

นาย...  
ตำแหน่ง...

วันที่...

วันที่...

ปีงบประมาณ 2560

...

...

...

ข้อมูลและราคาแหล่งวัตถุดิบที่ 5 สำหรับงานทางหลวงที่ 5

วันที่: 15/05/2569 พ.ศ. 2569

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อแหล่งวัตถุดิบ | ที่ตั้ง                                                                                                                                                                                     | ปริมาณ<br>สำรอง<br>(กบ.บ.) | ราคาวัตถุดิบที่ 5 (กบ.บ./ตัน) |                               |                               | ปริมาณ<br>สำรอง<br>(กบ.บ.) | ราคาวัตถุดิบที่ 5 (กบ.บ./ตัน) |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|              |                   |                                                                                                                                                                                             |                            | ราคาวัตถุดิบที่ 5 (กบ.บ./ตัน) | ราคาวัตถุดิบที่ 5 (กบ.บ./ตัน) | ราคาวัตถุดิบที่ 5 (กบ.บ./ตัน) |                            |                               |
| 1            | ✓                 | ตำบล 1065 ตำบลหนองบัวลำภู - ตำบลโคกสูง กม. 2+900 RT 0.2<br>กบ. 4+100 กิโลเมตรจากบ้านหนองบัวลำภู RT 16.683711 เมตร<br>99.992502<br>ค่าลิขสิทธิ์: 16.683711 เมตร 99.992502                    | 50<br>(กบ.บ./ตัน)          | จากที่ดิน                     | 275                           | 220                           | 345                        | ค่าลิขสิทธิ์                  |
| 2            | ✓                 | ตำบล 1503 ตำบลหนองบัวลำภู - ตำบลโคกสูง กม. 2+000 RT 2.5 กม.<br>ค่าลิขสิทธิ์: 16.683711 เมตร RT 16.683711 เมตร 99.992502<br>ค่าลิขสิทธิ์: 16.683711 เมตร RT 16.683711 เมตร 99.992502         | 660<br>(กบ.บ./ตัน)         | จากที่ดิน                     | 330                           | 270                           | 420                        | ค่าลิขสิทธิ์                  |
| 3            |                   | ตำบล 117 ตำบลหนองบัวลำภู - ตำบลโคกสูง กม. 2+13+700 RT 0.9 กม.<br>ค่าลิขสิทธิ์: 16.683711 เมตร RT 16.683711 เมตร 99.992502<br>ค่าลิขสิทธิ์: 16.683711 เมตร RT 16.683711 เมตร 99.992502       | 250<br>(กบ.บ./ตัน)         | จากที่ดิน                     | -                             | 250                           | -                          | ค่าลิขสิทธิ์                  |
| 4            | ✓                 | ตำบล 11 ตำบลหนองบัวลำภู - ตำบลโคกสูง กม. 2+22+800 RT 3.5<br>กบ. 4+100 กิโลเมตรจากบ้านหนองบัวลำภู RT 16.683711 เมตร<br>100.12597<br>ค่าลิขสิทธิ์: 16.683711 เมตร RT 16.683711 เมตร 100.12597 | 100-150<br>(กบ.บ./ตัน)     | จากที่ดิน                     | 450                           | 350                           | 500                        | ค่าลิขสิทธิ์                  |

สำเนาถูกต้อง

วันที่

วันที่

พฤษภาคม 2569

วันที่

นาย... (นาย...)

หน้า ๔

25