แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ...**ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๒-๐๓๐๑

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ**.....เทศบาลนครพิษณุโลก

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**.....๖๖๗,๐๐๐ ..**บาท**

๔. **ลักษณะงาน** (โดยสังเขป)

ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร รวมยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๒.๕๐ ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนเทศบาลนครพิษณุโลก

๕. **ราคากลาง ณ วันที่** ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๔๘,๓๗๒.๘๓ บาท

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง...**ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. ๒-๐๓๐๑

ราคาที่ได้มาจากการออกแบบและคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๗๔๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ นายปานพัฒน์	เลี่ยมวิลัย	หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม	.....
๗.๒ จ.ส.อ.จรรยวรรธน์	อินต๊ะแสน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	.....
๗.๓ นางสาวศิริพร	ดีผึ้ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง **ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0301**

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง **เทศบาลนครพิษณุโลก**

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (Unit Cost)	ราคาทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	รวมราคากลาง
1	งานผิวทาง (SURFACE COUESES)							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม./SQ.M	1,048.50	19.47	20,414.30	1.3624	26.53	27,812.44
1.2	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม./SQ.M	1,048.50	390.08	408,998.88	1.3624	531.44	557,220.07
	(ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)							
2	งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
2.1	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว)	ตร.ม./SQ.M	63.00	205.66	12,956.58	1.3624	280.19	17,652.04
	(THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))							
3	งานปรับปรุงยกระดับขอบปากบ่อพักเดิม							
3.1	บ่อพัก ขนาด 1.35x1.15 ม.	บ่อ	26.00	3,916.61	101,831.86	1.3624	5,335.99	138,735.73
3.2	บ่อพัก ขนาด 0.75x0.75 ม.	บ่อ	24.00	3,270.96	78,503.04	1.3624	4,456.36	106,952.54
							TOTAL	**848,372.82**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง (ROAD WORK)	=	622,704.66
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)	=	-
ผลรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITION CONDITIONS OF CONTRACT)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	=	-
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	=	**848,372.83**

(ตัวอักษร) **(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์)**

☑ เห็นชอบ ดำเนินการตามระเบียบฯ

☐ ไม่เห็นชอบ.....

(นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปานพัฒน์ เลี่ยมวิลัย)
หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

(ลงชื่อ).จ.ส.อ.....กรรมการ
(จรรยวรรธน์ อินต๊ะแสน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.ศิริพร ดีผึ้ง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางปิยนารถ ศิริเจริญพันธ์)
รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก

ข้อมูลสำรวจปริมาณงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม หน่วยงาน เทศบาลนครพิษณุโลก

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ. 2-0301

รายละเอียดของงาน

โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร รวมยาว 245.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,102.50 ตารางเมตร (วัดรวมฝาบ่อพักในผิวจราจร) และปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพักเดิม พร้อมตีเส้นจราจรด้วยสี THERMO-PLASTIC ตามแบบแปลนของเทศบาลนครพิษณุโลก

งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (TACK COAT)

พื้นที่	=	1,048.50	ตร.ม.

งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

พื้นที่	=	1,048.50	ตร.ม.

เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง & สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))

พื้นที่	=	63.00	ตร.ม.

งานปรับปรุงยกระดับขอบปากบ่อพักเดิม

บ่อพัก ขนาด 1.35x1.15 ม.	=	26	ฝา
บ่อพัก ขนาด 0.75x0.75 ม.	=	24	ฝา

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง **ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0301**

สาย **ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0301**

ตอน **STA 0+000 - STA 0+245**

อยู่ในท้องที่จังหวัด **พิษณุโลก** เขตฝนตก **ปกติ** ราคาน้ำมันดีเซล 42.93 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %

อัตราเงินประกันผลงาน 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (ก.ม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด/ดัดเหล็ก	รวม (บาท)	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240ksc	บาท/ลบ.ม.	1,775.70	-	-	-	-	1,775.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 280ksc	บาท/ลบ.ม.	1,813.08	-	-	-	-	1,813.08		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
3	เหล็ก RB ø 6 มม.	บาท/ตัน	22,171.70	-	-	-	4,900.00	27,071.70		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
4	เหล็ก RB ø 9 มม.	บาท/ตัน	20,289.80	-	-	-	4,900.00	25,189.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
5	เหล็ก RB ø 12 มม.	บาท/ตัน	22,452.35	-	-	-	3,900.00	26,352.35		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
6	เหล็ก RB ø 15 มม.	บาท/ตัน	20,212.15	-	-	-	3,900.00	24,112.15		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
7	เหล็ก RB ø 19 มม.	บาท/ตัน	22,207.95	-	-	-	3,500.00	25,707.95		พาณิชย์ จ.กำแพงแพชร
8	เหล็ก DB ø 12 มม.	บาท/ตัน	20,522.86	-	-	-	3,900.00	24,422.86		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
9	เหล็ก DB ø 16 มม.	บาท/ตัน	20,580.68	-	-	-	3,900.00	24,480.68		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
10	เหล็ก DB ø 20 มม.	บาท/ตัน	21,601.79	-	-	-	3,500.00	25,101.79		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
11	เหล็ก DB ø 25 มม.	บาท/ตัน	21,587.74	-	-	-	3,500.00	25,087.74		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
12	Wire Mesh ø 4 มม. @ 0.20m.#	บาท/ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
13	ลวดผูกเหล็ก	บาท./ก.ก.	46.73	-	-	-	-	46.73		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
14	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บาท/ตัน	2,616.82	-	-	-	-	2,616.82		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
15	ท่อกลมขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	230.00	-	-	-	-	230.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
16	ท่อกลมขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	440.00	-	-	-	-	440.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
17	ท่อกลมขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	950.00	-	-	-	-	950.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
18	ท่อกลมขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	บาท/ท่อน	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
19	ไม้กระบาก 1" x 8"	บาท/ลบ.ฟ.	560.75	-	-	-	-	560.75		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
20	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	บาท/ท่อน	443.93	-	-	-	184.00	627.93		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
21	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	บาท/ท่อน	336.45	-	-	-	145.00	481.45		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
22	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ยาว 3 เมตร	บาท/แผ่น	-	-	-	-	-	-		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
23	ท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร 2"	บาท/ท่อน	151.40	-	-	-	-	151.40		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
24	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	บาท/ลบ.ม.	1,869.16	-	-	-	-	1,869.16		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
25	ตะปู	บาท/ก.ก.	45.80	-	-	-	-	45.80		พาณิชย์ จ.พิษณุโลก
26	ทรายหยาบ	บาท/ลบ.ม.	275.00	37.00	97.40	-	-	372.40	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
27	ทรายถมที่	บาท/ลบ.ม.	220.00	37.00	97.40	-	-	317.40	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
28	หินคลุก	บาท/ลบ.ม.	210.00	92.00	240.89	-	-	450.89	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
29	หินย่อย 3/4	บาท/ลบ.ม.	465.00	92.00	240.89	-	-	705.89	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
30	หินย่อย 1/2	บาท/ลบ.ม.	465.00	92.00	240.89	-	-	705.89	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
31	หินย่อย 3/8	บาท/ลบ.ม.	307.00	92.00	240.89	-	-	547.89	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
32	หินฝุ่น	บาท/ลบ.ม.	240.00	92.00	240.89	-	-	480.89	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
33	หินผสม AC	บาท/ลบ.ม.	334.00	92.00	240.89	-	-	574.89	10ล้อ+ลากพ่วง	อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
34	ยาง CSS-1	บาท/ตัน	36,013.33	366.00	682.21	-	-	36,695.54	10ล้อ+ลากพ่วง	กทม.
35	ยาง AC 60/70	บาท/ตัน	43,366.67	366.00	682.21	-	-	44,048.88	10ล้อ+ลากพ่วง	กทม.
36	ยาง CRS-2	บาท/ตัน	35,946.67	345.00	682.21	-	-	36,628.88	10ล้อ+ลากพ่วง	กทม.

การประเมินราคาต้นทุนของงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 42 -42.99 บาท/ลิตร
ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กันยายน 2569

1.งานผิวทาง (SURFACE COUESES)

1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค๊ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2	Rate 0.3 ลิตร @ **36.6289**	=	10.99	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค๊ต : งานราดยางแทคโค๊ต)		=	8.48	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม=	10.99 + 8.48	=	**19.47**	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน		=	**19.47**	บาท/ตร.ม.

1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ปริมาณแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งโครงการ		=	-	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	.....-..... กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	.....-.....	=	-	บาท/ตัน
ค่ายาง AC 5.0%	0.05 ตัน @ **44,048.88**	=	2,202.44	บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74 ลบ.ม. @ 574.89	=	425.42	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกฯ)		=	512.61	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	.....-..... กม.	=	-	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต : ปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค๊ต)				
		=	13.07	บาท/ตร.ม.
= 1.00 x	13.07 x 8.33	=	108.87	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	3,249.34	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	3,249.34 / 8.33	=	390.08	บาท/ตร.ม.
คิดเป็น		=	**390.08**	บาท/ตร.ม.

2.งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

2.1 เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง&สีขาว) (THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE))

ค่าสี Thermoplastic (เหลือง - ขาว)	=	162.30	บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	=	16.02	บาท/ตร.ม.
ค่า Primer (กาวรองพื้น)	=	14.00	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรง+ค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ ฯ)	=	13.34	บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา,Facor การสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง	=	0.00	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	205.66	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	**205.66**	บาท/ตร.ม.

งานทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน (รองพื้น + สีน้ำมัน 1 เที่ยว)

กันสนิม	0.038	GL	429.91	=	16.34	บาท
ทับหน้า 1 เที่ยว	0.038	GL	584.12	=	22.20	บาท
ทินเนอร์ / น้ำมันสน	0.0115	GL	272.88	=	3.14	บาท
ค่าแรง					26.00	บาท
	รวมวัสดุมวลรวม + ค่าแรง งานทาสีน้ำมัน 1 ตร.ม.			=	**67.68**	บาท

Non-Shrink Concrete

- Non-Shrink Grout	1950	กก. @ (218/25)	=	17,004.00	บาท
- น้ำผสมคอนกรีต	292.5	ลิตร @ 0.0164	=	4.80	บาท
- ค่าแรงเท	1	ลบ.ม. @ 467	=	467.00	บาท
รวม Non-Shrink Concrete	1	ลบ.ม. =		**17,475.80**	บาท

3.งานปรับปรุงยกระดับขอบปากบ่อพักเดิม

3.1 บ่อพักขนาด 1.35 x 1.15 ม.

- **งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.**

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม					=	0.15	เมตร
ปริมาตรของคอนกรีต					=	0.33	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	0.33	x1.7		=	0.56	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	615	บาท/ลบ.ม		=	202.95	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมดันและตัก (หินผุ)		45.74	บาท/ลบ.ม.หลวม		=	25.61	บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง (6 ล้อ)	3 กม.	26.04	x	0.56	=	14.58	บาท/ตร.ม.
				รวม	=	**243.14**	บาท/ตร.ม.

- **ไม้แบบ**

					=	1.85	ตร.ม.
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					=	320.09	บาท/ตร.ม.
				รวม	=	**592.17**	บาท

- **ปริมาณ NON SHRINK CONCRETE (ต่อปากบ่อพัก)**

					=	0.1128	ลบ.ม.
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					=	17,475.80	บาท/ลบ.ม.
				รวม	=	**1,971.27**	บาท

- **เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4 กก./ท่อน**

					=	14.84	ก.ก.
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					=	35.66	บาท
				รวม	=	**529.19**	บาท

- **ทาสีเหล็กฉาก**

					=	0.44	ตร.ม.
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					=	67.68	บาท/ตร.ม.
				รวม	=	**29.78**	บาท

- **เหล็กเส้นกลม 6 มม.**

					=	2.05	ก.ก.
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					=	27.07	บาท/ก.ก.
				รวม	=	**55.49**	บาท

- **เหล็กเส้นกลม 9 มม.**

					=	8.01	ก.ก.
ค่าวัสดุ + ค่าแรง					=	25.19	บาท/ก.ก.
				รวม	=	**201.77**	บาท

- **ลวดผูกเหล็ก**

นน.เหล็กเสริม (6 มม. + 9 มม.)	0.01006 ก.ก. @ 30 ก.ก./ตัน				=	0.30	ก.ก.
ค่าวัสดุ					=	42.06	บาท
				รวม	=	**12.62**	บาท

- **ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 1/2"**

					=	1.50	เมตร
ค่าวัสดุ					=	37.85	บาท/เมตร
ค่าแรง					=	51.00	บาท/เมตร
(1.50	x 37.85	+ 51.00	)		=	133.28	บาท/เมตร
ข้อต่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ)					=	53.31	บาท
ข้อต่อ (ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)					=	15.99	บาท
				รวม	=	**202.58**	บาท

- **ฉาบแต่งฝาบ่อพัก+ค่าแรง** 1.20 ตร.ม. @ 65.50 บาท = **78.60** เมตร

	รวม	**3,916.61**	บาท
ค่างานต้นทุน	=	**3,916.61**	บาท/บ่อ

3.2 บ่อพักขนาด 0.75 x 0.75 ม.

- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) ต่อพื้นที่ 1 ตร.ม.

ความหนาของผิวคอนกรีตเดิม						=	0.15	เมตร
ปริมาตรของคอนกรีต						=	0.22	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย	=	0.22	x1.7			=	0.37	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	=	615	บาท/ลบ.ม			=	135.30	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมดันและตัก (หินผุ)		45.74	บาท/ลบ.ม.หลวม			=	16.92	บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง (6 ล้อ)	3	กม.	26.04	x	0.37	=	9.63	บาท/ตร.ม.
					รวม	=	**161.85**	บาท/ตร.ม.

- ไม้แบบ

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	1.05	ตร.ม.	
	=	320.09	บาท/ตร.ม.	
	รวม =	**336.09**	บาท	

- ปริมาณ NON SHRINK CONCRETE (ต่อปากบ่อพัก)

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	0.1021	ลบ.ม.	
	=	17,475.80	บาท/ลบ.ม.	
	รวม =	**1,784.28**	บาท	

- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. นน. 18.4 กก./ท่อน

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	8.10	ก.ก.	
	=	35.66	บาท/ก.ก.	
	รวม =	**288.85**	บาท	

- ทาสีเหล็กฉาก

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	0.24	ตร.ม.	
	=	67.68	บาท	
	รวม =	**16.24**	บาท	

- เหล็กเส้นกลม 6 มม.

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	1.12	ก.ก.	
	=	27.07	บาท	
	รวม =	**30.32**	บาท	

- เหล็กเส้นกลม 9 มม.

ค่าวัสดุ + ค่าแรง	=	3.84	ก.ก.	
	=	25.19	บาท	
	รวม =	**96.73**	บาท	

- ลวดผูกเหล็ก

นน.เหล็กเสริม (6 มม. + 9 มม.)	0.00496 ก.ก. @ 30 ก.ก./ตัน	=	0.15	ก.ก.		
ค่าวัสดุ	=	42.06	บาท			
	รวม =	**6.31**	บาท			

- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 1/2"

		เฉลี่ย =	3.90	เมตร		
ค่าวัสดุ	=	37.85	บาท/เมตร			
ค่าแรง	=	51.00	บาท/เมตร			
	=	346.52	บาท/เมตร			
ข้อต่อ (ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ)	=	138.61	บาท			
ข้อต่อ (ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ)	=	41.58	บาท			
	รวม =	**526.71**	บาท			

- ฉาบแต่งฝาบ่อพัก+ค่าแรง 0.36 ตร.ม. @ 65.50 บาท = **23.58** เมตร

	รวม	**3,270.96**	บาท
ค่างานต้นทุน	=	**3,270.96**	บาท/บ่อ

รายละเอียดการคำนวณงานสีตีเส้น (สีเหลืองและสีขาว)

ราคาน้ำมันดีเซล	=	42-42.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	=	0.00	กม.

1.) งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.00 กก./ตร.ม.

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว) ; ใช้วัสดุ 6.00 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ		=	27,000.00	บาท/ตัน	=	27.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 10 ล้อ	377.00 กม.	=		บาท/ตัน	=	-	บาท/กก.
- ค่าขน-ถ่าย		=	50.00	บาท/ตัน	=	0.05	บาท/กก.
				รวม	=	27.05	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)		=	6.00 กก.@	27.05	=	162.30	บาท/ตร.ม.
				คิดให้	=	162.30	บาท/ตร.ม.

2.) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ		=	40.00	บาท/กก.	=	40.00	บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 10 ล้อ	377.00 กม.	=	-	บาท/ตัน	=	-	บาท/กก.
- ค่าขน-ถ่าย		=	50.00	บาท/ตัน	=	0.05	บาท/กก.
				รวม	=	40.05	บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว		=	0.40 กก.@	40.05	=	16.02	บาท/ตร.ม.
				คิดให้	=	16.02	บาท/ตร.ม.

3.) ค่า Primer (กาวรองพื้น); 1 ปีบราคา 1600 บาท(รวมค่าขนส่งและขน-ถ่าน) ทาได้ประมาณ 70-80 ตร.ม.

- ค่างานต้นทุนสี Primer (กาวรองพื้น)	=	14.00	บาท/ตร.ม.

4.) ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา)ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx7 ปี)				
	=	(350,000/1.07)/(180x7)		=	259.61	บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40.00	ลิตร/วัน	=	1,717.20	บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ถัง/วัน@495บาท		=	495.00	บาท/วัน
			รวม	=	2,471.81	บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)				
	=	650,000/(180x5)		=	722.22	บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30.00	ลิตร/วัน	=	1,287.90	บาท/วัน
			รวม	=	2,010.12	บาท/วัน

4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม

4.3.1 เครื่องกระเทาะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)				
	=	170,000/(180x5)	=	188.89	บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	15.00 ลิตร/วัน	=	643.95	บาท/วัน
		รวม	=	832.84	บาท/วัน

4.3.2 หัวสามแฉกกระเทาะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปีx5 ปี)			
	=	38,000/12,000	=	3.17	บาท/ตร.ม.

4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร(ประเมินแรงงาน 10 คน/วัน/600 ตร.ม.)

- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 @ 352	=	704.00	บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 @ 352	=	704.00	บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	6 @ 352	=	2,112.00	บาท/วัน
		รวม	=	3,520.00	บาท/วัน

รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม.= (4.1)+(4.2)+(4.4)	=	8,001.93	บาท/วัน
เฉลี่ย 8,001.93 /600 ตร.ม.	=	13.34	บาท/ตร.ม.
คิดให้	=	13.34	บาท/ตร.ม.

ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. เขตจังหวัดพิษณุโลก 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ข้อมูลราคาวัสดุใช้ของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือน กันยายน 2569

FORM WORK (งานไม้แบบ)

Type of Form work	Unit	unit Cost	(1) For General		(2) For Easy		(3) For Bridge Box	
			Qty	Cost	Qty	Cost	Qty	Cost
ไม้กระบาก	Cu.ft	560.75	1	560.75	1	560.75	1	560.75
ไม้เคร่า	Cu.ft	560.75	0.30	162.55	0.30	168.23	0.30	168.23
ไม้ค้ำยัน	each	150	0.30	45	0.30	45	0.30	45
ตะปู	kgs.	45.8	0.25	11.45	0.25	11.45	0.25	11.45
Total				779.75		785.43		785.43
Use	times		4	194.94	5	**157.09**	3	261.81
Labour				133		163		133
Total Bht/m^2				327.94		320.09		394.81
Use Bht/m^2				**327.94**		**320.09**		**394.81**

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.66	0.22	0.28	1.88	1.94
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.50	0.55	0.69	4.05	4.19
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	5.36	0.78	0.98	6.14	6.34
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	20.84	3.51	4.39	24.35	25.23
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.55	10.80	13.50	51.35	54.05
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	20.66	3.06	3.83	23.72	24.49
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	7.56	1.70	2.13	9.26	9.69
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	33.97	3.34	4.18	37.31	38.15
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	40.56	5.18	6.48	45.74	47.04
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	68.10	4.66	5.83	72.76	73.93
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	69.06	19.00	23.75	88.06	92.81
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	29.20	6.52	8.15	35.72	37.35
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	9.29	1.46	1.83	10.75	11.12
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	48.66	12.96	16.20	61.62	64.86
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	17.48	2.75	3.44	20.23	20.92
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	57.71	20.90	26.13	78.61	83.84
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	22.22	4.20	5.25	26.42	27.47
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	70.94	25.71	32.14	96.65	103.08
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	7.34	1.66	2.08	9.00	9.42
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	10.03	2.11	2.64	12.14	12.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	12.26	3.38	4.23	15.64	16.49
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	10.79	1.75	2.19	12.54	12.98
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	8.21	0.62	0.78	8.83	8.99
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	7.60	0.88	1.10	8.48	8.70
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	17.54	2.21	2.76	19.75	20.30
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	24.24	3.05	3.81	27.29	28.05
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	36.04	4.54	5.68	40.58	41.72
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	52.78	6.64	8.30	59.42	61.08
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	2.02	0.49	0.61	2.51	2.63
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.80	0.68	0.85	3.48	3.65
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	4.16	1.00	1.25	5.16	5.41
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	6.09	1.47	1.84	7.56	7.93

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 475 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	495.84	16.77	20.96	512.61	516.80
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	14.18	2.82	3.53	17.00	17.71
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	10.79	2.28	2.85	13.07	13.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	201.75	35.15	43.94	236.90	245.69
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	16.20	1.74	2.18	17.94	18.38
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.77	1.92	2.40	12.69	13.17
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	23.79	2.53	3.16	26.32	26.95
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	14.84	2.39	2.99	17.23	17.83
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.84	1.06	1.33	10.90	11.17
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	37.56	11.03	13.79	48.59	51.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	41.31	11.03	13.79	52.34	55.10
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	49.19	5.29	6.61	54.48	55.80
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	24.59	5.92	7.40	30.51	31.99
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	30.74	7.39	9.24	38.13	39.98
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	40.98	9.86	12.33	50.84	53.31
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	49.18	11.83	14.79	61.01	63.97
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	12.34	2.07	2.59	14.41	14.93
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.88	0.39	0.49	3.27	3.37
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	48.27	5.86	7.33	54.13	55.60
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	65.14	7.39	9.24	72.53	74.38
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	78.95	8.11	10.14	87.06	89.09
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	95.75	9.00	11.25	104.75	107.00
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	12.97	1.97	2.46	14.94	15.43
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	15.13	2.30	2.88	17.43	18.01

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.81	6.73
2	6.50	9.10
3	8.20	11.48
4	9.89	13.85
5	11.58	16.21
6	13.28	18.59
7	14.97	20.96
8	16.66	23.33
9	18.36	25.70
10	20.05	28.07
11	21.74	30.44
12	23.44	32.81
13	25.13	35.18
14	26.83	37.56
15	28.58	40.01
16	30.44	42.61
17	32.30	45.22
18	34.17	47.83
19	36.03	50.44
20	37.89	53.05
21	39.76	55.66
22	41.62	58.27
23	43.49	60.88
24	45.35	63.48
25	47.21	66.10
26	49.07	68.70
27	50.94	71.31
28	52.80	73.92
29	54.66	76.53
30	56.53	79.14
31	58.39	81.75
32	60.25	84.36
33	62.12	86.97
34	63.98	89.57
35	65.84	92.18
36	67.71	94.80
37	69.57	97.40
38	71.44	100.01
39	73.31	102.63
40	75.16	105.23
41	77.03	107.84
42	78.90	110.45
43	80.75	113.05
44	82.62	115.67
45	84.48	118.28
46	86.35	120.89
47	88.21	123.50
48	90.07	126.10
49	91.94	128.71
50	93.80	131.32
51	95.67	133.94
52	97.53	136.54
53	99.39	139.14
54	101.25	141.75
55	103.12	144.37
56	104.98	146.97
57	106.84	149.57
58	108.70	152.19
59	110.57	154.80
60	112.44	157.42
61	114.30	160.02
62	116.16	162.63
63	118.03	165.24
64	119.90	167.86
65	121.75	170.45
66	123.62	173.07
67	125.48	175.67
68	127.34	178.28
69	129.20	180.88
70	131.07	183.50
71	132.94	186.11
72	134.81	188.74
73	136.66	191.33
74	138.54	193.96
75	140.40	196.56
76	142.26	199.16
77	144.12	201.76
78	145.98	204.37
79	147.85	206.99
80	149.72	209.60
81	151.59	212.23
82	153.43	214.81
83	155.31	217.44
84	157.16	220.02
85	159.04	222.66
86	160.90	225.26
87	162.75	227.85
88	164.61	230.45
89	166.47	233.06
90	168.37	235.72
91	170.23	238.33
92	172.06	240.89
93	173.93	243.50
94	175.80	246.12
95	177.68	248.75
96	179.55	251.37
97	181.39	253.95
98	183.27	256.58
99	185.11	259.15
100	187.00	261.80
101	188.84	264.38
102	190.73	267.03
103	192.58	269.61
104	194.43	272.20
105	196.33	274.86
106	198.18	277.45
107	200.03	280.05
108	201.89	282.65
109	203.75	285.25
110	205.61	287.85
111	207.47	290.45
112	209.33	293.06
113	211.20	295.67
114	213.06	298.29
115	214.93	300.90
116	216.80	303.52
117	218.68	306.15
118	220.55	308.77
119	222.43	311.40
120	224.24	313.94

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	226.13	316.58
122	228.01	319.21
123	229.83	321.76
124	231.71	324.40
125	233.60	327.05
126	235.43	329.60
127	237.32	332.25
128	239.22	334.90
129	241.04	337.46
130	242.94	340.12
131	244.77	342.68
132	246.60	345.24
133	248.50	347.91
134	250.33	350.47
135	252.25	353.15
136	254.08	355.71
137	256.00	358.40
138	257.83	360.96
139	259.67	363.54
140	261.51	366.11
141	263.43	368.80
142	265.27	371.38
143	267.11	373.96
144	269.05	376.66
145	270.89	379.25
146	272.73	381.83
147	274.58	384.41

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	276.43	387.00
149	278.37	389.72
150	280.22	392.31
151	282.08	394.91
152	283.93	397.50
153	285.78	400.09
154	287.64	402.69
155	289.49	405.29
156	291.35	407.89
157	293.21	410.49
158	295.07	413.10
159	296.93	415.70
160	298.79	418.31
161	300.66	420.92
162	302.52	423.53
163	304.39	426.14
164	306.26	428.76
165	308.13	431.38
166	310.00	434.00
167	311.87	436.62
168	313.74	439.24
169	315.62	441.87
170	317.50	444.50
171	319.38	447.13
172	321.26	449.76
173	323.01	452.21
174	324.89	454.84

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	326.77	457.48
176	328.66	460.12
177	330.55	462.77
178	332.44	465.41
179	334.19	467.86
180	336.08	470.51
181	337.97	473.16
182	339.87	475.81
183	341.76	478.47
184	343.51	480.92
185	345.41	483.58
186	347.31	486.24
187	349.22	488.91
188	350.97	491.36
189	352.87	494.02
190	354.78	496.69
191	356.69	499.37
192	358.44	501.82
193	360.35	504.50
194	362.27	507.18
195	364.02	509.63
196	365.94	512.31
197	367.86	515.00
198	369.61	517.45
199	371.53	520.14
200	373.45	522.84
201-1000 @	1.86 ต่อ กม.	2.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.86 บาท/ตัน
  2.61 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ .ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 42.50 บาท/ลิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อำเภอเมือง 42.00 - 42.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	14.14	19.79
2	16.37	22.92
3	18.60	26.04
4	20.84	29.17
5	23.07	32.30
6	25.30	35.42
7	28.21	39.49
8	31.90	44.65
9	35.58	49.82
10	39.27	54.98
11	42.96	60.15
12	46.65	65.31
13	50.34	70.48
14	54.03	75.64
15	57.72	80.81
16	61.41	85.97
17	65.10	91.14
18	68.79	96.30
19	72.48	101.47
20	76.17	106.64
21	79.86	111.80
22	83.55	116.97
23	87.24	122.13
24	90.93	127.30
25	94.62	132.46
26	98.30	137.63
27	101.99	142.79
28	105.68	147.96
29	109.37	153.12
30	113.06	158.29
31	116.75	163.45
32	120.44	168.62
33	124.13	173.79
34	127.82	178.95
35	131.51	184.12
36	135.20	189.28
37	138.89	194.44
38	142.58	199.61
39	146.27	204.77
40	149.96	209.94
41	153.65	215.11
42	157.34	220.27
43	161.02	225.43
44	164.71	230.60
45	168.40	235.76
46	172.10	240.93
47	175.79	246.10
48	179.47	251.26
49	183.17	256.43
50	186.86	261.60
51	190.54	266.76
52	194.23	271.92
53	197.92	277.08
54	201.61	282.25
55	205.30	287.42
56	208.99	292.59
57	212.68	297.75
58	216.36	302.91
59	220.05	308.07
60	223.75	313.24
61	227.44	318.42
62	231.13	323.58
63	234.82	328.74
64	238.50	333.90
65	242.20	339.08
66	245.88	344.24
67	249.58	349.41
68	253.26	354.57
69	256.96	359.74
70	260.65	364.90
71	264.34	370.08
72	268.03	375.24
73	271.72	380.40
74	275.39	385.55
75	279.09	390.73
76	282.78	395.89
77	286.46	401.05
78	290.15	406.21
79	293.84	411.38
80	297.53	416.55
81	301.22	421.71
82	304.91	426.88
83	308.60	432.04
84	312.31	437.23
85	315.99	442.39
86	319.66	447.53
87	323.36	452.70
88	327.05	457.87
89	330.73	463.02
90	334.44	468.21
91	338.13	473.38
92	341.82	478.54
93	345.49	483.68
94	349.18	488.86
95	352.90	494.06
96	356.56	499.19
97	360.25	504.35
98	363.96	509.54
99	367.65	514.71
100	371.32	519.85
101	375.01	525.02
102	378.72	530.21
103	382.41	535.38
104	386.08	540.52
105	389.77	545.68
106	393.48	550.87
107	397.16	556.02
108	400.86	561.21
109	404.54	566.35
110	408.23	571.52
111	411.94	576.71
112	415.62	581.87
113	419.32	587.05
114	422.99	592.18
115	426.67	597.34
116	430.37	602.52
117	434.04	607.66
118	437.72	612.81
119	441.42	617.99
120	445.14	623.20

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 477 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569

ข้อมูลที่ใช้ประกอบราคากลางค่าวัสดุและค่าขนส่งต่อหน่วย

เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

อยู่ในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เขตฝนตกปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 42.00 -42.99 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00% เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าตัด/ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	หมายเหตุ	วิธีขนส่ง
	หิน									
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	92.00	240.89	-	-	450.89	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	92.00	240.89	-	-	705.89	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	92.00	240.89	-	-	705.89	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	307.00	92.00	240.89	-	-	547.89	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	92.00	240.89	-	-	480.89	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	334.00	92.00	240.89	-	-	574.89	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	230.00	94.00	246.12	-	-	476.12	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	465.00	94.00	246.12	-	-	711.12	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	465.00	94.00	246.12	-	-	711.12	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	310.00	94.00	246.12	-	-	556.12	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	260.00	94.00	246.12	-	-	506.12	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	343.00	94.00	246.12	-	-	589.12	โรงโม่หินศิลายูดี	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	หินคลุก	ลบ.ม.	210.00	102.00	267.03	-	-	477.03	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	หินย่อย 3/4	ลบ.ม.	430.00	102.00	267.03	-	-	697.03	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	หินย่อย 1/2	ลบ.ม.	430.00	102.00	267.03	-	-	697.03	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
4	หินย่อย 3/8	ลบ.ม.	295.00	102.00	267.03	-	-	562.03	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
5	หินฝุ่น	ลบ.ม.	240.00	102.00	267.03	-	-	507.03	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
6	หินผสม AC	ลบ.ม.	319.00	102.00	267.03	-	-	586.03	โรงโม่หินศิลาพิชัย	10 ล้อ+ลากพ่วง
	ทราย									
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	275	37.00	97.40	-	-	372.40	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	220	37.00	97.40	-	-	317.40	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	360	37.00	97.40	-	-	457.40	บ่อทรายประมวลผล	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	330	45.00	118.28	-	-	448.28	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	270	45.00	118.28	-	-	388.28	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	420	45.00	118.28	-	-	538.28	บ่อทรายนิคมบางระกำ	10 ล้อ+ลากพ่วง
1	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350	101.00	264.38	-	-	614.38	ท่าทรายชลิตตา	10 ล้อ+ลากพ่วง
2	ทรายถม	ลบ.ม.	300	101.00	264.38	-	-	564.38	ท่าทรายชลิตตา	10 ล้อ+ลากพ่วง
3	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	450	101.00	264.38	-	-	714.38	ท่าทรายชลิตตา	10 ล้อ+ลากพ่วง

ตารางเปรียบเทียบราคายาง

งานก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชมนู ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พล.ถ.2-0301 อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เดือน พ.ย.69

ลำดับ (ราคาต่ำสุด-ราคาสูงสุด)	แหล่งข้อมูล	รายการผลิตภัณฑ์	ราคา/ตัน	ระยะทาง	ค่าขนส่ง (10 ล้อ+ลากพ่วง)	รวมค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	AC 60/70	43,366.67	366	682.21	**44,048.88**
2	บ.ซิโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	AC 60/70	44,000.00	345	643.15	44,643.15
3	บ.ทิปโก้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	AC 60/70	48,800.00	15	28.58	48,828.58
4	บ. โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	AC 60/70	48,900.00	372	693.37	49,593.37
1	ราคาพาณิชย์ส่วนกลาง	CRS-2	35,946.67	366	682.21	36,628.88
2	บ.ซิโก้แอสฟัลท์ จำกัด อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	CRS-2	36,000.00	345	643.15	**36,643.15**
3	บ. โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี	CRS-2	36,400.00	372	693.37	37,093.37
4	บ.ทิปโก้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก	CRS-2	40,600.00	15	28.58	40,628.58

ระยะเวลา กันยายน 2569

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 19 ตุลาคม 2569 10:08:26น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	43,366.67
15	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC- 40/50 บรรจุ BULK	ตัน	51,800.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS - 2 บรรจุ BULK	ตัน	35,946.67
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	39,326.67
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS - 2h บรรจุ BULK	ตัน	36,893.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1 บรรจุ BULK	ตัน	36,013.33
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h บรรจุ BULK	ตัน	42,000.00
15	ยางมะตอย ชนิดเออีแข็งตัวช้า เกรด CSS - 1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	50,500.00
15	ยางมะตอย ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC - 70 บรรจุ BULK	ตัน	51,730.00
15	ยางมะตอย ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	62,150.00

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด
SECO ASPHALT COMPANY LIMITED

มอก. 371-2500 มอก. 865-2544
มอก. 2157-2547 มอก. 2731-2559
มอก. 851-2561

MASCI ISO 9001 QMS 03030/634 NSC-TIS-TIS 17021-1 QMS 002

Made in Thailand

ใบเสนอราคา

7 กันยายน 2569

ที่ SQ.690905

เรื่อง ขอเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	37,500.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	37,000.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	37,000.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	36,000.00	บาท
ยางมอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	42,500.00	บาท
ยางแคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชันสำหรับถนน	EAP	38,000.00	บาท
ยางคัตแบกแอสฟัลต์	MC-70	52,500.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 60-70	44,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์	AC 40-50	47,000.00	บาท
ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	50,000.00	บาท
Rejuvenator Type RA5 สำหรับงาน In-Plant	Recycling Agent	180,000.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิตโรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรสาร 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด SECO ASPHALT COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

พัชรินทร์

(พัชรินทร์ สังข์วรรณ)

เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย

สำนักงาน : 230 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-881-0333-6 โทรสาร 02-881-0337
โรงงาน : 22/22 หมู่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 035-528-305-7 โทรสาร 035-446-536

ที่ QUO.017/2569 วันที่ 1 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน กันยายน 2569

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง / ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ		ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk	(1,000 kg.)	48,800
	Drum	(200 kg.)	10,460
AC 40/50	Bulk	(1,000 kg.)	52,300
	Drum	(200 kg.)	11,160
PARA AC	Bulk	(1,000 kg.)	56,800
	Drum	(200 kg.)	12,060
MC-70	Bulk	(1,000 kg.)	68,300
	Drum	(200 kg.)	14,360
PMA	Bulk	(1,000 kg.)	61,800
	Drum	(200 kg.)	13,060
CSS-1	Bulk	(1,000 kg.)	40,800
	Drum	(200 kg.)	8,860
CRS-2	Bulk	(1,000 kg.)	40,600
	Drum	(200 kg.)	8,820
CMS-2h	Bulk	(1,000 kg.)	41,000
	Drum	(200 kg.)	8,900
CSS-1h	Bulk	(1,000 kg.)	41,000
	Drum	(200 kg.)	8,900
CSS-1h (EMA) / CSS-1hP	Bulk	(1,000 kg.)	50,500
	Drum	(200 kg.)	10,800
EAP	Bulk	(1,000 kg.)	46,000
	Drum	(200 kg.)	9,900
CRS-1P	Bulk	(1,000 kg.)	56,200
	Drum	(200 kg.)	11,940
Warm Mix Asphalt (WMA)	Bulk	(1,000 kg.)	50,300
GLASS FIBER	Kg	(kg.)	220

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Kg = บาท/กิโลกรัม

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ชั้นที่ 24 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Tipco Asphalt Public Company Limited 24th Floor, Tipco Tower, 118/1 Rama 6 Road, Phayathai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel: +66 2 273 6000 Fax: +66 2 271 1601 | info@tipcoasphalt.com | www.tipcoasphalt.com

ZOLA ASPHALT

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด
ZOLA ASPHALT CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ : 112 หมู่ 5 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0705542000359
โทร. (66) 32 212503-6 แฟกซ์. (66) 32 301000
E-mail : sales@zolaasphalt.co.th Line ID : zolaasphalt

HQ : 112 Moo 5 Pakrat Banpong Ratchaburi 70110
TAX ID : 0705542000359
TEL. (66) 32 212503-6 FAX. (66) 32 301000
www.zolaasphalt.co.th

วันที่ 4 กันยายน 2569

เรื่อง ขอเสนอราคายางแอสฟัลต์

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ข้าพเจ้า บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเสนอราคายางมะตอย คุณภาพดี **มีใบรับรองผลยางจากกรมทางหลวง** และได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน มอก./ISO 9001:2015 ตามรายการที่ปรากฏท้ายนี้ หวังว่าคงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่านในเร็ว ๆ นี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาจำหน่าย (บาท)	ราคาจำหน่าย (บาท)
1.	CRS-2	36,400.- / ตัน	7,880.- / ถัง
2.	CSS-1	36,400.- / ตัน	7,880.- / ถัง
3.	CMS-2h	37,700.- / ตัน	8,140.- / ถัง
4.	CSS-1h	36,000.- / ตัน	7,800.- / ถัง
5.	MC-70	47,400.- / ตัน	10,080.- / ถัง
6.	CSS-1hP (EMAE)	40,000.- / ตัน	8,600.- / ถัง
7.	EAP (Penetrate Prime coat)	39,900.- / ตัน	8,580.- / ถัง
8.	CRS-1P	38,900.- / ตัน	8,380.- / ถัง
9.	AC 60/70	48,900.- / ตัน	10,080.- / ถัง
10.	AC 40/50	49,900.- / ตัน	10,280.- / ถัง
11.	PMA	56,500.- / ตัน	-
12.	NRMA (Para AC)	52,000.- / ตัน	-

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง
สินค้าบรรจุถัง ขนาดบรรจุ 200 กิโลกรัม / ถัง (รายการที่ 11-12 ไม่บรรจุถัง)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนีลาลักษณ์ ถายะเดช)
หัวหน้าแผนกขาย

ระยะเวลา กันยายน 2569

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดพิษณุโลก (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 19 ตุลาคม 2569 09:44:23น.

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,355.14
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,411.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,467.29
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,523.36
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,654.21
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,803.74
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,897.20
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,700.93
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,738.32
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,775.70
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,813.08
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,850.47
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,887.85
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,925.23
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI	ลบ.ม.	1,962.62
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,728.97
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,799.07
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	1,869.16
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม .	ลบ.ม.	1,939.25
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,079.44
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,177.57
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,219.63
01	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก/ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,242.99
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,171.70
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,289.80
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,452.35
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,212.15

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
04	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 มอก. 20-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,584.58
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,522.86
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,580.68
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,601.79
04	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 มอก. 24-2559 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,587.74
04	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	46.73
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
04	เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	443.93
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	630.84
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	953.27
04	เหล็กฉาก หนา 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	971.96
04	เหล็กรางน้ำ ขนาด 100 มม. x 50 มม. น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,355.14
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	654.21
04	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15 -16 กก.	ท่อน	485.98
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	342.06
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	459.81
05	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1นิ้ว	ท่อน	563.55
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.95
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.56
05	ข้อต่อตรงเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.51
05	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	17.76
05	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	26.87
05	ข้อต่องอเหล็กเคลือบสังกะสี 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	43.69
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	25.00
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	35.51
05	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	62.39
05	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.00
05	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	173.00
05	ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4"	ท่อน	145.00
05	ท่ออลูมีเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2"	ท่อน	102.80
05	ท่ออลูมีเนียม หนา 1.0 มม. ยาว 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	ท่อน	158.88
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	35.51

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	43.93
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.88
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	72.90
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	96.26
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	151.40
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	538.32
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	48.13
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	58.42
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	95.80
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	128.04
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	164.49
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	251.40
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	414.95
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	579.44
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	932.71
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	ท่อน	51.40
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	ท่อน	62.62
05	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	ท่อน	98.13
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.74
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	11.21
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.51
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	57.94
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	102.80
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	3.74
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	7.48
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.14
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.01

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.88
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.82
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	32.71
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	67.29
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	93.46
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	179.44
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	10.28
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	6.54
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	8.41
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	14.95
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	20.56
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	29.91
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	45.79
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	100.00
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	179.44
05	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ชิ้น	385.05
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	150.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	190.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	310.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	550.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	900.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	230.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	295.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	440.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	950.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม .	ท่อน	1,400.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	1,950.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,000.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	240.00


รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	340.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	740.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,200.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,850.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,500.00
05	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,000.00
06	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,635.51
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	48.48
06	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	47.90
07	แผ่นฉนวนกันความร้อน ขนาด 66 ซม. x 4 ม. หนา 3 นิ้ว ตราช้าง	แผ่น	322.43
08	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ชีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	15.89
08	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
08	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	36.45
08	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	55.14
08	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.14
08	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	44.86
08	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ซุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	14.02
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	308.41
09	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	411.21
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	132.71
09	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	200.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	131.78
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	143.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราช้าง	แผ่น	185.00
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	205.61
09	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	215.00
09	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,261.68
09	อลูมิเนียมแบบตัวที ชนิดหนา ขนาด 1"x 1"x 6 ม. สีขาว	เส้น	75.00
09	เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	94.41
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	163.55
09	เส้นประตูอลูมิเนียม ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	100.00

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
09	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	18.69
09	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	23.36
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์	แกลลอน	892.52
12	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	831.77
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	700.93
12	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท)	แกลลอน	429.91
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	แกลลอน	841.00
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	แกลลอน	546.73
12	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	ถัง	2,775.70
12	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	แกลลอน	439.25
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	แกลลอน	953.27
12	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	แกลลอน	1,238.32
12	แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	495.33
12	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา NECO	กระป๋อง	228.97
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	62.62
13	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	74.77
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	556.07
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	523.36
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	724.30
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	761.68
14	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,401.87
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	514.02
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	495.33
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,056.07
14	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หนา 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม. ตราโพธิ์แดง	บาน	1,130.84
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2"	บาน	1,074.77
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	948.60
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	981.31
14	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,074.77
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48
14	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	607.48

รหัสหมวด	รายการ	หน่วย	กันยายน
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	546.73
14	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	51.40
14	ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.80
14	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	75.70
14	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80
14	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.99
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.80
14	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.21
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้างและหล่อ มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่นปูนแดง 299 (ลดโลกร้อน)	ตัน	2,616.82
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเอสซีจี (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับงานโครงสร้าง มอก. 2594-2567 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว รุ่นบัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,803.74
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	2,897.20
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท มอก. 80-2566 บรรจุ 40 กก./ถุง ตราเสือ ซูเปอร์ (คาร์บอนต่ำ)	ตัน	3,738.32
15	ปูนซีเมนต์ผสม สำหรับงานก่อ ฉาบ และเท อเนกประสงค์ มอก. 80-2566 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ รุ่น 197	ตัน	2,336.45
15	ฟลิ้นโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	420.56
15	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา	กก.	495.33
15	แชลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	429.91
15	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	123.84
18	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
18	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิค ขนาด 1/2 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น CT_162C7N	อัน	728.97
19	ถังเก็บน้ำแสตนเลส ขนาดจุ 1100 ลิตร รุ่น DMCB 1100X ทรงสูง พื้นนูน รวมขาตั้ง ตราเพชร	ใบ	10,514.02
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,682.24
20	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	2,581.78
20	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิล	ม้วน	1,261.68
20	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	794.39
20	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,214.95
20	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG 5001-701) ตรา พานาโซนิค	อัน	29.91
20	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	18.69
20	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	51.40
20	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	23.36


โรงโม่หินบ่อทองศิลา ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ระยะทาง 92 กิโลเมตร

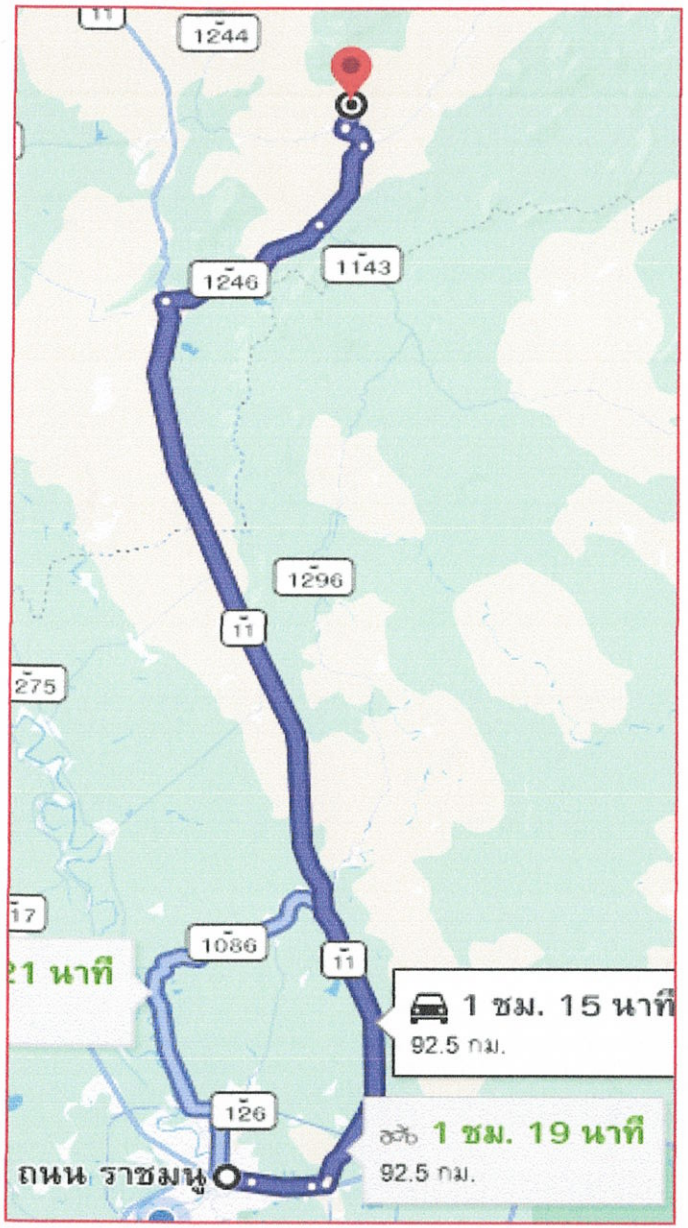


โรงโม่หินศาลาพิชัย จำกัด ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ระยะทาง 102 กิโลเมตร

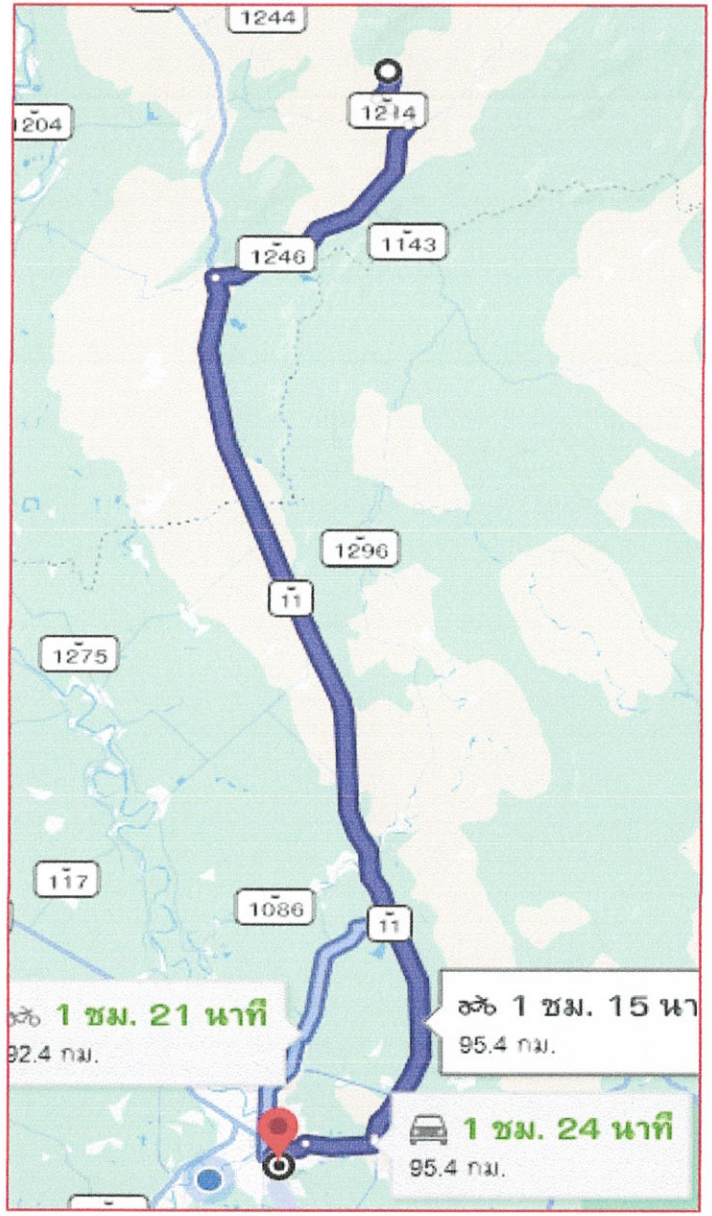


โรงโม่หินศิลายูดี ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์

ระยะทาง 94 กิโลเมตร

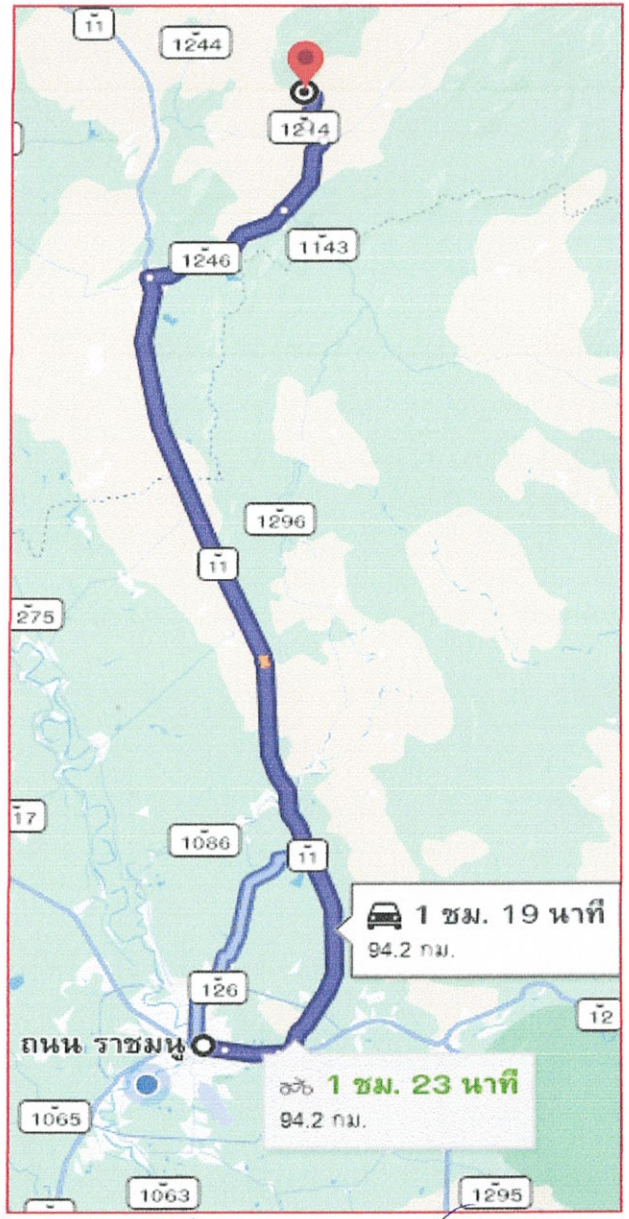


ระยะทางขนส่ง กทม. - ถนนราชมนู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ระยะทาง 375 กิโลเมตร

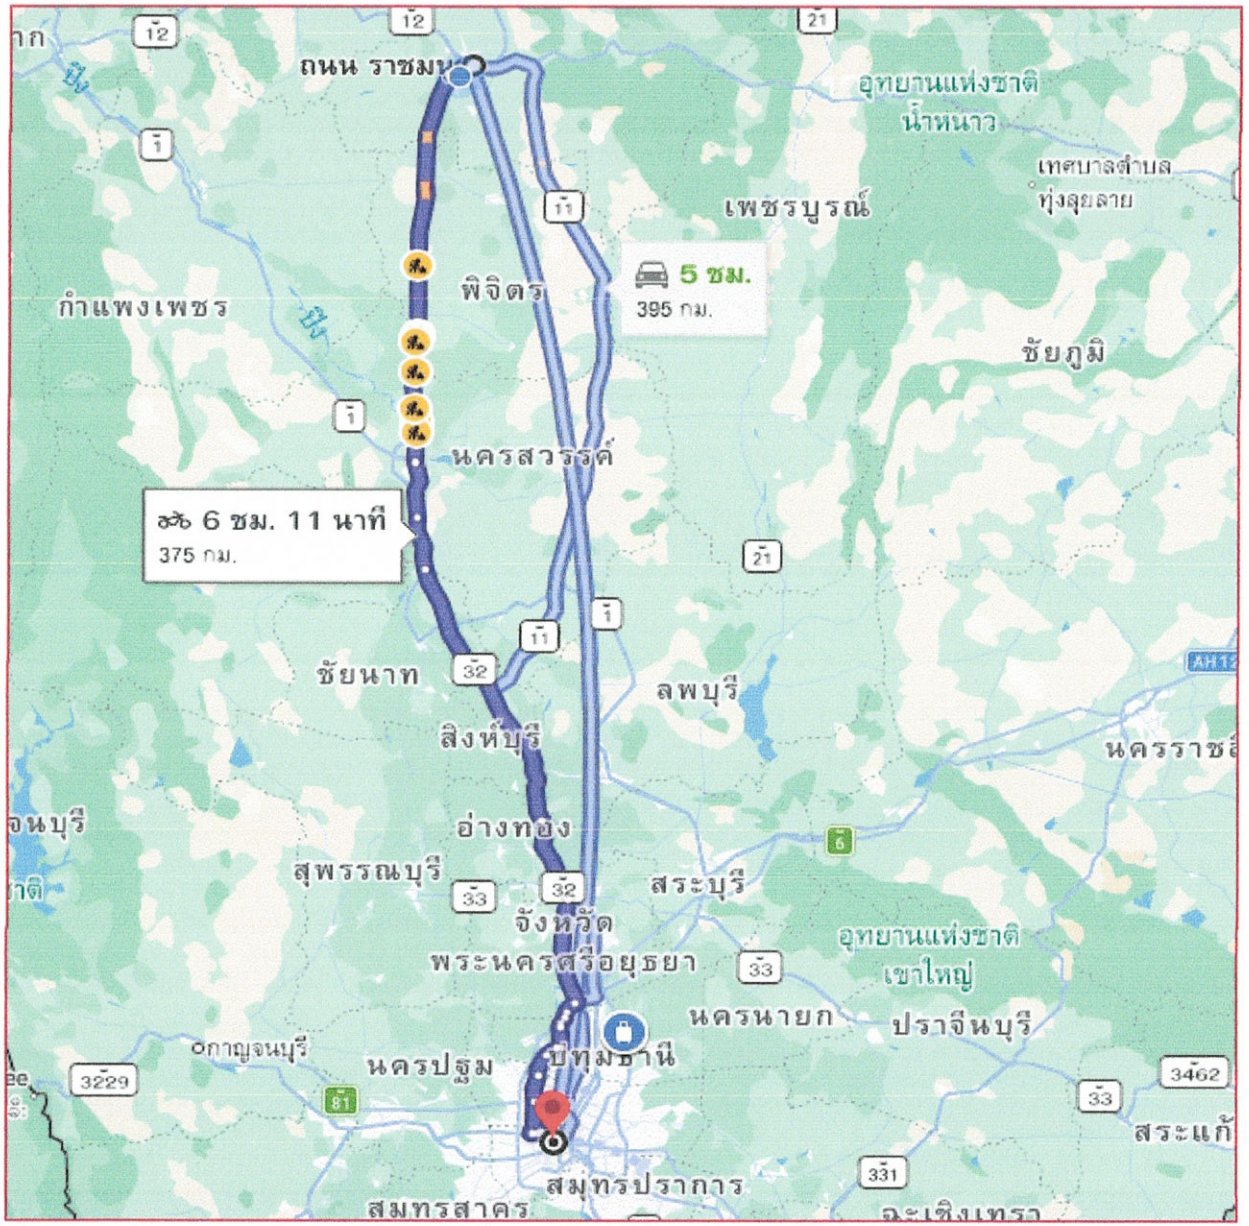


ท่าทรายชลิตตา ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ระยะทาง 101 ก.ม.

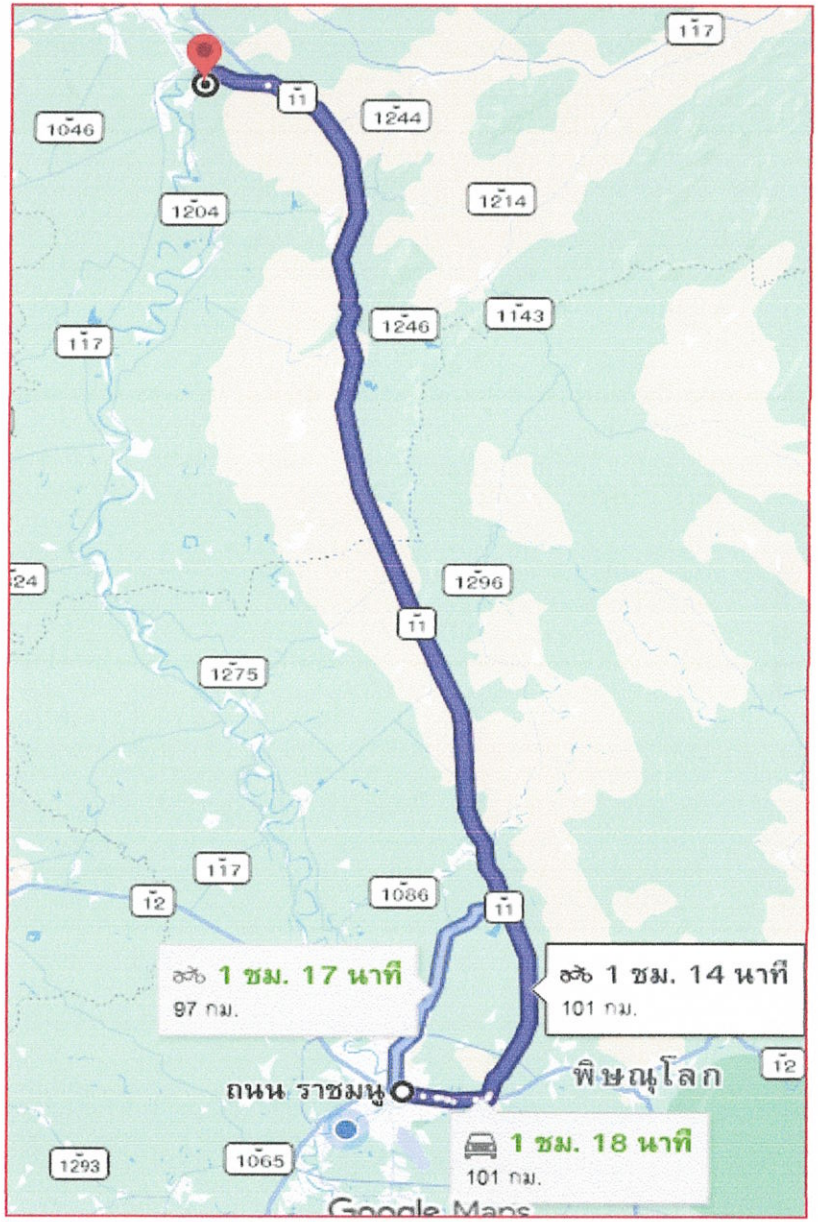

บ่อทรายประมวลผล ต.ปลักแรก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระยะทาง 37 ก.ม.

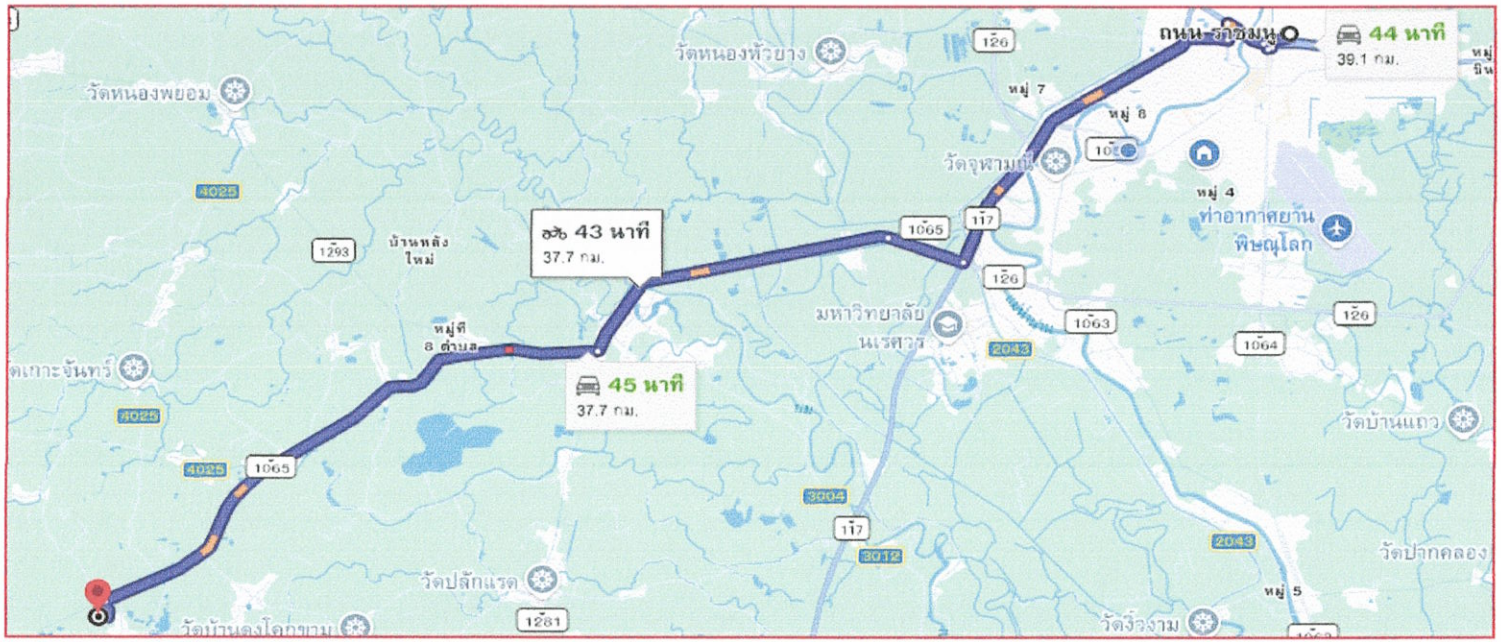

บ่อทรายนิคมบางระกำ ต.ปลักแรก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ระยะทาง 45 ก.ม.

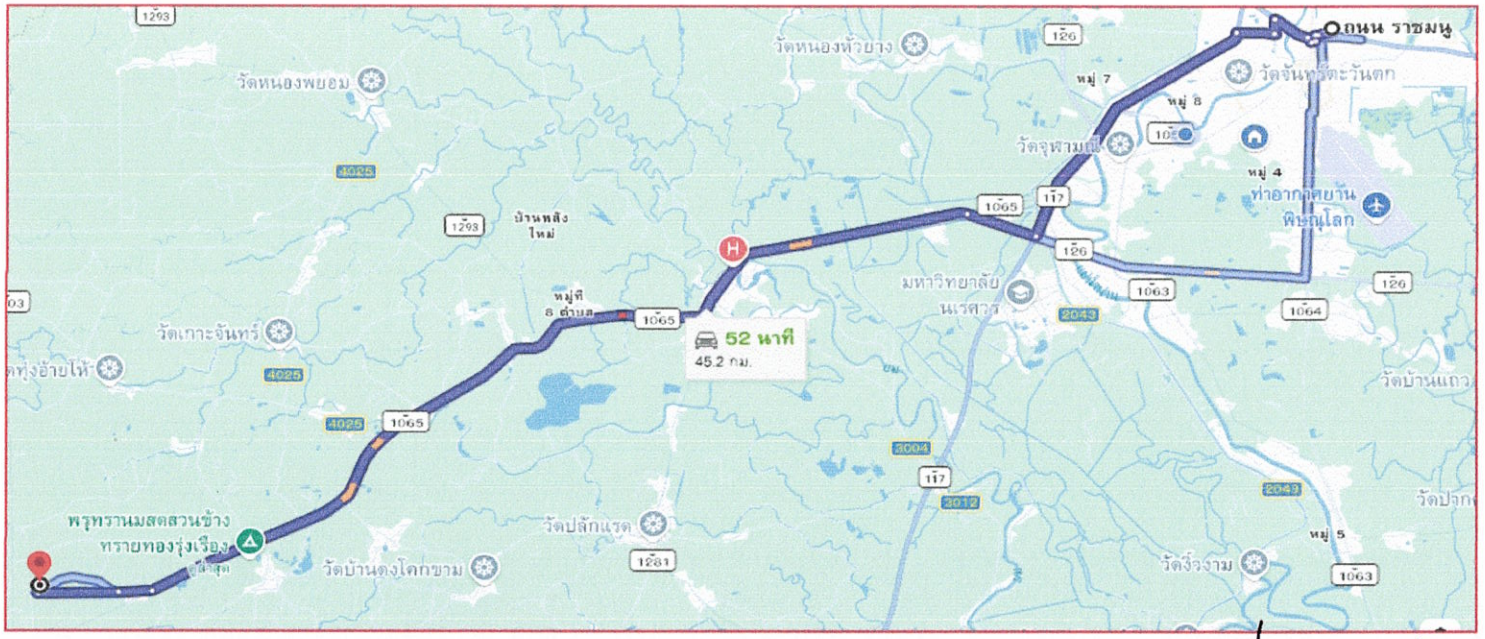

ข้อมูลราคาวัสดุและแหล่งวัสดุในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน.....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	กำลังการผลิต (ตัน./วัน)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.										ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					หิน Single Size						หินผสมคอนกรีต	หินผสม AC.	หินคลุก	หินฝุ่น		
					หิน3/8"	หิน 1/2"	หิน3/4"	หิน1"	หิน2,2.5"	หินเรียง						
1	โรงโม่หินบ่อทองศิลา	สาย 1214 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน กม.24+385 LT. 2.7 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat.17.482794 long 100.341179 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.48479 long 100.34034	3,500 ตัน	**ราคาเดิม**	**295**	**430**	**430**	**410**	**680**	**340**	**430**	**318**	**205**	**238**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	307	465	465	435	-	390	465	**334**	210	240		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
2	โรงโม่หินศิลายูดี	สาย 1214 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน กม.24+385 LT. 4.2 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.468869 long 100.336954 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.492938 long 100.335629	2,800 ตัน	**ราคาเดิม**	**295**	**430**	**430**	**410**	**680**	**340**	**430**	**318**	**205**	**238**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	310	465	465	435	-	-	**465**	**343**	230	260		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
3	โรงโม่หินศิลาพิชัย	สาย 117 ตอน ป่าขนุน - วังผาชัน กม.216+900 LT. 5.0 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.585126 long 100.232884 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.619615 long 100.259336	580 ตัน	**ราคาเดิม**	**295**	**430**	**430**	**410**	**680**	**340**	**430**	**318**	**205**	**238**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	295	430	430	410	680	340	430	**319**	210	240		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายพิษณุ อัครฐ)
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ตรวจผลทดลอง

ข้อมูลและราคาแหล่งวัสดุในพื้นที่ สำนักงานทางหลวงที่ 5

ประจำเดือน.....กันยายน....พ.ศ. .....2569.....

ลำดับที่	ชื่อแหล่งวัสดุ	ที่ตั้ง	ปริมาณวัสดุ (ลบ.ม.)		ราคาที่แหล่งวัสดุ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท / ลบ.ม.			ข้อมูลจากแขวงทางหลวง	หมายเหตุ
					ทรายผสมคอนกรีต	ทรายถมคันทาง	ทรายละเอียด		
					รวมค่าขุด	รวมค่าขุด	รวมค่าขุด		
1	บ่อทรายประมวล	สาย 1065 ตอน หนองกุลา - พิษณุโลก กม.43+900 RT. 0.2 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.683711 long 99.992904 ค่าพิกัดที่แหล่งวัตุ lat 16.68166 long 99.99570	50 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเติม**	**275**	**220**	**360**	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	275	220	360		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
2	บ่อทรายนิคมบางระกำ	สาย 1303 ตอน ปลายนา - หนองตูม กม.2+000 RT. 2.6 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 16.671794 long 99.935642 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 16.674099 long 99.94253	660 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเติม**	**275**	**220**	**360**	พิษณุโลก	
				ราคาสืบ	330	270	420		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
3	ท่าทรายเมืองเจริญ	สาย 117 ตอน ไร่อ้อย - อุตรดิตถ์ กม.213+700 RT. 0.9 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.555612 long 100.110061 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.54503 long 100.115114	250 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเติม**	**440**	**225**	**471**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	350	250	-		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		
4	ท่าทรายชลิตตา	สาย 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว กม.322+800 RT. 3.5 กม. ค่าพิกัดที่ปากทางเข้าแหล่ง lat 17.635234 long 100.127597 ค่าพิกัดที่แหล่งวัสดุ lat 17.651301 long 100.131894	100-150 (ลบ.ม./วัน)	**ราคาเติม**	**440**	**225**	**471**	อุตรดิตถ์	
				ราคาสืบ	350	300	450		
				ราคาพาณิชย์	-	-	-		

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์อ้างอิงเดือน สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....
(นายทันการณ์ เหมพิสุทธิ์)
วว.ทล.5

วันที่ กันยายน 2569

ลงชื่อ.....
(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5

(นายพิษณุ อัศวฤทธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญการ
ผู้ตรวจผลการทดลอง

ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค
- ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน: พิษณุโลก | เมืองพิษณุโลก | พฤศจิกายน | 2569 | ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วัน - เวลา	Diesel B20	ดีเซล Diesel	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน	ซูเปอร์พาวเวอร์ Gasohol95	SUPER X ดีเซล	SUPER X 99
05-11-2569 05:00	33.69	42.93	33.19	40.66	41.23	50.72	47.44	49.44	49.44

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	6 % ต่อปี
อัตราเงินประกันผลงาน	0 %	อัตราค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	รวมในรูป Factor	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
≤ 5	1.2733	1.3624	1.3821	1.4018
10	1.2258	1.3116	1.3319	1.3522
20	1.1713	1.2532	1.2715	1.2897
30	1.1405	1.2203	1.2367	1.2531
40	1.1343	1.2137	1.2316	1.2495
50	1.1294	1.2084	1.2264	1.2445
60	1.1237	1.2023	1.2203	1.2382
70	1.1184	1.1966	1.2150	1.2334
80	1.1152	1.1932	1.2117	1.2301
90	1.1097	1.1873	1.2052	1.2230
100	1.1066	1.1840	1.2015	1.2190
110	1.0979	1.1747	1.1918	1.2089
120	1.0972	1.1740	1.1913	1.2086
130	1.0944	1.1710	1.1880	1.2050
140	1.0932	1.1697	1.1868	1.2040
150	1.0918	1.1682	1.1852	1.2021
160	1.0908	1.1671	1.1842	1.2013
170	1.0900	1.1663	1.1833	1.2003
180	1.0894	1.1656	1.1825	1.1995
190	1.0875	1.1636	1.1815	1.1994
200	1.0874	1.1635	1.1814	1.1992
210	1.0867	1.1627	1.1808	1.1988
220	1.0856	1.1615	1.1794	1.1973
230	1.0848	1.1607	1.1784	1.1962
240	1.0836	1.1594	1.1770	1.1945
250	1.0825	1.1582	1.1756	1.1930
260	1.0815	1.1572	1.1744	1.1916
270	1.0805	1.1561	1.1732	1.1903
280	1.0797	1.1552	1.1722	1.1891
290	1.0789	1.1544	1.1712	1.1880
300	1.0781	1.1535	1.1702	1.1869
350	1.0777	1.1531	1.1697	1.1864
400	1.0764	1.1517	1.1685	1.1854
450	1.0762	1.1515	1.1683	1.1851
500	1.0751	1.1503	1.1671	1.1839
≥ 700	1.0727	1.1477	1.1641	1.1805

หมายเหตุ 1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

สิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 481 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2569